


## Tiefkühlraumdrehtür 1-flg.



## Oberflächen

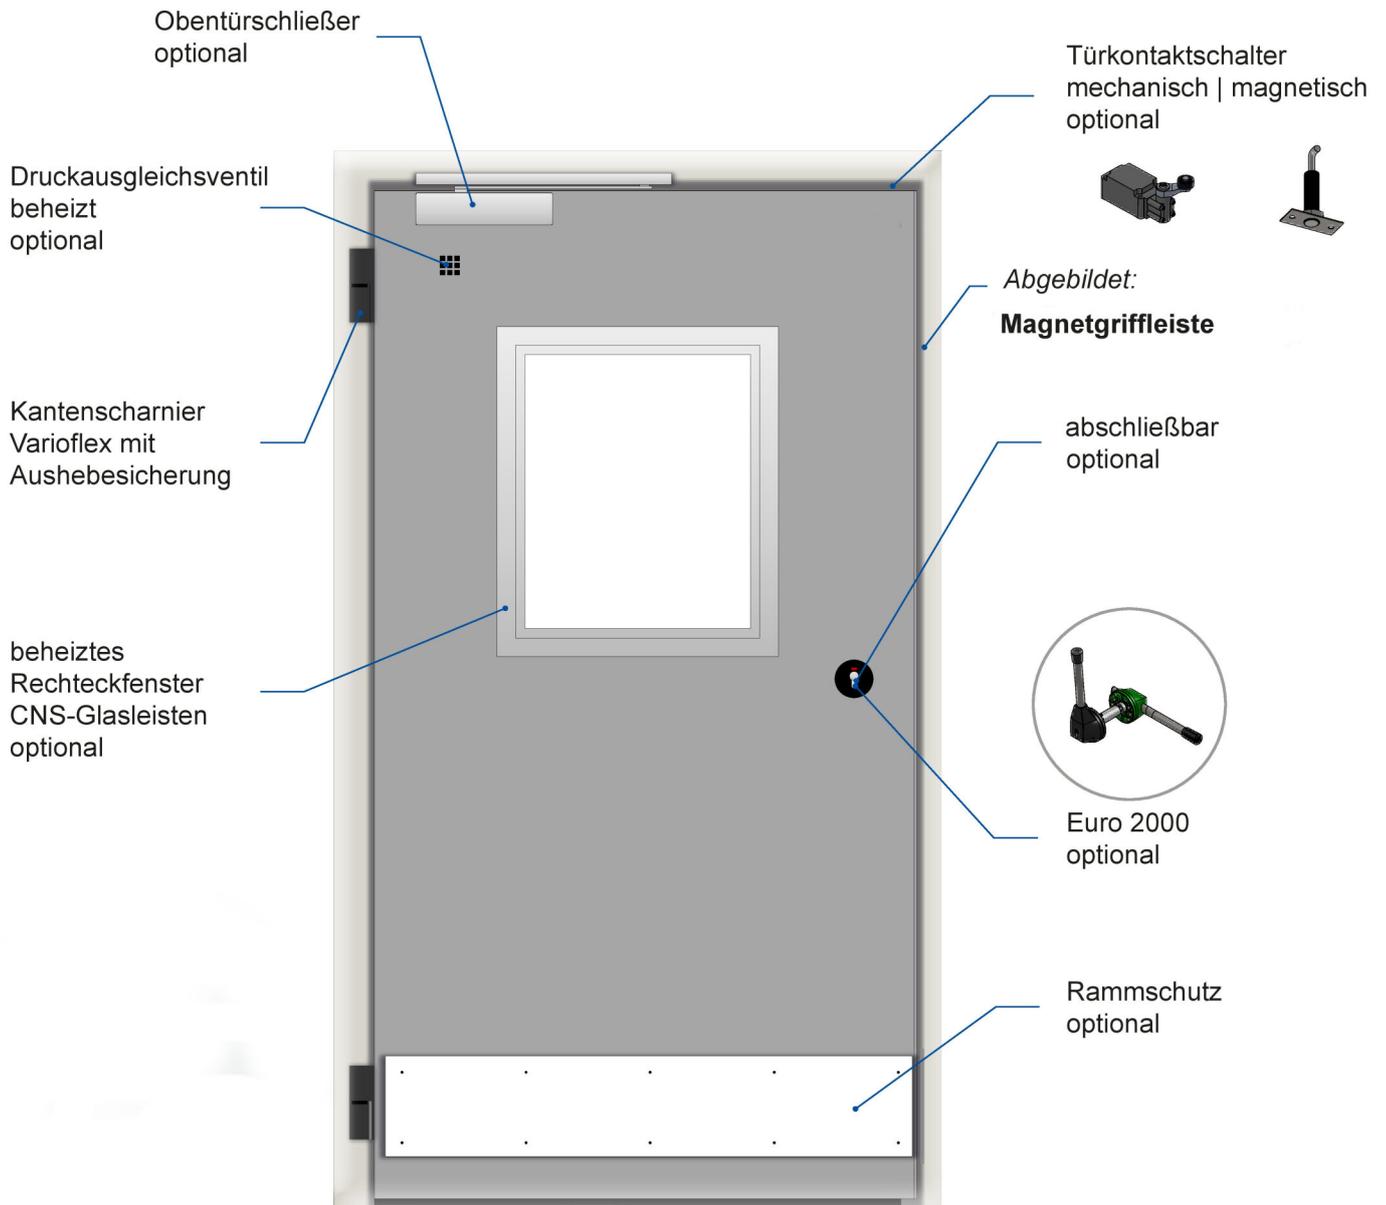

RAL 9002



Sonder- RAL Farben  
auf Anfrage



kreismattiert




streifenmattiert




gebürstet

# Einbauarten


Serien-Tiefkühlraumdrehtür 1-flg.

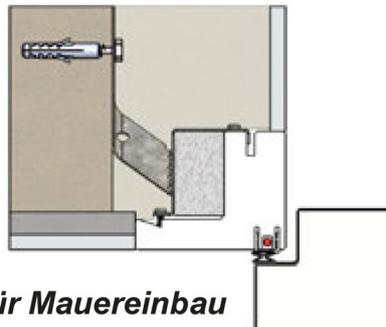

**Rahmen für Mauereinbau**


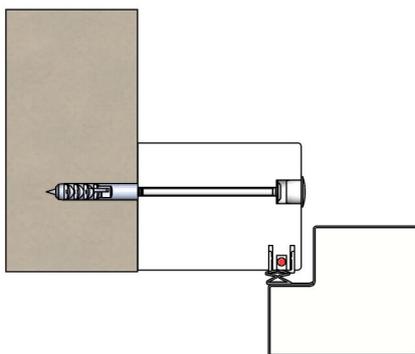


**Blockrahmen**  
100 mm x 80 mm

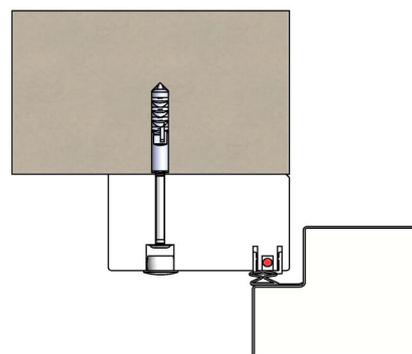

**Flachrahmen**  
100 mm x 60 mm

## Klemmzarge für Paneeleinbau

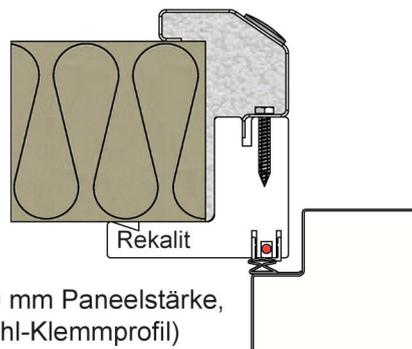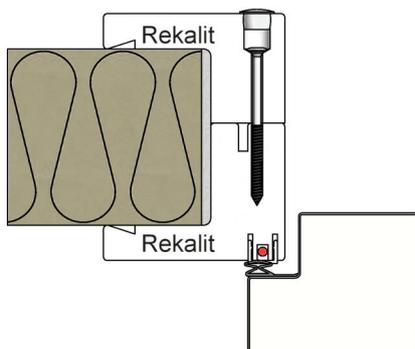

(ab 170 mm Paneelstärke,  
Edelstahl-Klemmprofil)

## Checkliste Tiefkühlraumdrehtür:

- T010 - Rahmenheizung     Magnetgriffleiste     Euro 2000 Ausführung  
 T015 - Blattheizung     abschließbar

---

Größe Wandöffnung \_\_\_\_\_ mm x \_\_\_\_\_ mm  
oder  
Lichte Maß Tür: \_\_\_\_\_ mm x \_\_\_\_\_ mm

---

DIN-Richtung:     rechts     links

---

- Einbauart:     Rahmen für Mauereinbau  
                   Klemmzarge für Paneeleinbau \_\_\_\_\_ mm Klemmdicke  
                   Flachrahmen 100 mm x 60 mm  
                   Blockrahmen 100 mm x 80 mm
- 

- Oberfläche:     RAL 9002 verz. Stahlblech     RAL \_\_\_\_\_ verz. Stahlblech  
                   Edelstahl 1.4301/7  
                                   gebürstet     kreismattiert     streifenmattiert
- 

- Schwelle:     ohne Schwelle  
                   mit Schwelle
- 

- Optionen:     Obentürschließer Assa Abloy  
                   Türkontaktschalter  
                                   mechanisch     magnetisch  
                   Fenster \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mm rechteckig, CNS Rahmen, beheizt  
                   PE Rammschutz 200 x 10 mm  
                                   1-fach     2-fach  
                   Druckausgleichselement P-V/2007-07, beheizt