



ZINGEL

Betriebseinrichtungen für die Lebensmittelindustrie und Pharmaindustrie

KATALOG
STANDARD LIEFERPROGRAMM 2.1



WALDHEIMSTRASSE 25
D-58566 KIERSPE

WWW.ZINGEL-HYGIENETECHNIK.DE

ZINGEL



Zingel oHG
Waldheimstrasse 25
D-58566 Kierspe
Germany

Telefon: +49 (0) 2359 297136 - 0
Telefax: +49 (0) 2359 297136 - 10

E-Mail: info@zingel-betriebseinrichtungen.de
Online: www.zingel-hygienetechnik.de



Suchbegriff	Seite
Abdeckhauben/Produktschutz	55
Abfallbehälter	57-58
Arbeitstisch Edelstahl	1
Arbeitstisch Kunststoff	9
Armaturen	16
Ausgussbecken	14
Ausgussbecken-Kombination	15
Behälterwagen	88- 89
Beilhalter	76
Beistellhocker	4
Beistelltisch	3
Bodenabläufe	109
Cloghalter-/ trockner	79-80
Desinfektionsmatte	61
Desinfektionsmittelspender	46
Desinfektionswanne	61
Doppelstufentisch	7
Drehkreuz, mechanisch	66
Drehkreuz/ Eingangskontrolle	66
Durchlaufsohlenreiniger	64
Eckschutzprofile	108
Eimer	114
Eingangskontrollgerät	66-68
Einwegsbekleidung	55
Euronorm Regal	26
Fächerschrank	29, 38-39
Flachtransportwagen	90
Fleischtransportwagen	85
Förderband	111
Formatschrank	18
Frosterwagen	90
Fülltisch	7
Gabelhubwagen	91
Garderobe	31
Garderobenschränke	28, 32-43
Gastronomiebedarf	114
Gastronormwagen	89
Gebotszeichen/ Aufkleber	52
Geschirrabrause	15
Gewürzbord	24
Gitterboxen	113
GN Behälter	114
Haarnetzspender	50-51
Hackblock	10
Hakenleiste	31, 78
Handdesinfektionsgerät	66
Händedesinfektionsmittel	47
Händetrockner	48-49
Handreiniger/-seife	47
Handschuhhalter	78
Handschuhspender	52
Handtuchspender	48

Suchbegriff	Seite
Handwaschbecken	44-45
Haubenspender	51
Hebe-Hilfe	111
Hebe-Kippvorrichtung	92
Hub-/Beschickungswagen	83
Hygienecenter	65
Hygieneschleusen / Zubehör	73
Hygieneschleusen	69-72
Kanister-Kipper	47
Kistenwaschmaschine	99
Kleiderbügel	31, 78
Kleiderhalter	78
Kleidentrockner	80
Kleidung HACCP	55
Klemmbrett	115
Kochkessel	93
Kommissionierwagen	91
Kugelmulde	84
Kühlbecken	83
Mantelspender	50-51
Maschinentisch	4
Materialschrank	17
Mehlwagen	85
Mehrzweckarbeitstisch	6
Mengmulde	84
Messer Sterilisation	76
Messerbox	10
Messerhalter	76
Messerkorb	76
Messerkorbreinigung	77
Müllsackständer-/halter	58-60
Multispender	51
Mundschutzspender	50-52
Packtisch	6
Paletten	112
Papierkorb	57
Papierrollenhalter	54
PC Pult	19
PC Schrank	19
PE Plattenware	8
Pendeltür	101-102
Pflegespray	115
Podest	20
Podestleiter	20
Portaldrehkreuz	68
Putzmittelschrank	18
Radreiniger für Hubwagen	63
Rammschutzgeländer	108
Rammschutzpfosten	108
Rauch-/Kochwagen	86
Rauchspieße	86

Suchbegriff	Seite
Rauchspießwagen	86-87
Raumpflegeschränk	35
Regal	26
Regalsysteme	27
Reinigungswagen	97
Rinnen	110
Rohstoffbehälter	85
Rollenbahn	111
Rolli-Transportwagen	88
Sackkarre	91
Schaufeln	114
Schiebetür HDPE	102
Schiebetürenschränk	17
Schlauchaufroller	95-96
Schläuche	96
Schlauchhalter	94
Schlauchwagen	94-95
Schlüsselkasten	115
Schneidbretter	8
Schränktisch	4
Schreibtisch	3
Schubladenblock	5
Schuhe, Slipper, Clogs	55
Schuhhalter-/trockner	79-80
Schuhregal	31
Schürzenbügel Garderobe	74-75
Schürzenbügel	74
Schürzenbügelhalter	75
Seifenspender	46
Servierwagen	81-82
Siebe	114
Sitzbänke	29, 30
Sohlenreinger	62-64
Spender/ Einwegsbekleidung	50-52
Spiegel	115
Spülcenter	13
Spülmaschinen	98-99
Spültisch	11
Stehhilfe	116
Stehpult	21
Stiefel- Schürzenwaschplatz	74
Stiefelhalter-/trockner	79-80
Stiefelreinger	63
Streifenvorhang	100
Stufentisch	7
Stühle	116
Swingloader	92
Tablettwagen	90
Topfspüle	14
Transportrolli	87-88
Transportwagen Behälter	88-89
Trichter	114

Suchbegriff	Seite
Tritt	20
Türen	101-106
Überschuhspender	50-53
Übersteigbank	30
Utensilienspender	50
VIKAN Hygiene System	56
Vorbereitungstisch	9
Vorbereitungswagen	9
Wandbord	24
Wandpult	21
Wandrammschutz	107
Wandschränk	24
Wannenwagen	84
Wäsche-Ausgabeschränk	40
Wäsche-Sammelschränk	40
Wäscheschränk	35
Waschrinne	45
Wasserpistole	96
Werkzeugwagen	23
Wulstrandtisch	6
Wurstabhängewagen	85
Wurstliegewagen	85

Unsere Arbeitstische werden aus Edelstahl 1.4301 in Mattschliff gefertigt, sind fest verschweißt (Industrierausführung) und somit für alle Produktionsbereiche einsetzbar. Unsere Tischplatten können wahlweise mit oder ohne hintere Aufkantung gefertigt werden. Alle Tische sind mit Kunststoff-Verstellgleitern ausgestattet, um Bodenunebenheiten auszugleichen. Auf Wunsch werden die Tische mit Rollen, als fahrbare Ausführung gefertigt. Wir haben eine Auswahl an Standard Abmessungen. Darüber hinaus können wir Sondermaße anbieten.



Artikelnummer

ARBEITSTISCH

Unterbau: 3-seitige Verstrebung oder Verstrebung im H-Verband
Tiefe/ Standard: 600 und 700 mm

Artikelnummer	Abmessungen in mm // BxTxH	Artikelnummer	Abmessungen in mm // BxTxH
AT600600V	600x600x900	AT600700V	600x700x900
AT800600V	800x600x900	AT800700V	800x700x900
AT1000600V	1000x600x900	AT1000700V	1000x700x900
AT1200600V	1200x600x900	AT1200700V	1200x700x900
AT1400600V	1400x600x900	AT1400700V	1400x700x900
AT1600600V	1600x600x900	AT1600700V	1600x700x900
AT1800600V	1800x600x900	AT1800700V	1800x700x900
AT2000600V	2000x600x900	AT2000700V	2000x700x900



Artikelnummer

ARBEITSTISCH

Unterbau: mit geschlossenem Zwischenboden oder Rostablage
Tiefe/ Standard: 600 und 700 mm

Artikelnummer	Abmessungen in mm // BxTxH	Artikelnummer	Abmessungen in mm // BxTxH
AT600600B	600x600x900	AT600700B	600x700x900
AT800600B	800x600x900	AT800700B	800x700x900
AT1000600B	1000x600x900	AT1000700B	1000x700x900
AT1200600B	1200x600x900	AT1200700B	1200x700x900
AT1400600B	1400x600x900	AT1400700B	1400x700x900
AT1600600B	1600x600x900	AT1600700B	1600x700x900
AT1800600B	1800x600x900	AT1800700B	1800x700x900
AT2000600B	2000x600x900	AT2000700B	2000x700x900



ARBEITSTISCH

Unterbau: mit 2 geschlossenen Zwischenböden
Tiefe/ Standard: 600 mm und 700 mm

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
AT600600BB	600x600x900	AT600700BB	600x700x900
AT800600BB	800x600x900	AT800700BB	800x700x900
AT1000600BB	1000x600x900	AT1000700BB	1000x700x900
AT1200600BB	1200x600x900	AT1200700BB	1200x700x900
AT1400600BB	1400x600x900	AT1400700BB	1400x700x900
AT1600600BB	1600x600x900	AT1600700BB	1600x700x900
AT1800600BB	1800x600x900	AT1800700BB	1800x700x900
AT2000600BB	2000x600x900	AT2000700BB	2000x700x900



ARBEITSTISCH

Unterbau: mit 2 Schubladen nebeneinander und einem Zwischenboden
Schubladen: rechts oder links angeordnet
Tiefe/ Standard: 700 mm
Option: Schubladen abschließbar

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
AT1200700S2	1200x700x900	AT1600700S2	1600x700x900
AT1400700S2	1400x700x900	AT1800700S2	1800x700x900



ARBEITSTISCH

Unterbau : mit 3er-Schubladenblock und einem Zwischenboden
Schubladenblock: rechts oder links angeordnet
Tiefe/ Standard: 600 und 700 mm
Option: Schubladen abschließbar

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
AT1200600SB	1200x600x900	AT1200700SB	1200x700x900
AT1400600SB	1400x600x900	AT1400700SB	1400x700x900
AT1600600SB	1600x600x900	AT1600700SB	1600x700x900
AT1800600SB	1800x600x900	AT1800700SB	1800x700x900
AT2000600SB	2000x600x900	AT2000700SB	2000x700x900



SCHREIBTISCH

Unterbau: linke Seite Flügeltürenschränk/ rechte Seite 3-er Schubladenblock
 Schrankraum: mit 1 höhenverstellbaren Zwischenboden/ Tür abschließbar
 Schubladen: Höhe 3 x 170 mm / nicht abschließbar
 Option: Schubladen abschließbar

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
9917-ZI054	2000x800x750 mm



SCHREIBTISCH

Unterbau: linke Seite 2er-Schubladenblock
 Schubladen: Höhe oben: 200 mm / Höhe unten: 400 mm / nicht abschließbar
 Option: Schubladen abschließbar

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
9917-ZI114	1600x800x750 mm



BEISTELLTISCH

Unterbau: mit geschlossenem Zwischenboden
 Tiefe/ Standard: 500 und 650 mm
 Option: fahrbare Ausführung

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
BT630500	630x500x900	BT650650	650x650x900
BT850500	850x500x900	BT1100500	1100x500x900

MASCHINENTISCH

Ausführung: extra stabil für schwere Belastungen bis max. 200 KG
stationäre oder fahrbare Ausführung
Unterbau: mit umlaufender Verstrebung

Artikelnummer <i>stationär</i>	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Artikelnummer <i>fahrbär</i>	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
MT680S	680x680x850	MT680FB	680x680x850
MT850S	850x850x850	MT850FB	850x850x850

BEISTELLHOCKER

Ausführung: für Belastungen bis max. 50 KG
Unterbau: mit umlaufender Verstrebung

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
FKH500	500x500x500
FKH600	600x600x500

SCHRANKTISCH

Unterbau: Korpus 3-seitig geschlossen, vorne offen
Innenraum: mit 1 höhenverstellbarem Zwischenboden
Tiefe/ Standard: 600 und 700 mm

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
ST10006000	1000 x 600 x 900	ST10007000	1000 x 700 x 900
ST12006000	1200 x 600 x 900	ST12007000	1200 x 700 x 900
ST14006000	1400 x 600 x 900	ST14007000	1400 x 700 x 900
ST16006000	1600 x 600 x 900	ST16007000	1600 x 700 x 900
ST18006000	1800 x 600 x 900	ST18007000	1800 x 700 x 900
ST20006000	2000 x 600 x 900	ST20007000	2000 x 700 x 900

SCHRANKTISCH

Unterbau: mit 2 Flügeltüren
Innenraum: mit 1 höhenverstellbarem Zwischenboden
Tiefe/ Standard: 600 und 700mm

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
ST1000600F	1000x600x900	ST1000700F	1000x700x900
ST1200600F	1200x600x900	ST1200700F	1200x700x900
ST1400600F	1400x600x900	ST1400700F	1400x700x900
ST1600600F	1600x600x900	ST1600700F	1600x700x900
ST1800600F	1800x600x900	ST1800700F	1800x700x900
ST2000600F	2000x600x900	ST2000700F	2000x700x900





SCHRANKTISCH

Unterbau: mit 2 Schiebetüren
 Innenraum: mit 1 höhenverstellbarem Zwischenboden
 Tiefe/ Standard: 600 und 700 mm

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
ST1000600S	1000x600x900	ST1000700S	1000x700x900
ST1200600S	1200x600x900	ST1200700S	1200x700x900
ST1400600S	1400x600x900	ST1400700S	1400x700x900
ST1600600S	1600x600x900	ST1600700S	1600x700x900
ST1800600S	1800x600x900	ST1800700S	1800x700x900
ST2000600S	2000x600x900	ST2000700S	2000x700x900



SCHRANKTISCH

Unterbau: linke Seite mit 2 Schiebetüren/ rechte Seite 3er-Schubladenblock
 Innenraum: mit 1 höhenverstellbarem Zwischenboden
 Tiefe/ Standard: 600 und 700 mm

Option 1: rechte Seite 2 Schiebetüren/ linke Seite 3er-Schubladenblock
 Option 2: Unterbau mit Flügeltüren

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
STS1600600	1600x600x900	STS1600700	1600x700x900
STS1800600	1800x600x900	STS1800700	1800x700x900
STS2000600	2000x600x900	STS2000700	2000x700x900



SCHUBLADENBLOCK

Ausführung: 3 Schubladen / nicht abschließbar
 Tiefe/ Standard: 600 und 700 mm
 Option: Schubladen abschließbar

Artikelnummer <i>1x3 Schubladen</i>	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Artikelnummer <i>2x3 Schubladen</i>	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
SB425600S	425x600x900	SB810600S	810x600x900
SB425700S	425x700x900	SB810700S	810x700x900

Unsere Arbeitstische mit zusätzlich verstärktem Unterbau und eingerückten Füßen, werden aus Edelstahl 1.4301 in Mattschliff, oder Rundschliff gefertigt. Alle Ausführungen sind fest verschweißt (Industrierausführung) und somit für alle Produktionsbereiche einsetzbar. Diese Ausführungen sind für größere Belastbarkeiten ausgelegt. Die eingerückten Beine erleichtern zusätzlich ein Arbeiten von allen Seiten. Alle Tische sind mit Kunststoff-Verstellgleitern ausgestattet, um Bodenunebenheiten auszugleichen. Auf Wunsch werden die Tische mit Rollen, als fahrbare Ausführung gefertigt. Wir haben eine Auswahl an Standard Abmessungen. Darüber hinaus können wir Sondermaße anbieten.

PACKTISCH



Unterbau: mit geschlossenem Zwischenboden oder Rostablage
 Tiefe/ Standard: 700 mm
 Option: Unterbau im H-Verband

Artikelnummer mit Zwischenboden	Artikelnummer mit Rostablage	Abmessungen in mm // BxTxH
FPT1200B	FPT1200R	1200x700x900
FPT1500B	FPT1500R	1500x700x900
FPT1800B	FPT1800R	1800x700x900

WULSTRANDTISCH



Tischplatte mit umlaufendem Wulstrand und Ablaufloch
 Unterbau: mit Rostablage oder geschlossenem Zwischenboden
 Tiefe/ Standard: 1000 mm

Artikelnummer mit Rostablage	Artikelnummer mit Zwischenboden	Abmessungen in mm // BxTxH
WT1500R	WT1500B	1500x1000x900
WT2000R	WT2000B	2000x1000x900

MEHRZWECKARBEITSTISCH



Tischplatte: Kunststoffschneidplatte, austauschbar, 30 mm stark
 Farbe: Weiß oder Rotbraun
 Unterbau: mit geschlossenem Zwischenboden oder Rostablage
 Tiefe/ Standard: 800 mm
 Option: Unterbau mit Verstrebungen

Artikelnummer mit Rostablage	Artikelnummer mit Zwischenboden	Abmessungen in mm // BxTxH
ZT1500R	ZT1500B	1500x800x900
ZT2000R	ZT2000B	2000x800x900



FÜLLTISCH

Tischplatte: mit 3-seitiger Aufkantung, rechte Aufkantung bis zur Mitte, mit Ablaufloch
 Unterbau: mit geschlossenem Zwischenboden oder Rostablage
 Tiefe/ Standard: 900 mm

Artikelnummer mit Rostablage **Artikelnummer** mit Zwischenboden **Abmessungen**
in mm // BxTxH

FFT1500R	FFT1500B	1500x900x900
FFT2000R	FFT2000B	2000x900x900
FFT2400R	FFT2400B	2400x900x900



STUFENTISCH

Tischplatte: mit hinterer Aufkantung, mit Kunststoffschneidplatte 300x30 mm aus PE 500
 Schneidplatte: Farbe Weiß oder Rotbraun
 Unterbau: mit geschlossenem Zwischenboden oder Rostablage
 Tiefe/Standard: 700mm

Artikelnummer mit Rostablage **Artikelnummer** mit Zwischenboden **Abmessungen**
in mm // BxTxH

FT1200R	FT1200B	1200x700x900
FT1500R	FT1500B	1500x700x900
FT1800R	FT1800B	1800x700x900
FT2000R	FT2000B	2000x700x900



STUFENTISCH

Tischplatte: mit 3-seitiger Aufkantung bis zur Stufe, mit Kunststoffschneidplatte 400x30 mm aus PE 500
 Schneidplatte: Farbe Weiß oder Rotbraun
 Unterbau: mit geschlossenem Zwischenboden oder Rostablage
 Tiefe/Standard: 900mm

Artikelnummer mit Rostablage **Artikelnummer** mit Zwischenboden **Abmessungen**
in mm // BxTxH

FTS1500R	FTS1500B	1500x900x900
FTS2000R	FTS2000B	2000x900x900



DOPPELSTUFENTISCH

Tischplatte: mit 2 Kunststoffschneidplatten 400x30 mm aus PE 500
 Schneidplatte: Farbe Weiß oder Rotbraun
 Unterbau: mit Rostablage oder geschlossenem Zwischenboden
 Tiefe/ Standard: 1000 und 1200 mm

Artikelnummer mit Rostablage **Artikelnummer** mit Zwischenboden **Abmessungen**
in mm // BxTxH

DS2010R	DS2010B	2000x1000x900
DS2410R	DS2410B	2400x1000x900
DS2012R	DS2012B	2000x1200x900
DS2412R	DS2412B	2400x1200x900

Arbeitstische aus Kunststoff, gemäß HACCP Richtlinien, können nach dem Baukastenprinzip individuell zusammen gestellt werden. Diese Tische sind langlebig, hygienisch und problemlos zu reinigen.

Eine Temperaturbeständigkeit kann von -40°C bis +90°C garantiert werden.

Die Tischplatten können wahlweise als Kunststoff- oder Edelstahlplatte geliefert werden.

Die Tischbeine können optional mit Verstellgleitern oder Rollen ausgestattet werden.



ARBEITSTISCH

Tischplatte: aus Edelstahl mit hinterer Aufkantung
 Unterbau: lebensmittelechter Kunststoff mit Zwischenboden als Rost
 Farbe: Blaugrün mit dunkelgrauen oder roten Endkappen

Option 1: mit höhenverstellbaren Füßen
 Option 2: fahrbare Ausführung

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	weitere Breiten	weitere Tiefen
9978	600x600x900	bis 2000 mm	bis 1000 mm



VORBEREITUNGSTISCH

Tischplatte: Kunststoffarbeitsfläche, Farbe: Weiß, als Schneidplatte verwendbar
 Unterbau: mit Zwischenböden als Rost
 Farbe: Blaugrün mit dunkelgrauen oder roten Endkappen

Option 1: mit höhenverstellbaren Füßen
 Option 2: fahrbare Ausführung

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	weitere Breiten	weitere Tiefen
9968	600x600x900	bis 2000 mm	bis 1000 mm



VORBEREITUNGSWAGEN

Tischplatte: abnehmbare PE-Arbeitsplatte, Stärke 20 mm, Farbe: Weiß
 Unterbau: lebensmittelechter Kunststoff mit 2 x 5 Einschüben für Euronormbehälter
 Höhe der Behälter max. 130 mm
 Farbe: Blaugrün mit dunkelgrauen oder roten Endkappen
 Option: stationäre Ausführung, bis zu 4 Behälter nebeneinander
 Hinweis: Lieferung ohne Behälter

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Behälter <i>nebeneinander</i>
PT2x5	996x660x1000	bis zu 2 Stück

Hackblöcke mit Untergestell aus Edelstahl 1.4301 und Hackblockauflage aus Kunststoff. Dieser Kunststoff ist geruchs- und geschmacksneutral, sowie unbedenklich im Kontakt mit Lebensmitteln.

Bei allen Ausführungen können die Auflagen ausgetauscht werden.



HACKBLOCK

Auflage: Kunststoffauflage, 100 mm stark

Farbe: Naturweiß

Unterbau: mit umlaufender Verstrebung und höhenverstellbaren Schwingfüßen

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
HBU4040	400x400x800	HBU6060	600x600x800
HBU5040	500x400x800	HBU7070	700x700x800
HBU5050	500x500x800	HBU8060	800x600x800
HBU6040	600x400x800		



HACKBLOCK


Auflage: Kunststoffauflage, 60 mm stark

Farbe: Naturweiß

Unterbau: mit herausnehmbarem Zwischenboden aus PE 500

Option: Kunststoffauflage in den Stärken 80 oder 100 mm

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
HBN3040	300x400x900	HBN5050	500x500x900
HBN4040	400x400x900	HBN5060	500x600x900
HBN4050	400x500x900	HBN6060	600x600x900
HBN4060	400x600x900		

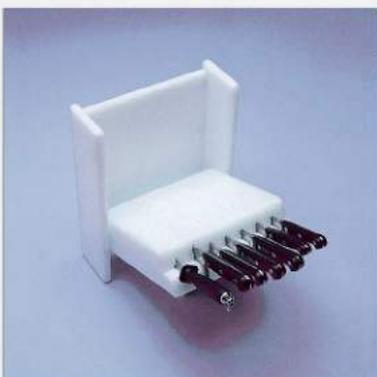

MESSERBOX

Material: Kunststoff

Farbe: Naturweiß

Ausführung: zur Aufnahme von 6 Messer und 1 Wetzstahl, klappbar

Befestigung: an das Hackblockuntergestell oder zur Wandbefestigung

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
HBMN	265x90x330

Unsere Spültische werden aus Edelstahl 1.4301 in Mattschliff gefertigt, sind fest verschweißt (Industrieausführung) und somit für alle Produktionsbereiche einsetzbar. Alle Standard-Ausführungen werden mit hinterer Aufkantung, 3-seitigem Wulstrand und gerillter Abtropffläche gefertigt. Die Spültische sind hinten offen, damit der Anschluss von Zu- und Abwasser problemlos erfolgen kann. Ein Standrohrventil pro Becken ist im Lieferumfang enthalten. Die Füße sind mit Kunststoff-Verstellgleitern ausgestattet, um Bodenunebenheiten auszugleichen. Wir haben eine Auswahl an Standard Abmessungen. Darüber hinaus können wir Sondermaße anbieten.



SPÜLTISCH

Ausführung: 1 Becken wahlweise rechts oder links, mit Abtropffläche
 Unterbau: offen
 Tiefe/ Standard: 600 und 700 mm

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Abmessung Becken <i>in mm // BxTxH</i>
SP12060	1200x600x900	400x400x250
SP12070	1200x700x900	500x500x250
SP14070	1400x700x900	600x500x250



SPÜLTISCH

Ausführung: 1 Becken wahlweise rechts oder links, mit Abtropffläche
 Unterbau: mit Ablagerost
 Tiefe/ Standard: 600 und 700 mm

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Abmessung Becken <i>in mm // BxTxH</i>
SP12060R	1200x600x900	400x400x250
SP12070R	1200x700x900	500x500x250
SP14070R	1400x700x900	600x500x250



SPÜLTISCH

Ausführung: 1 Becken wahlweise rechts oder links, mit Abtropffläche
 Unterbau: mit geschlossenem Zwischenboden
 Tiefe/ Standard: 600 und 700 mm

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Abmessung Becken <i>in mm // BxTxH</i>
SP12060G	1200x600x900	400x400x250
SP12070G	1200x700x900	500x500x250
SP14070G	1400x700x900	600x500x250



SPÜLTISCH

Ausführung: 1 Becken wahlweise rechts oder links, mit Abtropffläche
 Unterbau: Schrankraum mit Flügeltüren
 Tiefe/ Standard: 600 und 700 mm
 Option: Schrankraum mit Schiebetüren

Artikelnummer <i>mit Flügeltüren</i>	Artikelnummer <i>mit Schiebetüren</i>	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Abmessung Becken <i>in mm // BxTxH</i>
SPF12060	SPS12060	1200x600x900	400x400x250
SPF12070	SPS12070	1200x700x900	500x500x250
SPF14070	SPS14070	1400x700x900	600x500x250



SPÜLTISCH

Ausführung: 2 Becken wahlweise rechts oder links, mit Abtropffläche
 Unterbau: offen
 Tiefe/ Standard: 600 und 700 mm

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Abmessung Becken <i>in mm // BxTxH</i>
SP15060	1500x600x900	400x400x250
SP18060	1800x600x900	500x400x250
SP16070	1600x700x900	400x500x250
SP19070	1900x700x900	500x500x250
SP20070	2000x700x900	500x500x250



SPÜLTISCH

Ausführung: 2 Becken wahlweise rechts oder links, mit Abtropffläche
 Unterbau: mit geschlossenem Zwischenboden
 Tiefe/ Standard: 600 und 700 mm

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Abmessung Becken <i>in mm // BxTxH</i>
SP15060G	1500x600x900	400x400x250
SP18060G	1800x600x900	500x400x250
SP16070G	1600x700x900	400x500x250
SP19070G	1900x700x900	500x500x250
SP20070G	2000x700x900	500x500x250



SPÜLTISCH

Ausführung: 2 Becken wahlweise rechts oder links, mit Abtropffläche
 Unterbau: mit Ablagerost
 Tiefe/ Standard: 600 und 700 mm

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Abmessung Becken <i>in mm // BxTxH</i>
SP15060R	1500x600x900	400x400x250
SP18060R	1800x600x900	500x400x250
SP16070R	1600x700x900	400x500x250
SP19070R	1900x700x900	500x500x250
SP20070R	2000x700x900	500x500x250



SPÜLTISCH

Unterbau: Schrankraum mit Flügeltüren
 Tiefe/ Standard: 600 und 700 mm
 Option: Schrankraum mit Schiebetüren

Artikelnummer <i>mit Flügeltüren</i>	Artikelnummer <i>mit Schiebetüren</i>	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Abmessung Becken <i>in mm // BxTxH</i>
SPF15060	SPS15060	1500x600x900	400x400x250
SPF18060	SPS18060	1800x600x900	500x400x250
SPF16070	SPS16070	1600x700x900	400x500x250
SPF19070	SPS19070	1900x700x900	500x500x250
SPF20070	SPS20070	2000x700x900	500x500x250



SPÜLCENTER

Ausführung: für Spülmaschinenunterbau, mit Becken und Abtropffläche
 Unterbau: mit geschlossenem Zwischenboden
 Tiefe/ Standard: 600 und 700 mm

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Abmessung Becken <i>in mm // BxTxH</i>	Anzahl Becken
SP100	1200x600x900	400x400x250	1
SP1002	1500x600x900	400x400x250	2
SP1003	1400x700x900	600x500x250	1
SP1004	1600x700x900	400x500x250	2

TOPFSPÜLE



Ausführung: mit extra großem Spülbecken und verschiebbarem Abtropfrost
 Unterbau: offen
 Tiefe/ Standard: 600, 700 und 800 mm
 Option: mit Geschirrspülbrause

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Abmessung Becken <i>in mm // BxTxH</i>
TSP10060	1000x600x900	800x490x400
TSP12060	1200x600x900	1000x490x400
TSP13070	1300x700x900	1100x590x400
TSP11080	1100x800x900	900x690x400

AUSGUSSBECKEN



Ausführung: 1 Becken
 Unterbau: offen, mit geschlossenem Zwischenboden oder Rostablage
 Tiefe/ Standard: 600 und 700 mm

Artikelnummer <i>Unterbau offen</i>	Artikelnummer <i>mit Zwischenboden</i>	Artikelnummer <i>mit Rostablage</i>	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Abmessungen <i>Becken</i>
AG5060	AG5060G	AG5060R	500x600x900	400x400x250
AG5070	AG5070G	AG5070R	500x700x900	400x400x250
AG7070	AG7070G	AG7070R	700x700x900	500x400x250

AUSGUSSBECKEN



Ausführung: 2 Becken
 Unterbau: offen, mit geschlossenem Zwischenboden oder Rostablage
 Tiefe/ Standard: 600 und 700 mm

Artikelnummer <i>Unterbau offen</i>	Artikelnummer <i>mit Zwischenboden</i>	Artikelnummer <i>mit Rostablage</i>	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Abmessungen <i>Becken</i>
AG12060	AG12060G	AG12060R	1200x600x900	500x400x250
AG12070	AG12070G	AG12070R	1200x700x900	500x500x250
AG14070	AG14070G	AG14070R	1400x700x900	600x500x250



AUSGUSSBECKEN- KOMBINATION

Ausführung: freistehend mit 1 Handwasch- und 1 Ausgussbecken mit Auflagerost aus Kunststoff Handwaschbecken mit Mischbatterie ausgestattet
 Option: Ausführung wandhängend

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Abmessung <i>Handwaschbecken</i>	Abmessungen <i>Ausgussbecken</i>
HAU-P 5x7	500x700x850	340x240x150	370x340x150



AUSGUSSBECKEN MIT KLAPPROST

Ausführung: wandhängend mit Klapprost und Rückwand

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Abmessung <i>Becken</i>	Abmessungen <i>Rückwand</i>
4006/430	440x310x495	440x310x195	400x300

Geschirrspülbrausen und Armaturen für die Großküche und den Spül- und Reinigungsbereich. Fragen Sie uns nach weiteren Ausführungen und Zubehör zu unseren Standardausführungen.



GESCHIRRBRAUSE ZUR 1-LOCH-TISCHMONTAGE

Ausführung: 1-Loch-Tischmontage mit Einhebel Armatur Feder aus Edelstahl druckbeständiger Edelstahlschlauch mit wassersparendem Brausekopf hitzebeständiger Handgriff
 Option: mit zusätzlichem Untenauslauf/ Zwischenarmatur

Artikelnummer	Höhe	Option
KN63-1000BS	ca. 965 mm	K55-7010



GESCHIRRBRAUSE ZUR 2-LOCH-TISCHMONTAGE

Ausführung: 2-Loch-Tischmontage mit Zweihebel Armatur Feder aus Edelstahl druckbeständiger Edelstahlschlauch mit wassersparendem Brausekopf hitzebeständiger Handgriff
 Option: mit zusätzlichem Untenauslauf/ Zwischenarmatur

Artikelnummer	Höhe	Stichmaß	Option
KN66-1000-BS	ca. 965 mm	153 mm	K55-7010



GESCHIRRBRAUSE ZUR 2-LOCH-WANDMONTAGE

Ausführung: 2-Loch-Wandmontage mit Zweihebel Armatur Feder aus Edelstahl druckbeständiger Edelstahlschlauch mit wassersparendem Brausekopf hitzebeständiger Handgriff

Option: mit zusätzlichem Untenauslauf/ Zwischenarmatur

Artikelnummer	Höhe	Stichmaß	Option
KN53-1020-BS	ca. 890 mm	153 mm	K55-7010



SENSOR-EINLOCHBATTERIE

Ausführung: verchromte Ganzmetallausführung mit DVGW-zugelassenem Rückflussverhinderer. Starrer Auslauf mit Temperaturwahlhebel, anschlussfertig für Netzbetrieb und Batteriebetrieb

Option: mit zusätzlicher Zwangsspülung

Artikelnummer	Höhe	Ausladung
EB.817.110	120 mm	140 mm



HEBELMISCHER

Ausführung: massiv gegossener Schwenkauslauf mit Wassersparkartusche und langem Hebel

Artikelnummer	Höhe <i>inklusive Hebel</i>	Ausladung
VC.123.131.GDL	215 mm	230 mm



ZWEILOCH-STANDBATTERIE

Ausführung: Zweiloeh-Standbatterie 1/2" mit 360° Schwenkauslauf verchromte Ausführung

Artikelnummer	Höhe	Ausladung	Stichmaß
VS.235.231.1M5e	230 mm	230 mm	153 mm

Unsere Schränke werden aus Edelstahl 1.4301 in Mattschliff gefertigt, sind fest verschweißt (Industrierausführung) und somit für alle Produktionsbereiche einsetzbar.

Die Schrankdächer können wahlweise mit oder ohne Schrägdach gefertigt werden.

Alle Schränke sind mit Kunststoff-Verstellgleitern ausgestattet, um Bodenunebenheiten auszugleichen.

Auf Wunsch sind fahrbare Ausführungen möglich.

Wir haben eine Auswahl an Standard Abmessungen. Darüber hinaus können wir Sondermaße anbieten.



MATERIALSCHRANK

Ausführung: mit Schrägdach
 Schrankraum: oben fest eingeschweißte Ablage, darunter 3 höhenverstellbare Böden
 Verschluss: abschließbarer Drehriegelverschluss

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
MS54838	500 x 500 x 1950/2100



MATERIALSCHRANK

Ausführung: mit Schrägdach
 Schrankraum: oben fest eingeschweißte Ablage, darunter 3 höhenverstellbare Böden
 Verschluss: abschließbarer Drehriegelverschluss

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
MS54839	950x500x1950/2100
MS54840	1200x500x1950/2100



SCHIEBETÜRENSCHRANK

Ausführung: mit Schrägdach
 Schrankraum: oben fest eingeschweißte Ablage, darunter 3 höhenverstellbare Böden
 Verschluss: nicht abschließbar
 Option: Türen abschließbar

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
MTS54839	950 x 500 x 1950/2100
MTS54840	1200 x 500 x 1950/2100
MTS54841	1400 x 500 x 1950/2100
MTS54842	1600 x 500 x 1950/2100
MTS54843	1800 x 500 x 1950/2100



PUTZMITTELSCHRANK

Ausführung: mit Schrägdach
 Schrankraum: oben fest eingeschweißte Ablage, darunter Mitteltrennwand
 • linke Seite offener Schrankraum mit 3 Aufhängehaken
 • rechte Seite 3 höhenverstellbare Böden
 Türbild: geschlossen/ glatt
 Verschluss: abschließbarer Drehriegelverschluss
 Option: zur Belüftung Lochbild im oberen Bereich der Tür und im Boden

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
PS54836	500 x 500 x 1950/2100



PUTZMITTELSCHRANK

Ausführung: mit Schrägdach
 Schrankraum: oben fest eingeschweißte Ablage, darunter Mitteltrennwand
 • linke Seite offener Schrankraum mit 3 Aufhängehaken
 • rechte Seite 3 höhenverstellbare Böden
 Türbild: geschlossen/ glatt
 Verschluss: abschließbarer Drehriegelverschluss
 Option: zur Belüftung Lochbild im oberen Bereich der Tür und im Boden

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
PS54837	950 x 500 x 1950/2100



PUTZMITTELSCHRANK

Ausführung: mit Schrägdach
 Schrankraum: senkrecht geteilt
 • linke Seite von oben beginnend 4 Fächer, darunter offen
 • rechte Seite offener Schrankraum
 Türbild: geschlossen/ glatt
 Verschluss: abschließbarer Drehriegelverschluss
 Option: zur Belüftung Lochbild im oberen Bereich der Tür und im Boden

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
PS2013	500 x 500 x 1950/2100



FORMATSCHRANK

Ausführung: mit 1 oder 2 Flügeltüren und Schrägdach
 Schrankraum: oben fest eingeschweißte Ablage, darunter 3 höhenverstellbare Böden
 Türbild: mit Sichtscheibe aus Polycarbonat
 Verschluss: abschließbarer Drehriegelverschluss
 Option: Schrankraum mit Kleiderstange und 10 Haken

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Anzahl Türen
FS500	500 x 500 x 1950/2100	1
FS950	950 x 500 x 1950/2100	2



PC SCHRANK

Ausführung:	2 Flügeltüren übereinander und Schrägdach
Schrankraum oben:	offener Schrankraum für Bildschirm
darunter Klappfach:	mit Tastaturauszug
Schrankraum unten:	mittig geteilt/ links 1 höhenverstellbarer Boden/ rechts offener Schrankraum
Türbild oben:	mit Sichtscheibe aus Acrylglas
Türbild unten:	geschlossen/ glatt
Verschluss:	2 x abschließbarer Drehriegelverschluss
Option:	Ausführung spritzwassergeschützt

Artikelnummer

Abmessungen

in mm // BxTxH

9917-ZI125

650 x 620 x 1770/1920



PC SCHRANK WANDBEFESTIGUNG

Ausführung:	1 Flügeltür und Schrägdach
Schrankraum:	offener Schrankraum für Bildschirm
darunter Klappfach:	mit Tastaturauszug
Türbild:	mit Sichtscheibe aus Acrylglas
Verschluss:	abschließbarer Drehriegelverschluss
Option:	Ausführung spritzwassergeschützt

Artikelnummer

Abmessungen

in mm // BxTxH

9917-ZI125-WH

650 x 320 x 770/ 850



PC PULT

Ausführung:	gerade Oberplatte für den Bildschirm
Unterbau:	Tastaturauszug, darunter Flügeltürenschränk mit Zwischenboden
Verschluss:	nicht abschließbar
Option 1:	Ausführung spritzwassergeschützt
Option 2:	abschließbare Ausführung

Artikelnummer

Abmessungen

in mm // BxTxH

9917-ZI656

650 x 450 x 1100



PODEST

Werkstoff: Edelstahl 1.4301
 Ausführung: Trittläche aus rutschhemmenden Riffelblech.
 mit gummierten, höhenverstellbaren Maschinenfüßen.

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
9917-ZI330	750 x 300 x 240



TRITT

Werkstoff: Edelstahl 1.4301
 Ausführung: Trittläche aus rutschhemmenden Riffelblech.
 mit Handlauf und gummierten, höhenverstellbaren Maschinenfüßen.
 nach DIN EN 14083-C-3
 Option: weitere Anzahl der Stufen

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
9917-ZI696	700 x 750 x 500/1450



PODESTLEITER

Werkstoff: Edelstahl 1.4301
 Ausführung: Ausgang mit 6 Stufen und einem Handlauf.
 Podest mit Handläufen.
 Trittläche aus rutschhemmenden Riffelblech.
 Fahrbar mit 4 Lenkrollen und Feststellern.
 Option: Ausführung stationär

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
9917-ZI679	1500 x 800 x 1450/2350

Unsere Steh- und Wandpulte werden aus Edelstahl 1.4301 in Mattschliff gefertigt, sind fest verschweißt (Industrierausführung) und somit für alle Produktionsbereiche einsetzbar.

Alle Pulte haben eine schräge Schreib- bzw. Lesefläche.

Die Stehpulte sind mit Kunststoff-Verstellgleitern ausgestattet, um Bodenunebenheiten auszugleichen.

Auf Wunsch sind Ausführungen als fahrbare Variante möglich.

Wir haben eine Auswahl an Standard Abmessungen. Darüber hinaus können wir Sondermaße anbieten.



WANDPULT

Ausführung: hochklappbarer Pultdeckel, mit vorderer Aufkantung
 Verschluss: nicht abschließbar
 Option: Pultdeckel abschließbar

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
WP5560100	600 x 500 x 100/200



STHPULT

Ausführung: hochklappbarer Pultdeckel, mit vorderer Aufkantung
 Unterbau: mit geschlossenem Grundboden
 Verschluss: nicht abschließbar
 Option 1: Pultdeckel abschließbar
 Option 2: fahrbare Ausführung

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
STP5540100	600 x 500 x 1100/1200



STHPULT

Ausführung: mit vorderer Aufkantung
 Unterbau: Schrankraum mit 1 Flügeltür
 Schrankraum: 1 höhenverstellbarer Zwischenboden
 Verschluss: abschließbarer Drehriegelverschluss
 Option: fahrbare Ausführung

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Ausführungen
X4006	500 x 400 x 1070/1170	stationär
X4040	500 x 400 x 1070/1170	fahrbar



STEHPULT

Ausführung: mit vorderer Aufkantung
 Unterbau: 1 Schublade, darunter Schrankraum mit 1 Flügeltür
 Schrankraum: 1 höhenverstellbarer Zwischenboden
 Verschluss: Schublade und Flügeltür abschließbar
 Option: fahrbare Ausführung

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Ausführung
X40650	500 x 400 x 1070/1170	stationär
X4010	500 x 400 x 1070/1170	fahrbar



STEHPULT

Ausführung: mit vorderer Aufkantung
 Unterbau: Schrankraum mit 2 Flügeltüren
 Schrankraum: 1 höhenverstellbarer Zwischenboden
 Verschluss: abschließbarer Drehriegelverschluss
 Option: fahrbare Ausführung

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Ausführung
X4005	800 x 400 x 1070/1170	stationär
X4020	800 x 400 x 1070/1170	fahrbar



STEHPULT

Ausführung: mit vorderer Aufkantung
 Unterbau: 1 Schublade, darunter Schrankraum mit 2 Flügeltüren
 Schrankraum: 1 höhenverstellbarer Zwischenboden
 Verschluss: Schublade und Flügeltür abschließbar
 Option: fahrbare Ausführung

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Ausführung
X40590	800 x 400 x 1070/1170	stationär
X4030	800 x 400 x 1070/1170	fahrbar



WERKZEUGWAGEN

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Rohrrahmenkonstruktion mit Schiebegriff.
 Oberplatte allseitig aufgekantet.
 mit 2 einzeln abschließbaren Schubladen und 4 Lenkrollen.

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
9917-6122	650 x 500 x 900



WERKZEUGWAGEN

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Rohrrahmenkonstruktion mit Schiebegriff.
 Austauschbare Oberplatte aus Kunststoff PE 500 in der Farbe Weiß
 oder Rotbraun. Mit 4 einzeln abschließbaren Schubladen.
 mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen.

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
9917-612	650 x 500 x 900



WERKZEUGWAGEN

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Rohrrahmenkonstruktion mit Schiebegriff.
 Oberplatte allseitig abgekantet.
 rechte Seite mit 4 einzeln abschließbaren Schubladen.
 linke Seite offen, mit 2 fest verschweißten Ablageböden.
 mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen.

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
9917-ZI460	1120 x 650 x 850

Unsere Wandregale- und schränke werden aus Edelstahl 1.4301 in Mattschliff gefertigt.
Es gibt hierbei fest verschweißte Ausführungen, aber auch variable Systeme.
Wir haben eine Auswahl an Standard Abmessungen. Darüber hinaus können wir Sondermaße anbieten.



WANDBORD

Ausführung: variables System
Wandschiene: 2 Stück, Höhe 735 mm
Regalböden: 1-3 Stück, geschlossen, mit hinterer Aufkantung, je Boden 2 Konsolen
Option 1: Länge und Tiefe der Regalböden auf Wunsch
Option 2: Anzahl der Regalböden

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // LxT</i>	Anzahl Regalböden
WB100	1000 x 300	1
WB200	1000 x 300	2
WB300	1000 x 300	3



GEWÜRZBORD

Ausführung: fest verschweißt
Regalböden: 2 oder 3 Stück, geschlossen

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Anzahl Regalböden
GB40100	750 x 250 x 360	2
GB40200	1000 x 250 x 360	2
GB50100	750 x 250 x 360	3
GB50200	1000 x 250 x 360	3



WANDSCHRANK

Ausführung: fest verschweißter Korpus, vorne offen
Regalböden: 1 höhenverstellbarer, geschlossener Zwischenboden

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
7120001	1000 x 400 x 600
7120101	1200 x 400 x 600
7120201	1400 x 400 x 600
7120301	1600 x 400 x 600
7120401	1800 x 400 x 600
7120501	2000 x 400 x 600



WANDSCHRANK

Ausführung: fest verschweißt mit 2 Flügeltüren
 Schrankraum: 1 höhenverstellbarer, geschlossener Zwischenboden

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
7120002	1000 x 400 x 600
7120102	1200 x 400 x 600
7120202	1400 x 400 x 600
7120302	1600 x 400 x 600
7120402	1800 x 400 x 600
7120502	2000 x 400 x 600



WANDSCHRANK

Ausführung: fest verschweißt mit Schiebetüren
 Schrankraum: 1 höhenverstellbarer, geschlossener Zwischenboden

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
7120003	1000 x 400 x 600
7120103	1200 x 400 x 600
7120203	1400 x 400 x 600
7120303	1600 x 400 x 600
7120403	1800 x 400 x 600
7120503	2000 x 400 x 600



WANDSCHRANK

Ausführung: fest verschweißt mit 1 Flügeltür und Schrägdach
 Türbild: mit Sichtscheibe
 Schrankraum: 1 höhenverstellbarer, geschlossener Zwischenboden
 Verschluss: abschließbarer Drehriegelverschluss

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
9917-493	600 x 400 x 690/ 810



WANDSCHRANK

Ausführung: fest verschweißt mit Schiebetüren und Schrägdach
 Türbild: mit Sichtscheiben
 Schrankraum: 1 höhenverstellbarer, geschlossener Zwischenboden
 Verschluss: Türen abschließbar

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
9917-366	1200 x 400 x 690 / 810

Unsere Regale werden aus Edelstahl 1.4301 gefertigt.
Die Ausführungen sind fest verschweißt und mit Kunststoffverstellgeleitern ausgestattet
um Bodenunebenheiten auszugleichen.
Wir haben eine Auswahl an Standard Abmessungen.
Darüber hinaus können wir Sondermaße anbieten.



REGAL

Ausführung: fest verschweißt
Regalböden: 4 Stück, geschlossen
Option 1: Abmessungen auf Wunsch
Option 2: Anzahl der Regalböden auf Wunsch

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
RE20100	900 x 400 x 1800	RE20600	1600 x 400 x 1800
RE20200	1000 x 400 x 1800	RE20700	1800 x 400 x 1800
RE20300	1200 x 400 x 1800	RE20800	1900 x 400 x 1800
RE20400	1400 x 400 x 1800	RE20900	2000 x 400 x 1800
RE20500	1600 x 400 x 1800		



REGAL

Ausführung: fest verschweißt
Böden als Roste: 4 Stück
Option 1: Abmessungen auf Wunsch
Option 2: Anzahl der Regalböden auf Wunsch

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
RE20100R	900 x 400 x 1800	RE20600R	1600 x 400 x 1800
RE20200R	1000 x 400 x 1800	RE20700R	1800 x 400 x 1800
RE20300R	1200 x 400 x 1800	RE20800R	1900 x 400 x 1800
RE20400R	1400 x 400 x 1800	RE20900R	2000 x 400 x 1800
RE20500R	1600 x 400 x 1800		



EURONORM REGAL

Ausführung: fest verschweißt zur Aufnahme von Euronorm-Kisten
Regalböden: geschlossene Böden oder als Rost in Schrägstellung
Option 1: für 2 bis 5 Kisten nebeneinander
Option 2: für 4 bis 5 Etagen

Artikelnummer	Kisten <i>Nebeneinander</i>	Etagen	Artikelnummer	Kisten <i>Nebeneinander</i>	Etagen
20707	2	4	20712	2	5
20705	3	4	20704	3	5
20708	4	4	20700	4	5
20709	5	4	20706	5	5



Artikelnummer: 2012

REGALSYSTEM

Material:	aus Edelstahl
Ausführung:	Baukastenprinzip bestehend aus Grund- und Anbauregalen
Höhe der Leitern:	1500, 1800 oder 2000 mm
Tiefe der Leitern:	300, 400, 500 oder 600 mm
Regalböden:	geschlossen oder gelocht
Länge der Böden:	600, 800, 900, 1000, 1200, 1400 oder 1500 mm
Feldlast:	600 oder 1200 kg
Belastbarkeit pro Boden:	max. zwischen 125 und 150 kg

Die Regalböden werden zwischen den Leitern eingehängt. Daher verringert sich die nutzbare Länge der Böden um 2 x 25 mm und die nutzbare Tiefe um ca. 65 mm. Kombinieren Sie unterschiedliche Längen, damit Sie Ihre Räumlichkeiten optimal nutzen können.

Mit unseren Eck-Verbindungsclammern kann dieses System als L – oder U- Variante gestellt werden. Unter Verwendung von Eck-Verbindungsclammern verringert sich die max. Belastbarkeit pro Boden um ca. 70 %. Die Feldlast errechnet sich aus der Summe der einzelnen Regalbodenlasten pro Regalfeld.

Auf Wunsch kann diese Ausführung auch aus Aluminium geliefert werden.



Artikelnummer: 2002

REGALSYSTEM

Material:	aus lebensmittelechtem Kunststoff, Farbe: Blaugrün
Ausführung:	Baukastenprinzip bestehend aus Grund- und Eckregalen
Endkappen:	Farbe Grau oder Rot
Länge der Böden:	von 400 bis 4000 mm aus einem Stück . Alle Abmessungen dazwischen sind möglich.
Tiefe der Böden:	ab 300 bis 1000 mm (in 100 mm Abständen)

Lichtes Maß zwischen den Böden:	ab 150 mm, danach in 50 mm Schritten frei wählbar
Tragfähigkeit:	200 kg pro Regalmeter
Temperaturbeständigkeit:	von -40°C bis +80°C
Optionen:	Oberstützen, Einlegeböden, höhenverstellbare Füße, fahrbare Ausführung



Sozialraumeinrichtungen aus Edelstahl 1.4301 für Nassräume geeignet.

Garderobenschränke mit unterschiedlichen Abteilmengen und Abteilgrößen.

Die Schrankdächer werden als Schrägdächer gefertigt, um das Ablegen von Gegenständen zu verhindern.

Selbstbelüftungssystem durch Belüftungslöcher in den Türen und im Schrankboden.

Alle Garderobenschränke sind mit einer Hutablage, einer Kleiderstange und 3 Haken ausgestattet. Alle

Schränke sind mit Kunststoff-Verstellgleitern ausgestattet, um Bodenunebenheiten auszugleichen.

Darüber hinaus können wir Sondermaße anbieten.



GARDEROBENSCHRANK ABTEILBREITE 300 MM

Ausführung: getrennt abschließbare Abteile
 Anzahl Abteile: 2, 3, 4 oder 5
 Schließung: pro Tür ein Schloss, durch Vorhängeschloss oder Schließzylinder
 Option: Türen mit Quadratlochung

Artikelnummer <i>Vorhängeschloss</i>	Artikelnummer <i>Zylinderschloss</i>	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Anzahl Abteile
GS2300V	GS2300Z	600 x 500 x 1850/2000	2
GS3300V	GS3300Z	900 x 500 x 1850/2000	3
GS4300V	GS4300Z	1200 x 500 x 1850/2000	4
GS5300V	GS5300Z	1500 x 500 x 1850/2000	5



GARDEROBENSCHRANK ABTEILBREITE 400 MM

Ausführung: Abteile mittig geteilt, Nutzung für 1 Person Schwarz/Weiß-Trennung
 Abteillbreite: 400 mm (2x 200 mm)
 Schließung: pro Tür ein Schloss, durch Vorhängeschloss oder Schließzylinder

Artikelnummer <i>Vorhängeschloss</i>	Artikelnummer <i>Zylinderschloss</i>	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Anzahl Abteile
GS2400V	GS2400Z	800 x 500 x 1850/2000	2
GS3400V	GS3400Z	1200 x 500 x 1850/2000	3
GS4400V	GS4400Z	1600 x 500 x 1850/2000	4
GS5400V	GS5400Z	2000 x 500 x 1850/2000	5



UNTERGEBAUTE SITZBANK/ ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG

Ausführung: Gestell aus Edelstahl
 Sitzhöhe/tiefe: Sitzhöhe 420 mm / Sitztiefe 350 mm
 Sitzleisten: Kunststoffprofil, Farbe: Weiß
 Option: Kann zu den oben genannten Garderobenschränken als zusätzliche Ausstattung gewählt werden. Die Gesamthöhe der Schränke bleibt bestehen.

Artikelnummer Garderobenschrank _____ +SB



DOPPELSTÖCKIGE GARDEROBENSCHRÄNKE

Ausführung: getrennt abschließbare Abteile
 Anzahl Abteile: 4 (2 x 2), 6 (2 x 3) oder 8 (2 x 4)
 Abteillbreite: 395 mm
 Schließung: pro Tür ein Schloss, durch Vorhängeschloss oder Schließzylinder

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Schließung	Anzahl Abteile
GSD22V	795 x 500 x 1950/2100	Vorhängeschloss	4 (2 x 2)
GSD22Z	795 x 500 x 1950/2100	Zylinderschloss	4 (2 x 2)
GSD23V	1190 x 500 x 1950/2100	Vorhängeschloss	6 (2 x 3)
GSD23Z	1190 x 500 x 1950/2100	Zylinderschloss	6 (2 x 3)
GSD24V	1590 x 500 x 1950/2100	Vorhängeschloss	8 (2 x 4)
GSD24Z	1590 x 500 x 1950/2100	Zylinderschloss	8 (2 x 4)



FÄCHER-/ WERTFACHSCHRANK

Anzahl Abteile: 10 oder 20 Fächer
 Abteilmaße: 250 bzw. 235 x 135 x 320 mm (BxTxH)
 Schließung: pro Fach 1 Sicherheitsschloss
 Option: andere Anzahl der Fächer

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Anzahl Abteile
FS2x5	500 x 500 x 1950/2100	10
FS4x5	950 x 500 x 1950/2100	20



SITZBANK

Ausführung: Sitzleisten aus Kunststoffprofilen, Farbe: Weiß
 Schuhablage: ja

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
5484510SE	1000 x 350 x 420
5484515SE	1500 x 350 x 420
5484520SE	2000 x 350 x 420



SITZBANK MIT GARDEROBE

Ausführung: Sitzleisten aus Kunststoff, Bank mit Rückenlehne und Kleiderhakenleiste
 Schuhablage: ja
 Option: beidseitig nutzbar

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
5484510SEK	1000 x 350 x 420/1650
5484515SEK	1500 x 350 x 420/1650
5484520SEK	2000 x 350 x 420/1650



SITZBANK

Ausführung: aus lebensmittelechtem Kunststoff, Farbe: Blaugrün
 Endkappen: Farbe Grau oder Rot
 Länge: von 600 bis 4000 mm aus einem Stück.
 Abmessungen dazwischen sind möglich.

Artikelnummer	Sitzhöhe <i>in mm</i>	Sitztiefe <i>in mm</i>	min. Länge <i>in mm</i>	max. Länge <i>in mm</i>
9997	450	400	400	4000



SITZBANK MIT GARDEROBE

Ausführung: aus lebensmittelechtem Kunststoff, Farbe: Blaugrün mit Kleiderhakenleiste
 Endkappen: Farbe Grau oder Rot
 Länge: von 800 bis 2500 mm aus einem Stück.
 Abmessungen dazwischen sind möglich.
 Option: beidseitig nutzbar

Artikelnummer	Sitzhöhe <i>in mm</i>	Sitztiefe <i>in mm</i>	Höhe <i>in mm</i>	min. Länge <i>in mm</i>	max. Länge <i>in mm</i>
9997-E	450	570	1800	800	2500



SITZBANK

Ausführung: Gestell komplett kratzfest pulverbeschichtet (RAL7021 Anthrazit) mit Sitzlatten aus Kunststoff
 Farbe Sitzlatten: Lichtgrau, Dunkelgrau oder Weiß
 Sitzhöhe/ -tiefe: 420 mm/ 353 mm
 Schuhablage: wählbar

Artikelnummer <i>ohne Schuhrost</i>	Artikelnummer <i>mit Schuhrost</i>	Länge <i>in mm</i>
8050-000	8050-010	1000
8051-000	8051-010	1500
8052-00	8052-010	1960 (mit 6 Füßen)



ÜBERSTIEGBANK

Ausführung: Sitzfläche mit Kunststoffplatte oder Edelstahl
 beidseitig mit Schuhfächern, zum Wechsel vom Schwarz-/ Weiß-Bereich
 Standard Tiefe: 600 mm
 Standard Höhe: 500 mm
 Anzahl der Fächer: wählbar

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Anzahl der Fächer	Sitzfläche
200112	1300 x 600 x 500	2 x 10	Kunststoff
200113	1500 x 600 x 500	2 x 10	Kunststoff



SCHUHREGAL

Ausführung: fest verschweißt, Korpus 3-seitig geschlossen
 Anzahl Fächer: 40 Stück
 Option 1: Abmessungen auf Wunsch
 Option2: Anzahl der Fächer auf Wunsch

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Abmessungen/ Fach <i>in mm // BxTxH</i>
9917-592	1500 x 400 x 1870	360 x 370 x 150



GARDEROBE

Ausführung: fest verschweißt, Korpus 3-seitig geschlossen
 Schrankraum: links und Mitte mit Kleiderstange
 mit 6 diebstahlsicheren Kleiderbügeln
 rechts 5 Ablagefächer
 Option: Abmessungen auf Wunsch


Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Abmessungen/ Fach <i>in mm // BxTxH</i>
9917-1540	1500 x 450 x 1800/1980	270 x 440 x 260



HAKENLEISTE

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Haken aus Rundstahl, gleichmäßig auf Flachmaterial angeordnet.
 Abstände der Haken ca. 100 mm
 Option: Anzahl der Haken nach Wunsch.

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Anzahl Haken
9917-ZI491	1000 x 65 x 50	10
9917-ZI491-2	1500 x 65 x 50	15
9917-ZI491-3	2000 x 65 x 50	20

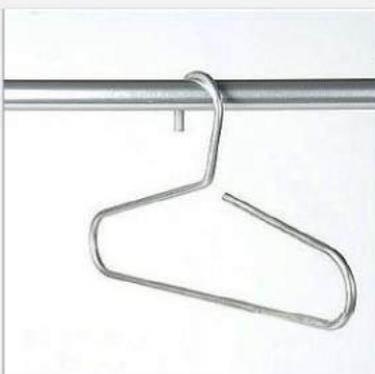

KLEIDERBÜGEL

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: aus Rundmaterial

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // Bxø</i>
H001-13	420 x 8

Komplett kratzfest pulverbeschichtet nach DIN EN ISO 9001. Langlebige Stahlkonstruktionen mit einer großen Palette an Garderobenschränke und weiteren Schrankvarianten.

- Zwei Abteillbreiten und fünf verschiedene Fachhöhen
- Stahlblechfronten mit Lüftungsschlitze
- Für Feuchtraumbereiche Stahlblech elektrolytisch verzinkt und beschichtet
- Garderobenschränke mit Hutboden, Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken
- Praxisorientierte Inneneinrichtung
- Schrankdächer mit integriertem Schrägdach oder Schrägdachaufsatz möglich
- Unterbau wahlweise mit Füßen, Sockel oder Sitzbank
- Füße aus Kunststoff (Korrosionsschutz) mit optionaler Höhenverstellung



GARDEROBENSCHANK S 2000 CLASSIC AUF FÜßEN



Ausführung:	auf 150 mm hohen Füßen
Schließung:	Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
Lichtes Durchlassmaß pro Tür:	230/300 x 465 x 1600 mm (BxTxH)
Abteillbreiten:	300/400 mm
Anzahl Abteile:	1 - 5
Option 1:	mit integriertem Schrägdach, hinten ca. 200 mm höher
Option 2:	mit Drehzylinderschloss in Schwarz mit 2 Schlüsseln
Option 3:	höhenverstellbare Füße

Artikelnummer	Fachbreite <i>in mm</i>	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
8010-10	1 x 300	320 x 500 x 1850
8010-20	2 x 300	610 x 500 x 1850
8010-30	3 x 300	900 x 500 x 1850
8010-40	4 x 300	1190 x 500 x 1850
8010-50	5 x 300	1480 x 500 x 1850
8010-12	1 x 400	420 x 500 x 1850
8010-22	2 x 400	810 x 500 x 1850
8010-32	3 x 400	1200 x 500 x 1850
8010-42	4 x 400	1590 x 500 x 1850

GARDEROBENSCHANK S 2000 CLASSIC AUF SOCKEL



Ausführung:	auf 100 mm hohem Sockel
Schließung:	Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
Lichtes Durchlassmaß pro Tür:	230/300 x 465 x 1600 mm (BxTxH)
Abteillbreiten:	300/400 mm
Anzahl Abteile:	1 - 5
Option 1:	mit integriertem Schrägdach, hinten ca. 200 mm höher
Option 2:	mit Drehzylinderschloss in Schwarz mit 2 Schlüsseln

Artikelnummer	Fachbreite <i>in mm</i>	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
8020-10	1 x 300	320 x 500 x 1800
8020-20	2 x 300	610 x 500 x 1800
8020-30	3 x 300	900 x 500 x 1800
8020-40	4 x 300	1190 x 500 x 1800
8020-50	5 x 300	1480 x 500 x 1800
8020-12	1 x 400	420 x 500 x 1800
8020-22	2 x 400	810 x 500 x 1800
8020-32	3 x 400	1200 x 500 x 1800
8020-42	4 x 400	1590 x 500 x 1800



GARDEROBENSCHRANK S 2000 CLASSIC MIT UNTERGEBAUTER SITZBANK

Ausführung:	Sitzlatten aus Kunststoff oder Buche
Farbe KU-Sitzlatten:	Gellgrau, Dunkelgrau oder Weiß
Sitzbank-Untergestell:	mit verstellbaren Bodengleitern (10 mm)
Farbe:	Anthrazit (RAL 7021)
Schließung:	Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
Lichtes Durchlassmaß pro Tür:	230/300 x 465 x 1600 mm (BxTxH)
Abteillbreiten:	300/400 mm
Anzahl Abteile:	1 - 5

- Option 1: mit integriertem Schrägdach, hinten ca. 200 mm höher
 Option 2: mit Drehzylinderschloss in Schwarz mit 2 Schlüsseln
 Option 3: Sitzbank mit Schuhrost

Artikelnummer	Fachbreite <i>in mm</i>	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
8050-10	1 x 300	320 x 500 / 815 x 2090
8050-20	2 x 300	610 x 500 / 815 x 2090
8050-30	3 x 300	900 x 500 / 815 x 2090
8050-40	4 x 300	1190 x 500 / 815 x 2090
8050-50	5 x 300	1480 x 500 / 815 x 2090
8050-12	1 x 400	420 x 500 / 815 x 2090
8050-22	2 x 400	810 x 500 / 815 x 2090
8050-32	3 x 400	1200 x 500 / 815 x 2090
8050-42	4 x 400	1590 x 500 / 815 x 2090



GARDEROBENSCHRANK S 2000 CLASSIC MIT ZUEINANDER SCHLAGENDEN TÜREN

Ausführung:	auf 150 mm hohen Füßen
Schließung:	Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
Lichtes Durchlassmaß pro Tür:	230/300 x 465 x 1600 mm (BxTxH)
Abteillbreiten:	300/400 mm
Anzahl Abteile:	1 - 4

- Option 1: mit integriertem Schrägdach, hinten ca. 200 mm höher
 Option 2: mit Drehzylinderschloss in Schwarz mit 2 Schlüsseln
 Option 3: höhenverstellbare Füße

Artikelnummer	Fachbreite <i>in mm</i>	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
8012-20	2 x 300	610 x 500 x 1850
8012-40	4 x 300	1190 x 500 x 1850
8012-22	2 x 400	810 x 500 x 1850
8012-42	4 x 400	1590 x 500 x 1850



GARDEROBENSCHANK S 2000 CLASSIC MIT ZUEINANDER SCHLAGENDEN TÜREN

Ausführung: auf 100 mm hohem Sockel
 Schließung: Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
 Lichtes Durchlassmaß pro Tür: 230/300 x 465 x 1600 mm (BxTxH)
 Abteilbreiten: 300/400 mm
 Anzahl Abteile: 1 - 4

Option 1: mit integriertem Schrägdach, hinten ca. 200 mm höher
 Option 2: mit Drehzylinderschloss in Schwarz mit 2 Schlüsseln

Artikelnummer	Fachbreite <i>in mm</i>	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
8022-20	2 x 300	610 x 500 x 1800
8022-40	4 x 300	1190 x 500 x 1800
8022-22	2 x 400	810 x 500 x 1800
8022-42	4 x 400	1590 x 500 x 1800



GARDEROBENSCHRANK S 2000 CLASSIC MIT ZUEINANDER SCHLAGENDEN TÜREN UND SITZBANK

Ausführung: Sitzlatten aus Kunststoff oder Buche
 Farbe KU-Sitzlatten: hellgrau, dunkelgrau oder weiß
 Sitzbank-Untergestell: mit verstellbaren Bodengleitern (10 mm)
 Farbe: anthrazit (RAL 7021)
 Schließung: Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
 Lichtes Durchlassmaß pro Tür: 230/300 x 465 x 1600 mm (BxTxH)
 Abteilbreiten: 300/400 mm
 Anzahl Abteile: 1 - 4

Option 1: mit integriertem Schrägdach, hinten ca. 200 mm höher
 Option 2: mit Drehzylinderschloss in Schwarz mit 2 Schlüsseln
 Option 3: Sitzbank mit Schuhrost

Artikelnummer	Fachbreite <i>in mm</i>	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
8052-20	2 x 300	610 x 500 / 815x 2090
8052-40	4 x 300	1190 x 500 / 815x 2090
8052-22	2 x 400	810 x 500 / 815x 2090
8052-42	4 x 400	1590 x 500 / 815x 2090



WÄSCHE-GARDEROBENSCHRANK S 2000 CLASSIC AUF FÜßEN ODER SOCKEL

Ausführung: auf 150 mm hohen Füßen oder 100 mm hohem Sockel
mit zueinanderschlagenden Türen
linkes Abteil mit 4 Einlegeböden – nicht höhenverstellbar
rechtes Abteil mit Hutboden, Kleiderstange und 3 Haken

Schließung: Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
Abteillbreiten: 300/400 mm
Anzahl Abteile: 2

Option 1: mit integriertem Schrägdach, hinten ca. 200 mm höher
Option 2: mit Drehzylinderschloss in Schwarz mit 2 Schlüsseln
Option 3: höhenverstellbare Füße

Artikelnummer auf Füßen	Fachbreite in mm	Abmessungen in mm // BxTxH
8060-20	2 x 300	610 x 500 x 1850
8060-22	2 x 400	810 x 500 x 1850

Artikelnummer auf Sockel	Fachbreite in mm	Abmessungen in mm // BxTxH
8160-20	2 x 300	610 x 500 x 1800
8160-22	2 x 400	810 x 500 x 1800



RAUMPFLEGESCHRANK S 2000 CLASSIC AUF FÜßEN ODER SOCKEL

Ausführung: auf 150 mm hohen Füßen oder 100 mm hohem Sockel
mit zueinanderschlagenden Türen
linkes Abteil mit 4 Einlegeböden – nicht höhenverstellbar
verkürzte Trennwand
rechtes Abteil mit Hutboden, Kleiderstange und 3 Haken

Schließung: Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
Abteillbreiten: 300/400 mm
Anzahl Abteile: 2

Option 1: mit integriertem Schrägdach, hinten ca. 200 mm höher
Option 2: mit Drehzylinderschloss in Schwarz mit 2 Schlüsseln
Option 3: höhenverstellbare Füße

Artikelnummer auf Füßen	Fachbreite in mm	Abmessungen in mm // BxTxH
8110-00	2 x 300	610 x 500 x 1850
8110-02	2 x 400	810 x 500 x 1850

Artikelnummer auf Sockel	Fachbreite in mm	Abmessungen in mm // BxTxH
8120-00	2 x 300	610 x 500 x 1800
8120-02	2 x 400	810 x 500 x 1800



DOPPELSTÖCKIGER GARDEROBENSCHANK S 2000 CLASSIC AUF FÜßEN

Ausführung: auf 150 mm hohen Füßen
2 Abteile übereinander, pro Abteil 1 Tür
pro Abteil ein Hutboden mit Kleiderstange und 3 Haken

Schließung: Drehriegelverschluss für Vorhangschloss

Lichtes Durchlassmaß pro Tür: 230/300 x 465 x 786 mm (BxTxH)

Abteilbreiten: 300/400 mm

Anzahl Abteile: 4 - 8

Option 1: mit integriertem Schrägdach, hinten ca. 200 mm höher

Option 2: mit Drehzylinderschloss in Schwarz mit 2 Schlüsseln

Option 3: höhenverstellbare Füße

Artikelnummer	Fachbreite in mm	Anzahl Abteile	Abmessungen in mm // BxTxH
8310-20	2 x 300	4	610 x 500 x 1850
8310-30	3 x 300	6	900 x 500 x 1850
8310-40	4 x 300	8	1190 x 500 x 1850
8310-22	2 x 400	4	810 x 500 x 1850
8310-32	3 x 400	6	1200 x 500 x 1850
8310-42	4 x 400	8	1590 x 500 x 1850



DOPPELSTÖCKIGER GARDEROBENSCHANK S 2000 CLASSIC AUF SOCKEL

Ausführung: auf 100 mm hohen Sockel
2 Abteile übereinander, pro Abteil 1 Tür
pro Abteil ein Hutboden mit Kleiderstange und 3 Haken

Schließung: Drehriegelverschluss für Vorhangschloss

Lichtes Durchlassmaß pro Tür: 230/300 x 465 x 786 mm (BxTxH)

Abteilbreiten: 300/400 mm

Anzahl Abteile: 4 - 8

Option 1: mit integriertem Schrägdach, hinten ca. 200 mm höher

Option 2: mit Drehzylinderschloss in Schwarz mit 2 Schlüsseln

Artikelnummer	Fachbreite in mm	Anzahl Abteile	Abmessungen in mm // BxTxH
8320-20	2 x 300	4	610 x 500 x 1800
8320-30	3 x 300	6	900 x 500 x 1800
8320-40	4 x 300	8	1190 x 500 x 1800
8320-22	2 x 400	4	810 x 500 x 1800
8320-32	3 x 400	6	1200 x 500 x 1800
8320-42	4 x 400	8	1590 x 500 x 1800

Fächerschranke S 2000 Classic

- Ausführung: auf 150 mm hohen Füßen oder 100 mm hohem Sockel
einwandige, glatte Türen ohne Lochrosetten und Etikettrahmen
- Schließung: jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Abteilbreiten: 300/400 mm (400 mm auch für Motoradhelme geeignet)
- Option 1: mit integriertem Schrägdach, hinten ca. 200 mm höher
- Option 2: bei der Ausführung auf Füßen -höhenverstellbare Füße

**FÄCHERSCHRANK MIT 3 FÄCHERN ÜBEREINANDER**

Lichtes Durchlassmaß pro Fach: 230/300 x 465 x 510 mm (BxTxH)
Anzahl Abteile: 3 - 12

Artikelnummer	Fachbreite <i>in mm</i>	Anzahl Fächer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
8010-103	1 x 300	3	320 x 500 x 1850
8010-203	2 x 300	6	610 x 500 x 1850
8010-303	3 x 300	9	900 x 500 x 1850
8010-403	4 x 300	12	1190 x 500 x 1850
8010-123	1 x 400	3	420 x 500 x 1850
8010-223	2 x 400	6	810 x 500 x 1850
8010-323	3 x 400	9	1200 x 500 x 1850

**FÄCHERSCHRANK MIT 4 FÄCHERN ÜBEREINANDER**

Lichtes Durchlassmaß pro Fach: 230/300 x 465 x 375 mm (BxTxH)
Anzahl Abteile: 4 - 16

Artikelnummer	Fachbreite <i>in mm</i>	Anzahl Fächer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
8010-104	1 x 300	4	320 x 500 x 1850
8010-204	2 x 300	8	610 x 500 x 1850
8010-304	3 x 300	12	900 x 500 x 1850
8010-404	4 x 300	16	1190 x 500 x 1850
8010-124	1 x 400	4	420 x 500 x 1850
8010-224	2 x 400	8	810 x 500 x 1850
8010-324	3 x 400	12	1200 x 500 x 1850

**FÄCHERSCHRANK MIT 5 FÄCHERN ÜBEREINANDER**

Lichtes Durchlassmaß pro Fach: 230/300 x 465 x 295 mm (BxTxH)
Anzahl Abteile: 5 - 20

Artikelnummer	Fachbreite <i>in mm</i>	Anzahl Abteile	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
8010-105	1 x 300	5	320 x 500 x 1850
8010-205	2 x 300	10	610 x 500 x 1850
8010-305	3 x 300	15	900 x 500 x 1850
8010-405	4 x 300	20	1190 x 500 x 1850
8010-125	1 x 400	5	420 x 500 x 1850
8010-225	2 x 400	10	810 x 500 x 1850
8010-325	3 x 400	12	1200 x 500 x 1850

Stahl-Sockel

Anstelle der Füße, Ausführung in Korpusfarbe
100 mm Sockelhöhe, Schrankhöhe 1800 mm
Artikelnummer: 8020-

KLEINGEFACHSCHRÄNKE

Ausführung: einwandige, glatte Türen ohne Lochrosetten und Etikettrahmen
mit Sockel oder wandhängende Ausführung
Schließung: jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
Anzahl Abteile: 8, 12, 18, 20 oder 30

Artikelnummer <i>Auf Sockel</i>	Anzahl Fächer	Lichtes Maß pro <i>in mm // BxTxH</i>	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
80700-201	30	190 x 180 x 98	460 x 200 x 1950
80700-203	20	190 x 180 x 158	460 x 200 x 1950

Artikelnummer <i>Wandhängend</i>	Anzahl Fächer	Lichtes Maß pro <i>in mm // BxTxH</i>	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
80700-231	12	190 x 180 x 98	460 x 200 x 770
80700-233	8	190 x 180 x 158	460 x 200 x 770
80700-221	18	190 x 180 x 98	460 x 200 x 1130
80700-223	12	190 x 180 x 158	460 x 200 x 1130

Z-GARDEROBENSCHRANK

Ausführung: auf 100 mm hohem Sockel
Belüftungslöcher in der Rückwand
Schließung: Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Lichtes Durchlassmaß pro Tür: 350/160 x 480 x 1225 mm (BxTxH)
Anzahl Abteile: 2 oder 4
Option: mit Schrägdachaufsatz

Artikelnummer	Anzahl Fächer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
8123-122	2	420 x 510 x 1820
8123-224	4	820 x 510 x 1820

Z-GARDEROBENSCHRANK MIT UNTERGEBAUTER SITZBANK

Ausführung: Sitzlatten aus Kunststoff oder Buche
Farbe KU-Sitzlatten: Hellgrau, Dunkelgrau oder Weiß
Sitzbank-Untergestell: mit verstellbaren Bodengleitern (10 mm)
Farbe: Anthrazit (RAL 7021)
Schließung: Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Lichtes Durchlassmaß pro Tür: 350/160 x 480 x 1225 mm (BxTxH)
Anzahl Abteile: 2 oder 4
Option 1: mit Schrägdachaufsatz
Option 2: Sitzbank mit Schuhrost

Artikelnummer	Anzahl Fächer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
8153-122	2	420 x 510/825 x 2090
8153-224	4	820 x 510/825 x 2090

WÄSCHE-AUSGABESCHRANK

Ausführung: auf 150 mm hohen Füßen oder 100 mm hohem Sockel
mit Zentraltür zum Beschicken aller Fächer

Schließung: Zentraltür und Fächer mit Zylinderschloss und je 2 Schlüsseln

Lichtes Durchlassmaß pro Tür: 230/300 x 465 x 1600 mm (BxTxH)

Anzahl Türen/ Gefache: 5 - 20

Option: mit Schrägdachaufsatz

Artikelnummer <i>auf Füßen</i>	Anzahl der Fächer	Lichte Durchlassmaße <i>je Tür in mm // BxTxH</i>	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
48060-105	5 (1 x 5)	251 x 475 x 269	420 x 500 x 1850
48060-110	10 (1 x 10)	251 x 475 x 126	420 x 500 x 1850
48060-205	10 (2 x 5)	295 x 475 x 269	810 x 500 x 1850
48060-210	20 (2 x 10)	295 x 475 x 126	810 x 500 x 1850

Artikelnummer <i>auf Sockel</i>	Anzahl der Fächer	Lichte Durchlassmaße <i>je Tür in mm // BxTxH</i>	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
48160-105	5 (1 x 5)	251 x 475 x 269	420 x 500 x 1800
48160-110	10 (1 x 10)	251 x 475 x 126	420 x 500 x 1800
48160-205	10 (2 x 5)	295 x 475 x 269	810 x 500 x 1800
48160-210	20 (2 x 10)	295 x 475 x 126	810 x 500 x 1800

WÄSCHE-SAMMELSCHRANK

Ausführung: auf 150 mm hohen Füßen oder 100 mm hohem Sockel
oben in der Flügeltür eine Pendelklappe
innen mit Wäschesack-Haltehaken

Schließung: mit Zylinderschloss und je 2 Schlüsseln

Option 1: mit Schrägdachaufsatz

Option 2: passende Wäschesäcke aus Polyester, Artikel 48270-7015

Artikelnummer	Ausführung	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
48070-210	auf Füßen	420 x 500 x 1850
40170-210	auf Sockel	420 x 500 x 1800



S 2000 Classic

Das bietet das S 2000 Classic-Zubehörprogramm:

Der Unterschied steckt im Detail! C+P bietet Ihnen eine Vielzahl von praxisorientierten Zusatzausstattungen und Aufrüstkomponenten. Das heißt für Sie:

- Individuelles Reagieren auf alle Anforderungen
- „Maßgeschneiderte“ Schränke für den spezifischen Einsatzort
- Alle Teile einzeln bestellbar (keine Mehrpreispakete, Sie bezahlen nur das, was Sie auch benötigen!)
- Viele Teile auch nachrüstbar
- Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis durch C+P Baukastensystem

*Bestell-Nr. 8050-40 mit Zusatzausstattungen:
1 x 8000-7035 (Kunststoffsitzlatten),
4 x 0008-00 (Zylinderschlösser),
4 x 8001-323 (Lochblechtüren),
1 x 8504-40 (Schrägdachaufsatz),
4 x 8502-06 (Nummernschilder) sowie
4 x 8000-21 (elektrolytisch verzinkte Ausführung)*



Sitzlatten aus Kunststoff

Farbe	Lichtgrau	Weiß	Dunkelgrau	Anthrazit
Bestell-Nr.	8000-7035	8000-9010	8000-7031	8000-7021

Zusatzausstattungen im Schrank

Schuhschale aus Kunststoff, herausnehmbar, mit unteren Abstandhaltern



Bestell-Nr.

4500-707

Feuchtraumausführung*

siehe auch Seite 378

elektrolytisch verzinkt, einbrennbeschichtet, Abteilleite 300 und 400 mm, Mehrpreis pro Abteilleite


für Schränke mit	Füßen oder Sockel	Sitzbank
Bestell-Nr.	8000-20.	8000-21.

Schrägdachausführungen

Tiefe 500 mm

Schrank mit integrierter Schräge*
Schrank hinten ca. 200 mm höher, Mehrpreis pro Abteil

Schrägdachaufsatz
hinten ca. 230 mm hoch, für nachträglichen Aufbau



Schrank mit integrierter Schräge
Nichts bleibt unbemerkt auf dem Schrankdach



Schrägdachaufsatz
Nachträglich aufrüstbar, verhindert Liegenbleiben von Gegenständen



Abteilleite	300/400		300/400			300/400		300/400		300	
für Anzahl Abteile	-		1	2	3	4	5				
FKZ	-		1	1	1	2	2				
Bestell-Nr.	8000-38		8504-10/12	8504-20/22	8504-30/32	8504-40/42	8504-50				

Trennwände


unterhalb des Hutbodens, Mehrpreis pro Abteil

aus Stahl
in schwenkbarer Ausführung, nicht nachrüstbar

aus Stahl
in fester Ausführung, nicht nachrüstbar

aus transparentem Kunststoff
verschieb- und schwenkbar, pflegeleicht

aus blauem Leinenmaterial
verschieb- und schwenkbar, mit mehreren Einstecktaschen



Trennwand H x B	1000 x 460	1280 x 420	1210 x 300	1170 x 450
Bestell-Nr.	0080-00	0090-00	4500-705	4500-706

Zubehör für Garderobenschränke

Lochrosetten*
eingestanzt in der Rückwand, Mehrpreise pro Abteil



Bestell-Nr.

je 1 Lochrosette oben und unten in der Abteiltrückwand



8500-171

4 Lochrosetten in der Abteiltrückwand



8500-174

Schuhrost
Mehrpreise pro Abteil

Abteibreite
Bestell-Nr.

für Modelle mit untergebauter Sitzbank



300	400
8050-7010	8052-7010

für Modelle mit vorgebauter Sitzbank*



8030-701	8032-701
----------	----------

Schränke ohne Füße

Bestell-Nr.

ca. 1700 mm hoch

8055-00

Türen ohne Etikettenrahmen

Mehrpreis pro Tür

Bestell-Nr.

für alle Schränke der Serie S 2000 Classic

8001-306

* nicht nachrüstbar

Bestell-Nr.

Zusatzausstattungen

Zusätzlicher Fachboden
nicht höhenverstellbar (Einbauhöhe ca. 250 mm) nicht nachrüstbar



Abteibreite
Bestell-Nr.

300	400
8000-80	8002-80

Wertfach innen*
(anstelle des Hutfaches) mit Zylinderschloss, nicht möglich bei Bestell-Nr. 8000-38



300/400
8053-00

Spiegel
zur kundenseitigen Anbringung, ca. 110 x 90 mm, Preis pro Tür



-
0019-00

Kleiderbügel Standard
Hartholz schwarz lackiert (mit Spezialaufhängung)



-
8000-061

Zusatzausstattungen

Wandaufhängung
mit zusätzlichem Auflegewinkel, Preis je Abteil



Bestell-Nr.

8000-34

Etikettenrahmen
aus Kunststoff, selbstklebend



8500-15

Papier-Etikettenschilder
für eingestanzte Etikettenrahmen (1 Verp.-Einheit = 100 Stück)



8501-07

Höhenverstellerschrauben für Schrankfüße (1 Satz = 4 Stck.) zur problemlosen Nachrüstung einer Niveauregulierung 10 mm bei allen Garderobenschränken S 2000 Classic mit Füßen



8000-26

Türausführungen

Preise pro Tür

Türen glatt
ohne Lüftungsschlitze, ohne Etikettenhalter (auf Alternativbelüftung z.B. durch Lochrosetten achten!)



Bestell-Nr.

8001-303

Eingestanzte Lochrosetten*
je eine Lochrosette oben und unten in der Tür, inkl. Etikettenrahmen



8500-173

Tür mit gelochtem Blech
für Modelle 8010-8090, Abt. Br. 300/400 mm (Quadratlochung ca. 23 mm mit ca. 5 mm Steg), 3-Riegel-Verschluss empfohlen



8001-323

Türöffnungsbegrenzer 90°
Nutzungshinweise siehe Seite 397



8505-02

Farben

C + P macht es
einfach für Sie!

Farbgruppe 0 (aufpreisfrei)

Lichtgrau
RAL 7035Anthrazit
RAL 7021
(Schwarzgrau)Vulkangrau
RDS 000 50 00Grau metallic
DB 703 glattLichtblau
RAL 5012Femblau
RAL 5023Resedagrün
RAL 6011

Farbgruppe I (aufpreisfrei für Fronten, wenn Korpus Farbgruppe 0)

Enzianblau
RAL 5010Lapisblau
RDS 270 20 29Sienerot
RDS 050 40 50Feuerrot
RAL 3000Burgundrot
RDS 010 20 25Rubinrot
RAL 3003Perlweiß
RAL 1013Lichtgrün
RAL 6027Wasserblau
RAL 5021Moosgrün
RAL 6005

Farbgruppe II (aufpreisfrei für Fronten, wenn Korpus Farbgruppe 0)

Pastellgelb
RDS 095 90 30Schwefelgelb
RDS 095 90 59Sonnengelb
RDS 080 80 60Gelborange
RAL 2000Pastellgrün
RDS 110 90 20Viridingrün
RDS 110 80 60Reinweiß
RAL 9010Weißaluminium
RAL 9006Graualuminium
RAL 9007



HANDWASCHBECKEN MIT KNEEBEDIENUNG

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Kniebedienung in der Frontblende, mit verchromtem Auslaufhahn
 Anschluss: Kalt-/ Warmwasser

Artikelnummer	Beckenmaße <i>in mm // BxTxH</i>	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
2038	340 x 240 x 150	400 x 320 x 270
2036	500 x 310 x 150	550 x 450 x 300



HANDWASCHBECKEN MIT KNEEBEDIENUNG

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Kniebedienung in der Frontblende, mit verchromtem Auslaufhahn mit hinterer Aufkantung 100 mm
 Anschluss: Kalt-/ Warmwasser

Artikelnummer	Beckenmaße <i>in mm // DxH</i>	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
K4347002	Ø 340 x 130	400 x 400 x 240



HANDWASCHBECKEN MIT BERÜHRUNGSLOSER SENSORBETÄTIGUNG

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Sensor in der Frontblende, mit verchromtem Auslaufhahn
 Anschluss: Kalt-/ Warmwasser
 Elektroanschluss: 230 Volt
 Option : Auslaufhahn mit Sensorbetätigung (anstatt Sensor in Frontblende)

Artikelnummer	Beckenmaße <i>in mm // BxTxH</i>	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
2037	340 x 240 x 150	400 x 320 x 270
2035	500 x 310 x 150	550 x 450 x 300



HANDWASCHBECKENKOMBINATION AUF RÜCKWAND

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: folgende Positionen sind an der Rückwand montiert
 Handwaschbecken: mit berührungsloser Sensorbetätigung – Artikel 2035
 Handtuchspender: für Faltpapierhandtücher – Artikel 2043
 Seifenspender: Artikel 2046

Option 1: Handwaschbecken mit Kniebedienung
 Option 2: zusätzlicher Spender für Desinfektionsmittel

Artikelnummer	Beckenmaße <i>in mm // BxTxH</i>	Abmessungen Rückwand <i>in mm BxHxStarke</i>
2035-R	500 x 310 x 150	655 x 830 x 25



HANDWASCHBECKEN ECO-1

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Becken mit 1 Waschplatz und nahtloser, hochgezogener Rückwand
 Wasseranforderung über Sensor in der Rückwand oder Frontblende
 Anschluss: Kalt-/ Warmwasser / Mischventil
 Elektroanschluss: bei Sensor/ 230 Volt

Option 1: Wasseranforderung mit Kniebedienung in der Frontblende
 Option 2: montierter Spender für Desinfektionsmittel und/oder Seife
 Option 3: Durchlauferhitzer

Artikelnummer	Wasseranforderung	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
2042	Auslösung über Sensor	500 x 455 x 195/663
2042-K	Kniebedienung	500 x 455 x 195/663



HANDWASCHBECKEN ECO-1 MIT UNTERBAU

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Becken mit 1 Waschplatz und nahtloser, hochgezogener Rückwand
 Wasseranforderung über Sensor in der Rückwand oder Frontblende
 Unterbau: Flügeltürenschränk , z.B. für Reinigungsmittel
 Anschluss: Kalt-/ Warmwasser / Mischventil
 Elektroanschluss: bei Sensor/ 230 Volt

Option 1: Wasseranforderung mit Kniebedienung in der Frontblende
 Option 2: montierter Spender für Desinfektionsmittel und/oder Seife
 Option 3: Durchlauferhitzer

Artikelnummer	Wasseranforderung	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
2042ASF	Auslösung über Sensor	500 x 455 x 580/1345
2042ASF-K	Kniebedienung	500 x 455 x 580/1345



WASCHRINNEN

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Rinne mit 2 – 6 Waschplätzen und nahtloser, hochgezogener Rückwand
 Wasseranforderung über Sensor in der Rückwand oder Frontblende
 Anschluss: Kalt-/ Warmwasser
 Elektroanschluss: bei Sensor/ 230 Volt

Option 1: Wasseranforderung mit Kniebedienung in der Frontblende
 Option 2: montierte Spender für Desinfektionsmittel und/oder Seife
 Option 3: integrierter Durchlauferhitzer
 Option 4: Installationsfüße zur Aufstellung im Raum

Artikelnummer	Waschplätze	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
51002WH	2	1050 x 150 x 650
51003WH	3	1550 x 450 x 650
51004WH	4	2050 x 450 x 650
51005WH	5	2550 x 450 x 650
51006WH	6	3050 x 450 X 650



SEIFEN-/ DESINFEKTIONSMITTELPENDER

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Armhebelbetätigung, nicht abschließbar
 Volumen: 1000 ml Kunststoffbehälter zur Befüllung mit Flüssigseife oder Desinfektionsmittel
 Option: mit Standfuß und Auffangschale

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
2046	97 x 90/240 x 325



SEIFEN-/ DESINFEKTIONSMITTELPENDER - ABSCHLIEßBAR

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Armhebelbetätigung, abschließbare Frontblende
 Volumen: 1000 ml Kunststoffbehälter zur Befüllung mit Flüssigseife oder Desinfektionsmittel
 Option: mit Standfuß und Auffangschale

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
2045	97 x 90/240 x 325



AUTOMATISCHER SEIFEN-/ DESINFEKTIONSMITTELPENDER

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Auslösung über Sensor/ Batteriebetrieben
 Volumen: 900 ml zur Befüllung mit Flüssigseife oder Desinfektionsmittel

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
2090	110 x 115 x 270



AUTOMATISCHER DESINFEKTIONSMITTELPENDER –HANDI 1

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Auslösung über Sensor/ 2-Hand- Desinfektion
 Elektroanschluss: 230 V
 Volumen: Gebinde bis 5000 ml können in dem abschließbaren Gehäuse untergebracht werden

Option: mit Standfuß

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
1995	310 x 250 x 605

HÄNDEDESINFEKTIONSMITTEL



Alkohohlhaltiges Händedekontaminationsmittel zur hautpflegenden Dekontamination der Hände. Bakterizid, sporizid, viruzid.

Wirkstoffkombination verhindert Resistenzbildung. VAH-zertifiziert.

Inhaltsstoffe: Ethanol, Propanol-1, Glyzeride, Glycerol, Farbstoff

Aggregatzustand: Klare blaue Flüssigkeit, Geruch alkoholisch

Artikelnummer	Gebinde
3010127701	1 Liter Flasche
3010127705	5 Liter Kanister
3010127711	11 Liter Kanister

HANDREINIGER



Zur hygienische Händereinigung mit extra starken Hautschutzstoffen.

PH-neutral, desodierend, sparsam in der Anwendung.

Rahmenrezeptur: Anionische und nichtionische Tenside, rückfettende Substanzen, Pflegemittel, Duft- und Farbstoffe

Aggregatzustand: Klare, grüne, viskose Flüssigkeit

Artikelnummer	Gebinde
3010118001	1 Liter Flasche
3010118005	5 Liter Kanister
3010118010	10 Liter Kanister

HANDREINIGER - ROT



Zur hygienische Händereinigung von stark verschmutzten Händen .

Ausgeprägt Fett- und Allgemeinschmutz lösend. Neutral eingestellt, hautschonend. Gute Eignung für automatische Spender !

Rahmenrezeptur: Anionische und nichtionische Tenside, Stellmittel

Aggregatzustand: Klare, rote, viskose Flüssigkeit

Artikelnummer	Gebinde
4010318110	10 Liter Kanister

KANISTERHALTER- KIPPER



Werkstoff: aus Edelstahl, Rundstahl

Ausführung: Bodenständer zum kippen der Behälter für 20 und 25 Liter Kanister

Artikelnummer	Abmessungen in mm // BxTxH
20061	330 x 610 x 530



HANDTUCHSPENDER FÜR FALTPAPIER

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: geneigtes Dach, Lochblechdesign zur Füllstandskontrolle
 Befüllung: von oben über klappbare Front- bzw. Schrägdachblende
 Option: abschließbar

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
2043	275 x 135 x 350



ROLLENHANDTUCHSPENDER

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: für Papierrollen mit Innenabwicklung
 Befüllung: über halbrunde, drehbare Schiebetür an der Front

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
13662	260 x 260 x 365



WARMLUFTHÄNDETROCKNER TURBO

Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl
 Ausführung: berührungslose Aktivierung, Trocknungszeit 10 – 15 Sek.
 Luftgeschwindigkeit: 75 – 100 m/Sek.
 Elektroanschluss: 230 V

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
2094-T	200 x 198 x 420



WARMLUFTHÄNDETROCKNER HANDDRYER 2

Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl
 Ausführung: berührungslose 2-Handtrocknung, Trocknungszeit ca. 10 Sek.
 vorbereitet zum Anschluss an das Abwassersystem
 Luftgeschwindigkeit: 75 – 100 m/Sek.
 Elektroanschluss: 230 V
 Option: mit Wasserauffangwanne

Artikelnummer	Artikelnummer <i>in mm // BxTxH</i>
2095	400 x 195 x 620



HÄNDETROCKNER HANDS-IN-PRINZIP

Werkstoff: Kunststoff
 Farbe: Edelstahl-Look oder Weiß
 Ausführung: berührungslose 2-Handtrocknung, Trocknungszeit ca. 10 Sek. ohne Heizelement mit herausnehmbarer Tropfschale und HEPA Filter
 Luftgeschwindigkeit: max. 410 km/h
 Spannung: 220-240 V

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Farbe
12470	320 x 226 x 656	Edelstahl-Look
12460	320 x 226 x 656	Weiß



PAPIERHANDTUCH ZICK-ZACK-FALTUNG

Werkstoff: 100 % Recyclingfaser in geprägter Qualität
 Ausführung: 1 oder 2-lagig, gut trocknend

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxT</i>	Ausführung	Farbe	VE
30401	25 x 23	1-lagig	Natur	5000 Stk.
30402	25 x 23	2-lagig	Weiß	4000 Stk.
30462	25 x 23	2-lagig	Grün	4000 Stk.



PAPIERHANDTUCHROLLE

Werkstoff: Recyclingfaser
 Ausführung: 1-lagig, gut trocknend mit Hülse, Innenabwicklung, 300 m

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // øxH</i>	Ausführung	Farbe	VE/Karton
30411	190 x 200	1-lagig	Weißlich-Grau	6 Stk.



HAARNETZ-/MUNDSCHUTZSPENDER

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: geneigtes Dach mit großer Sichtscheibe
 Befüllung: von oben über klappbaren Deckel
 Entnahme: durch doppelspurige Eingriffsöffnung

Option: Aufkleber/ Gebotsschild

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
1999	400 x 180 x 520



UTENSILIENSPENDER

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: in Pultform
 Befüllung/Entnahme: über klappbaren Pultdeckel

Option: Aufkleber/ Gebotsschild

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
1998	300 x 280 x 150/250



MANTELSPENDER

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: geneigtes Dach mit Lochblechdesign zur Füllstandskontrolle, für Einzelverpackungen im Beutel
 Befüllung: von oben über klappbaren Deckel
 Entnahme: durch Eingriffsöffnung

Option 1: Aufkleber/ Gebotsschild
 Option 2: Anpassung des Spenders an Ihre Packungsgrößen

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
2049	130 x 180 x 500



MANTELSPENDER-DIN A4

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: für Mäntel in DIN A4 Folienverpackung
 geneigtes Dach mit Lochblechdesign zur Füllstandskontrolle
 Befüllung: von oben über klappbaren Deckel
 Entnahme: durch Eingriffsöffnung

Option 1: Aufkleber/ Gebotsschild
 Option 2: Anpassung des Spenders an Ihre Packungsgrößen

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
2049-NEU	250 x 300 x 500 (Innenmaße)



SPENDER FÜR HAUBE, ÜBERSCHUHE ODER BARTSCHUTZ

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: mit kreisförmigen Ausschnitt, unterhalb mit Ablage und Aufkantung
 Befüllung: von oben über klappbaren Deckel
 Entnahme: durch halbrunde Eingriffsöffnung

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
53424A2	200 x 200 x 105
53425A2	270 x 270 x 155



MULTISPENDER FÜR KITTEL UND OVERALLS

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: mit offener Front
 Befüllung: von oben über klappbaren Deckel
 Entnahme: durch großzügige Eingriffsöffnung

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
88938	280 x 300 x 400



MULTISPENDER FÜR HAUBEN

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Front mit Sichtscheibe
 Befüllung: von oben über klappbaren Deckel
 Entnahme: durch Eingriffsöffnung in der Sichtscheibe

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
88939	300 x 200 x 430



MULTISPENDER FÜR MUNDSCHUTZ

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Front geschlossen
 Befüllung: von oben über klappbaren Deckel
 Entnahme: durch gummierte Eingriffsöffnung

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
8893	300 x 160 x 312



HANDSCHUHSPENDER

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: für Kartons mit Einmalhandschuhen
 Befüllung: seitlicher Einschub
 Entnahme: direkt aus der Kartonage

Option: Anpassung der Spender an Ihre Kartonagen

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	für Kartonagen bis <i>in mm // BxTxH</i>	Aufnahme Kartons
2029	261 x 85 x 145	260 x 78 x 140	1
2029-2	261 x 85 x 290	260 x 78 x 140	2
2029-3	261 x 85 x 435	260 x 78 x 140	3
2029-3S	250 x 95 x 355	248 x 90 x 115	3



Bartschutz
tragen



Gehörschutz
benutzen



Hände
desinfizieren



Hände waschen



Kopfhaube tragen



Mantel tragen



Mundschutz tragen



Überschuhe tragen

GEBOTSZEICHEN/ AUFKLEBER

Material: Folie selbstklebend
 Farbe: Blau/ Weiß
 Temperaturbereich: -20°C bis +100°C

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm</i>	Gebotszeichen
5900	Ø 100 mm	siehe Abbildungen
5901	Ø 200 mm	siehe Abbildungen
5902	85 x 165 mm	„Mantel tragen“
5903	Ø 50 mm	siehe Abbildungen

ÜBERSCHUHSPENDER – HYGOMAT CLASSIC



Werkstoff: Gehäuse aus Kunststoff
Ausführung: mobiler Überschuhspender für bis zu 110 Stück Überschue, ohne Strom
Befüllung: Überschuhmagazin wird einfach an Stirnseite eingeschoben.

Entnahme: Einsetzen des Fußes in die Maschine auf den geöffneten Überschuh.
 Beim Herausziehen des Fußes nach hinten, sitzt der Überschuh perfekt am Fuß.

Normen: Zertifiziert für Reinraumklasse 5

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Gewicht
88810	700 x 320 x 230	8,5 KG

ÜBERSCHUHSPENDER – HYGOMAT COMFORT / CLEANROOM



Werkstoff: Gehäuse aus Kunststoff
Ausführung: für 220 Stück Überschue, mit Griff zum Festhalten, ohne Strom
Befüllung: Überschuhmagazin wird einfach von oben eingeschoben.
Entnahme: Einsetzen des Fußes in die Maschine auf den geöffneten Überschuh.
 Beim Herausziehen des Fußes nach hinten, sitzt der Überschuh perfekt am Fuß.

Normen: Zertifiziert für Reinraumklasse 5

Typ Cleanroom: Rück- und Seitenwände aus Edelstahl, mit 2 Rollen zum einfachen Umstellen

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Gewicht	Typ
88811	740 x 300 x 730	20 KG	Comfort
88813	740 x 400 x 730	21 KG	Cleanroom

ÜBERSCHUHE PASSEND FÜR ALLE HYGOMATEN



Abbildung	Artikelnummer	Material
1	2860H	mit starker CPE-Sohle oben Vlies, unten starke Wasserdichte CPE-Sohle
2	28504H	Polypropylen-Vlies, CPE beschichtet, weiß wasserdichte Unterseite, sehr rutschhemmend
3	28507H	Cast Polyethylen, grün extrem reißfest, wasserdicht
4	28509H	Economy, Polypropylen-Vlies, blau wasserdicht, ideal als Schmutzschutz
5	28602H	Polypropylen-Vliesstoff, blau mit Antistatik-Band (ESD)
6	28606H	Polypropylen-Vlies, blau weiches Material und luftdurchlässig

PAPIERROLLENHALTER FÜR INDUSTRIEPAPIER



Werkstoff: Edelstahl
Ausführung: zur Wandmontage

Option: Anpassung an Ihre Rollengröße

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxH</i>	Für Rollen <i>in mm // BxØ</i>
9917-386	530 x 200	500 x 300
9917-386-9	430 x 220	400 x 350

PAPIERROLLENHALTER FÜR INDUSTRIEPAPIER



Werkstoff: Edelstahl
Ausführung: Standmodell

Option: Anpassung an Ihre Rollengröße

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Für Rollen <i>in mm // BxØ</i>
9917-943	530 x 330 x 900	500 x 300

VERBRAUCHSMATERIALIEN

Rollenpapier



Faltpapier



Putzpapier



HYGIENE UND SCHUTZ IN DER LEBENSMITTELINDUSTRIE

Einweghandschuhe
Mundschutz
Schutzärmel



Einweghauben
Schürzen
detektierbare Artikel



Ohrstöpsel
Schutzbrillen



WASCHBARE HACCP-BEKLEIDUNG

Bundhosen
Overalls



Jacken
Latzhosen



Kittel



FUßSCHUTZ

Slipper
Sicherheitsstiefel



Clogs
Berufsstiefel



Überschuhe



PRODUKTSCHUTZ

Fleischsack



Auskleidungssack



Abdeckhauben





Effektive Lösungen von Vikan

Die Reinigungslösungen von Vikan helfen Ihnen dabei,

- die Qualität der täglichen Reinigung zu steigern
- die Gefahr einer Kreuzkontamination zwischen verschiedenen Abteilungen zu verringern
- die interne Hygienekontrolle zu verbessern
- die Einhaltung und Dokumentation von HACCP-Systemen und anderen Qualitätsmanagementsystemen zu erleichtern

Bürsten & Besen



Wasserschieber & Schaber



Stiele



Wandhalterung & Eimer



Kehrgarnituren



Halter & Pads



Wischbezüge & Tücher



Schaumgeräte & Dosiergeräte



Fordern Sie noch heute weitere Informationen an oder besuchen Sie uns auf unserer Homepage:

www.zingel-hygienetechnik.de

Das Vikan Hygienesystem finden Sie unter der Rubrik: Betriebshygiene -> Vikan Hygienesystem



PAPIERKORB – PA-GI

Werkstoff: Edelstahl Drahtgeflecht, Vollmaterial
 Ausführung: leicht konische Form
 Volumen: ca. 40 Liter

Option: mit zusätzlicher Wandhalterung

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // (BxTxH)</i>
2048	350 x 250 x 400



PAPIERKORB – PA-KO

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Seiten mit Lochblech-Design
 Volumen: ca. 40 Liter

Option: mit zusätzlicher Wandhalterung

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // (BxTxH)</i>
2047	335 x 255 x 450



ABFALLBEHÄLTER MIT SCHWINGDECKEL

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: mit Schwingdeckel und 2 Tragegriffen , Oberteil abnehmbar
 Volumen: ca. 70 Liter

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // (BxTxH)</i>
60100	400 x 300 x 755



ABFALLBEHÄLTER LOBO PUSH

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: mit selbstschließendem Pushdeckel, Oberteil abnehmbar mit innenliegender, verdeckter Vorrichtung für die Befestigung des Abfallbeutels
 Volumen: ca. 60 Liter

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // (BxTxH)</i>
40-107	400 x 255 x 725



ABFALLBEHÄLTER CARRO KICK

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: mit Fußbedienung und gedämpften Deckel
 Option: mit Inneneinsatz aus Aluminium

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Volumen
900055	300 x 300 x 600	55 Liter
900110	390 x 390 x 800	110 Liter



ABFALLBEHÄLTER – SCHWERE AUSFÜHRUNG

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: mit Fußbedienung, gedämpften Deckel und Beutelhalter
 Robuster Tritt-Mülleimer für professionelle und industrielle Verwendung.
 Erfüllt die HACCP Richtlinien.

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Volumen
058082	370 x 370 x 445	27 Liter
058105	370 x 370 x 590	45 Liter
058129	440 x 440 x 770	90 Liter
058143	538 x 535 x 780	152 Liter



MÜLLSACKSTÄNDER

Werkstoff: Edelstahl Rundrohr
 Ausführung: zum einfachen Überstülpen der Müllbeutel

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Ausführung
5340100-RR-120	330 x 440 x 780	für 120 L Müllbeutel
5340100-RR-ZI	510 x 445 x 780	für 240 L Müllbeutel



MÜLLSACKHALTER

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: mit manuell klappbarem Deckel, ohne Fußbedienung
 Befestigung der Müllbeutel mit Gummiring
 Option: Befestigung der Müllbeutel mit Klemmring aus Edelstahl

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Ausführung
MSH400	500 x 650 x 950	stationär
MSH500	500 x 650 x 950	fahrbar mit 2 Transportrollen



MÜLLSACKHALTER

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: mit Fußbedienung zur Öffnung des Deckels
 fahrbare Ausführung – hinten mit 2 Transportrollen
 mit oder ohne höhenverstellbarer Bodenplatte zur Unterstützung
 des Müllbeutels
 Befestigung der Müllbeutel mit Gummiring
 Option: Befestigung der Müllbeutel mit Klemmring aus Edelstahl

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Ausführung
MSH200	500 x 650 x 950	ohne Bodenplatte
MSH300	500 x 650 x 950	mit Bodenplatte



MÜLLSACKHALTER

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: mit Fußbedienung zur Öffnung des Deckels
 fahrbare Ausführung – hinten mit 2 Transportrollen
 mit fester Bodenplatte zur Unterstützung des Müllbeutels
 Befestigung der Müllbeutel mit Gummiring

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // øxH</i>
MSH100	450 x 850



MÜLLSACKHALTER – SCHWERE AUSFÜHRUNG

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: stationär, auf stabilem Fußgestell in U-Form
 mit Fußbedienung zur Öffnung des Deckels
 mit höhenverstellbarer Bodenplatte zur Unterstützung des Müllbeutels
 Befestigung der Müllbeutel mit Gummiring
 Option: Befestigung der Müllbeutel mit Klemmring aus Edelstahl

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
MSH700	380 x 420 x 1008



MÜLLSACKHALTER – ZUR WANDBEFESTIGUNG

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: zur Wandbefestigung, mit manuell klappbarem Deckel
 mit höhenverstellbarer Bodenplatte zur Unterstützung des Müllbeutels
 Befestigung der Müllbeutel mit Gummiring

Option: Befestigung der Müllbeutel mit Klemmring aus Edelstahl

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
MSH600	430 x 508 x 950



MÜLLSACKHALTER

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: stationär, auf stabilen Fußgestell
 mit manuell klappbarem Deckel
 der Müllsackhalter ist zwischen 600 mm und 1175 mm höhenverstellbar
 Befestigung der Müllbeutel mit Klemmring aus Edelstahl

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
0218020	404 x 466 x 600 / 1175



MÜLLSACKHALTER – ZUR WANDBEFESTIGUNG

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: zur Wandbefestigung, mit manuell klappbarem Deckel
 Befestigung der Müllbeutel mit Klemmring aus Edelstahl

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
0218010	355 x 434 x 155

DESINFEKTIONSWANNE/ DURCHSCHREITEBECKEN



Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Standgerät auf Füßen – mit Ablauf
 oder zum Bodeneinbau.
 Mit rutschhemmenden Gitterrost zum Begehen oder auch zum Befahren.
 Option: zum Bodeneinbau begeh- oder befahrbar

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Ausführung
2087	nach Ihren Angaben	Stand- oder Bodeneinbau

Wir empfehlen dazu:
 3010112511 - Desinfektionsmittel mild alkalisch

DESINFEKTIONSMATTE – FÜR PERSONENVERKEHR



Material: Nadelvlies Polypropylen
 Ausführung: für Personenverkehr und leichte Befahrbarkeit.
 Die Matten können im trockenem Zustand, z.B. nach
 einer Desinfektionswanne eingesetzt werden oder mit
 Desinfektionsmittel befüllt werden.

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxStärke</i>	Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxStärke</i>
5190	600 x 900 x 15	5193	900 x 1800 x 15
5191	900 x 1200 x 15	5199	900 x 2400 x 15
5192	900 x 1500 x 15	5194	900 x 3000 x 15

Wir empfehlen dazu:
 3010120111 - Listerienwirksames Desinfektionsmittel

DESINFEKTIONSMATTE – BEFAHRBAR



Material: Nadelvlies Polypropylen
 Ausführung: mit Karostepp, daher robust und stabil zum Befahren mit Rollwagen
 und Gabelstaplern. Die Matten können im trockenem
 Zustand, z.B. nach einer Desinfektionswanne eingesetzt
 werden oder mit Desinfektionsmittel befüllt werden.

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxStärke</i>	Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxStärke</i>
MM2x3KARO	600 x 900 x 15	MM3x6KARO	900 x 1800 x 15
MM3x4KARO	900 x 1200 x 15	MM3x8KARO	900 x 2400 x 15
MM3x5KARO	900 x 1500 x 15	MM3x10KARO	900 x 3000 x 15

Wir empfehlen dazu:
 3010120111 - Listerienwirksames Desinfektionsmittel



SOHLENREINIGER TYP SORM-HSL

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Zur maschinellen Reinigung von Clog- oder Stiefelsohlen. Mit waagrecht liegender rotierender Bürste. Aktivierung über Edelstahltaster im Haltegriff, bei gleichzeitiger Zugabe von Wasser-/Reinigungsmittelgemisch. Reinigungsmittelkonzentration ist einstellbar.

Elektroanschluss: 230 V (steckerfertig)
 Wasseranschluss: max. 43°C
 Wasserablauf: DN 50

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
2052-SL	240/500 x 540 x 1025
1008	Ersatz-Walzenbürste



SOHLENREINIGER TYP STRM-H

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Zur maschinellen Reinigung von Clog- oder Stiefelsohlen. Mit waagrecht liegender rotierender Bürste. Aktivierung über Edelstahltaster im Haltegriff, bei gleichzeitiger Zugabe von Wasser-/Reinigungsmittelgemisch. Reinigungsmittelkonzentration ist einstellbar. Mit zusätzlicher Handbürste, zur manuellen Reinigung der Stiefelschäfte mit klarem Wasser.

Elektroanschluss: 230 V (steckerfertig)
 Wasseranschluss: max. 43°C
 Wasserablauf: DN 50

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
2054H	600/700 x 540 x 1025
1008	Ersatz-Walzenbürste



Abbildung zeigt Standmodell

SOHLENREINIGER TYP PRIMUS II

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Wandmodell, zur maschinellen Reinigung von Clog- oder Stiefelsohlen und Sohlenränder. Mit waagrecht liegender rotierender Bürste. Aktivierung über Edelstahltaster im Haltegriff, bei gleichzeitiger Zugabe von Wasser-/Reinigungsmittelgemisch. Reinigungsmittelkonzentration ist einstellbar.

Elektroanschluss: 230 V
 Wasseranschluss: max. 43°C
 Wasserablauf: DN 50

Option 1: mit Krümmelschublade zur Trockenreinigung
 Option 2: Standmodell

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
2053	730 x 415 x 553/1033
1006	Ersatz-Walzenbürste
1005	Ersatz-Tellerbürste



STIEFELREINIGER TYP STRM

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Zur maschinellen Reinigung von Stiefelsohlen und Stiefelschäften. Mit 1 waagrecht liegender und 2 senkrecht stehenden, rotierenden Bürsten.
 Aktivierung über Edelstahl-taster im Haltegriff, bei gleichzeitiger Zugabe von Wasser-/Reinigungsmittelgemisch. Reinigungsmittelkonzentration ist einstellbar.

Elektroanschluss: 400 V
 Wasseranschluss: max. 43°C
 Wasserablauf: DN 50

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
2054	860 x 755 x 1150
1006	Ersatz-Walzenbürste



DURCHLAUF-STIEFELREINIGER TYP DLST

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Für eine große Anzahl von Personen, die beim Durchschreiten der Anlage die Sohlen- und Stiefelschäfte schnell und gründlich reinigen können. Mit 2 waagrecht liegender und 3 senkrecht stehenden, rotierenden Bürsten. Aktivierung über Edelstahl-taster im Haltegriff, bei gleichzeitiger Zugabe von Wasser-/Reinigungsmittelgemisch. Mit zusätzlichem Handlauf zum sicheren Durchschreiten. Reinigungsmittelkonzentration ist einstellbar.

Elektroanschluss: 400 V
 Wasseranschluss: max. 43°C
 Wasserablauf: DN 50

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
2060	1244 x 750/1360 x 1294
1006	Ersatz-Walzenbürste



SOHLEN- UND RADREINIGER

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Reinigung und Desinfektion der Rollen und Räder an z.B. Hub- und Transportwagen. Gleichzeitig dient diese Maschine zur Sohlenreinigung des Personals.

Aktivierung: Die Bürstenrotation wird über ein- und ausgangsseitig angebrachte Sensoren aktiviert. Während der Rotation werden die Bürsten mit einem Wasser-/Reinigungsmittelgemisch besprüht. Zwei Geländer sorgen für die Zwangsführung sowie für einen festen Stand.

Elektroanschluss: 400V
 Wasseranschluss: max. 43°C
 Option: Die Maschine kann mit Eingangskontrollgeräten und Türöffnungssystemen kombiniert werden.

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
2088	1300 x 954 x 230/960
20881	1800 x 954 x 230/960



DURCHLAUF-SOHLREINIGER TYP DLSo-SL

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Geeignet für bis zu 40 Personen pro Schicht, die beim Durchschreiten der Anlage die Schuh- und Stiefelsohlen schnell und gründlich reinigen können. Zur maschinellen Reinigung von Stiefelsohlen und Stiefelschäften. Mit 2 waagrecht liegenden rotierenden Bürsten, die mit einem Laufrost abgedeckt sind. Aktivierung über Lichtschranken, bei gleichzeitiger Zugabe von einem Wasser-/Reinigungsmittelgemisch. Zusätzlicher Handlauf zum sicheren Durchschreiten. Die Laufzeit der Bürsten ist einstellbar.

Elektroanschluss: 400 V
 Wasseranschluss: max. 43°C
 Wasserablauf: DN 50

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Bürstenlänge <i>in mm</i>
2075	1410 x 860 x 1300	400
2080	1710 x 860 x 1300	700
2084	2110 x 860 x 1300	1100
2072	2610 x 860 x 1300	1600
1003	Ersatz-Walzenbürste	400
1001	Ersatz-Walzenbürste	700
1002	Ersatz-Walzenbürste	1100
1004	Ersatz-Walzenbürste	1600



DURCHLAUF-SOHLREINIGER TYP DLSo-HD

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Geeignet für Mehrschichtbetriebe, sowie große Schlacht- und Zerlegebetriebe, die beim Durchschreiten der Anlage die Schuh- und Stiefelsohlen schnell und gründlich reinigen können. Zur maschinellen Reinigung von Stiefelsohlen und Stiefelschäften. Mit 2 waagrecht liegenden rotierenden Bürsten, die mit einem Laufrost abgedeckt sind. **Zusätzlich hoher Spritzschutz.** Aktivierung über Lichtschranken, bei gleichzeitiger Zugabe von einem Wasser-/Reinigungsmittelgemisch. Zusätzlicher Handlauf zum sicheren Durchschreiten. Die Laufzeit der Bürsten ist einstellbar.

Elektroanschluss: 400 V
 Wasseranschluss: max. 43°C
 Wasserablauf: DN 50

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Bürstenlänge <i>in mm</i>
2075-HD	1410 x 860 x 1300	400
2080-HD	1710 x 860 x 1300	700
2084-HD	2110 x 860 x 1300	1100
2072-HD	2610 x 860 x 1300	1600
1003	Ersatz-Walzenbürste	400
1001	Ersatz-Walzenbürste	700
1002	Ersatz-Walzenbürste	1100
1004	Ersatz-Walzenbürste	1600

Speziell entwickelt für Betriebe, bei denen eine Durchlauf-Hygienschleuse nicht angebracht, oder nicht gewünscht ist.



HYGIENECENTER TYP PRIMUS II

Werkstoff:	Edelstahl
Ausführung:	Kombinationsgerät mit Fußgestell bestehend aus: Sohlen- und Sohlenrandreiniger Typ Primus II Handwaschbecken mit Sensorbedienung, Faltpapierhandtuchspender 1 Seifenspender, 1 Kanisterhalter und 1 Papierkorb (PA-GI)
Elektroanschluss:	230 V
Wasseranschluss:	max. 43°C
Wasserablauf:	DN 50
Option:	zusätzlicher Desinfektionsmittelspender

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
537494	730 x 460 x 1600



HYGIENECENTER TYP HW

Werkstoff:	Edelstahl
Ausführung:	Kombinationsgerät mit Fußgestell bestehend aus: Sohlen- und Sohlenrandreiniger Typ Primus II Handwaschbecken mit Sensorbedienung 1 Handtuchspender für Faltpapierhandtücher 1 Seifenspender und 1 Desinfektionsmittelspender 1 Papierkorb
Elektroanschluss:	230 V
Wasseranschluss:	max. 43°C
Wasserablauf:	DN 50
Option:	Vorbereitung zum Anschluss an eine Ampelsteuerung, eine automatische Türöffnung oder an ein Drehkreuz. Erst nach Reinigung und Desinfektion der Sohlen und Hände, wird der Zugang freigeschaltet.

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
2052	1570 x 590 x 1500



HANDESINFEKTIONSGERÄT TYP HANDI-2-COMPACT

- Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: 2-Handdesinfektionsgerät als Wandgerät mit integriertem Kanisterhalter für Gebinde bis zu 10Liter
 Durchgangssteuerung kann aus einer Ampelanlage, einem Türöffner oder einem Drehkreuz bestehen.
 Elektroanschluss: 230 V
- Option 1: mit Alarmfunktion
 Option 2: Standgerät
 Option 3: Anschluss an Zeit- und Datenerfassungsgerät

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Ausführung
2058	450 x 340 x 920	ohne Alarmfunktion
2058A	450/700 x 340 x 920	mit Alarmfunktion



MECHANISCHES DREHKREUZ TYP MDK

- Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: mechanisches Drehkreuz zur Personalzwangsführung und/ oder Personenvereinzelnung als Wandgerät
 Freigabe Drehkreuz: immer frei
 Rückweg: immer gesperrt
 Laufrichtung: von rechts -> links oder von links -> rechts
- Option 1: Standgerät

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Ausführung
2089	400/653 x 345/895 x 575	Wandgerät



EINGANGSKONTROLLGERÄT TYP EK 400

- Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Drehkreuz mit Zweihanddesinfektionsgerät als Wandgerät
 seitlicher Kanisterhalter für das Handdesinfektionsmittel
 Freigabe Drehkreuz: nach vollzogener Zweihanddesinfektion
 Rückweg: immer gesperrt oder per Taster freischaltbar
 Laufrichtung: von rechts -> links oder von links -> rechts
 Elektroanschluss: 230 V
- Option 1: Standgerät
 Option 2: Ausführung mit Zwangsbeseifung (Artikel 9992)

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Ausführung
20621	400/653 x 345/895 x 575	Wandgerät
20621-S	400/653 x 345/895 x 1385	Standgerät



EINGANGSKONTROLLGERÄT TYP EK 400 WR-W

Werkstoff:	Edelstahl
Ausführung:	Drehkreuz mit Zweihanddesinfektionsgerät als Wandgerät mit integriertem Handwaschbecken und automatischem Seifenspender Handtuchspender und Papierkorb seitlicher Kanisterhalter für das Handdesinfektionsmittel
Freigabe Drehkreuz:	nach vollzogener Händereinigung und Handdesinfektion
Rückweg:	immer gesperrt oder per Taster freischaltbar
Laufrichtung:	von rechts -> links oder von links -> rechts
Elektroanschluss:	230 V
Wasseranschluss:	max. 43°C
Wasserablauf:	DN 50
Option 1:	Standgerät

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Ausführung
206212	800/1153 x 375/864 x 575	Wandgerät
206212-S	800/1153 x 375/864 x 575/1400	Standgerät



EINGANGSKONTROLLGERÄT TYP EK 400 WRT

Werkstoff:	Edelstahl
Ausführung:	Drehkreuz mit Zweihanddesinfektionsgerät als Wandgerät mit integriertem Handwaschbecken und automatischem Seifenspender Hochgeschwindigkeits-Händetrockner seitlicher Kanisterhalter für das Handdesinfektionsmittel
Freigabe Drehkreuz:	nach vollzogener Händereinigung und Handdesinfektion
Rückweg:	immer gesperrt oder per Taster freischaltbar
Laufrichtung:	von rechts -> links oder von links -> rechts
Elektroanschluss:	230 V
Wasseranschluss:	max. 43°C
Wasserablauf:	DN 50
Option 1:	Standgerät

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Ausführung
2096	1200/1553 x 375/864 x 800	Wandgerät
2600140	1200/1553 x 375/864 x 800/1620	Standgerät



EINGANGSKONTROLLGERÄT TYP EK 800

Werkstoff:	Edelstahl
Einsatz:	Für Mehrschichtbetriebe (über 30 Personen pro Schicht), sowie große Schlacht- und Zerlegebetriebe. Sehr robuste Bauweise, mit besonders langlebiger und verschleißfester Mechanik.
Ausführung:	Drehkreuz mit Zweihanddesinfektionsgerät als Wandgerät seitlicher Kanisterhalter für das Handdesinfektionsmittel
Freigabe Drehkreuz:	nach vollzogener Zweihanddesinfektion
Rückweg:	immer gesperrt oder per Taster freischaltbar
Laufrichtung:	von rechts -> links oder von links -> rechts
Elektroanschluss:	230 V
Option 1:	Standgerät
Option 2:	Ausführung mit Zwangsbeseifung

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Ausführung
2062	800/1055 x 345/935 x 600	Wandgerät
2062-S	800/1055 x 345/935 x 1400	Standgerät



EINGANGSKONTROLLGERÄT TYP EK 800-TWIN

- Werkstoff: Edelstahl
 Einsatz: Für Mehrschichtbetriebe (über 30 Personen pro Schicht), sowie große Schlacht- und Zerlegebetriebe. Sehr robuste Bauweise, mit besonders langlebiger und verschleißfester Mechanik.
- Ausführung: Doppelspuriges Drehkreuz mit Zweihanddesinfektionsgerät als Standgerät, seitlicher Kanisterhalter für das Handdesinfektionsmittel
- Freigabe Drehkreuz: nach vollzogener Zweihanddesinfektion
 Rückweg: immer gesperrt oder per Taster freischaltbar
 Laufrichtung: von rechts -> links oder von links -> rechts
 Elektroanschluss: 230 V
- Option 1: Ausführung mit Zwangsbeseifung
 Option 2: Ausgangsseite mit mechanischem Drehkreuz

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
2062-TWIN	800/800/1055 x 480/1608 x 1445



PORTALDREHKREUZ

- Werkstoff: Edelstahl
 Einsatz: Drehkreuz für die automatische Zutrittskontrolle, überwiegend im Nassbereich und auch Außenbereich, in Verbindung mit oder ohne Ausweisleser. Verhindert unbemerkten und unbefugten Zutritt.
- Ausführung: Die durchgehende Person bewegt die Drehkreuzsäule mit geringer Kraft bis zur nächsten Grundstellung. Die Drehgeschwindigkeit richtet sich nach der durchschreitenden Person. Falls kein Durchgang erfolgt, wird nach voreingestellter Zeit die entsprechende Freigabe wieder gelöscht.
- Freigabe Drehkreuz: vorbereitet für den Anschluss eines Datenerfassungsgerätes
 Rückweg: immer gesperrt oder per Taster freischaltbar
 Elektroanschluss: 230 V

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Durchgangshöhe <i>in mm</i>
PDK1600	1610 x 1300 x 2400	2100

Kombinationsgeräte in kompakter Bauweise, bestehend aus unseren Durchlaufsohlenreinigern und Eingangskontrollgeräten.

Die Geräte und Maschinen in Industrie-Ausführung (HD-Ausführung) unterscheiden sich von der Slim-Line-Ausführung (SL-Ausführung) durch eine robustere Bauweise.

Wesentliche Unterschiede sind z. B. der hohe seitliche Spritzschutz bei den Durchlaufsohlenreinigern sowie Gebindeleermeldungen für Seife und Desinfektion bei den Eingangskontrollgeräten „EK 800“. Das Eingangskontrollgerät In der Ausführung „EK 800“ empfehlen wir für Mehrschichtbetriebe mit über 30 Personen pro Schicht. Des Weiteren können bei der HD-Bauweise jegliche Sonderwünsche in Länge und Ausführung berücksichtigt werden.



HYGIENESCHLEUSE TYP DLSO-SL + EK 400

Werkstoff:	Edelstahl
Ausführung:	Durchlaufsohlenreiniger mit Eingangskontrollgerät EK 400
Funktion:	Automatische Sohlenreinigung – Aktivierung über Lichtschranken, bei gleichzeitiger Zugabe von einem Wasser-/Reinigungsmittelgemisch. Überlastungssichere Zweihanddesinfektion mit Drehkreuz.
Freigabe Drehkreuz:	nach vollzogener Zweihanddesinfektion
Rückweg:	immer gesperrt oder immer frei geschaltet
Laufrichtung:	von rechts -> links oder von links -> rechts
Elektroanschluss:	400V
Wasseranschluss:	max. 43°C
Wasserablauf:	DN 50

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Bürstenlänge <i>in mm</i>
2076	1410 x 975 x 1785	400
2073	1710 x 975 x 1785	700
2074	2110 x 975 x 1785	1100
2102	2610 x 975 x 1785	1600



HYGIENESCHLEUSE TYP DLSO-SL + EK 400 WR

Werkstoff:	Edelstahl
Ausführung:	Durchlaufsohlenreiniger mit Eingangskontrollgerät EK 400 WR
Funktion:	Automatische Sohlenreinigung – Aktivierung über Lichtschranken, bei gleichzeitiger Zugabe von einem Wasser-/Reinigungsmittelgemisch. Überlastungssicheres Zweihanddesinfektionsgerät mit integriertem Handwaschbecken und automatischem Seifenspender inklusiv Faltpapierhandtuchspender und Papierkorb.
Freigabe Drehkreuz:	nach vollzogener Händereinigung und Zweihanddesinfektion
Rückweg:	immer gesperrt oder immer frei geschaltet
Laufrichtung:	von rechts -> links oder von links -> rechts
Elektroanschluss:	400V
Wasseranschluss:	max. 43°C
Wasserablauf:	DN 50

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Bürstenlänge <i>in mm</i>
20812	1410 x 975 x 1785	400
2081	1710 x 975 x 1785	700
2066	2110 x 975 x 1785	1100
2103	2610 x 975 x 1785	1600



HYGIENESCHLEUSE TYP DL50-SL + EK 400 WRT

Werkstoff:	Edelstahl
Ausführung:	Durchlaufsohlenreiniger mit Eingangskontrollgerät EK 400 WR
Funktion:	Automatische Sohlenreinigung – Aktivierung über Lichtschranken, bei gleichzeitiger Zugabe von einem Wasser-/Reinigungsmittelgemisch. Überlastungssicheres Zweihanddesinfektionsgerät mit integriertem Handwaschbecken, automatischem Seifenspender und Hochgeschwindigkeits-Händetrockner
Freigabe Drehkreuz:	nach vollzogener Händereinigung und Zweihanddesinfektion
Rückweg:	immer gesperrt oder immer frei geschaltet
Laufrichtung:	von rechts -> links oder von links -> rechts
Elektroanschluss:	400V
Wasseranschluss:	max. 43°C
Wasserablauf:	DN 50
Option:	Bürstenlänge 1100 mm

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Bürstenlänge <i>in mm</i>
2083	2110 x 975 x 2010	700



HYGIENESCHLEUSE TYP DSC-SL + EK 400

Werkstoff:	Edelstahl
Ausführung:	Durchlaufsohlenreiniger mit Eingangskontrollgerät EK 400 WR Mit separater Stiefelsohlen- und Schaffreinigung. Durch getrennte Auftritte, kann die Schleuse mit Stiefeln und mit Schuhen optimal genutzt werden.
Funktion:	Automatische Sohlen- und/oder Schaffreinigung – Aktivierung über Lichtschranken, bei gleichzeitiger Zugabe von einem Wasser-/Reinigungsmittelgemisch. Überlastungssicheres Zweihanddesinfektionsgerät und Drehkreuz.
Freigabe Drehkreuz:	nach vollzogener Zweihanddesinfektion
Rückweg:	immer gesperrt oder immer frei geschaltet
Laufrichtung:	von rechts -> links oder von links -> rechts
Elektroanschluss:	400V
Wasseranschluss:	max. 43°C
Wasserablauf:	DN 50

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Bürstenlänge <i>in mm</i>
2098	2415 x 1280 x 1785	700



Detailansicht automatischer Seifenspender



HYGIENESCHLEUSE TYP DL50-HD + EK 800

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Durchlaufsohlenreiniger mit Eingangskontrollgerät EK 800
 Funktion: Automatische Sohlenreinigung – Aktivierung über Lichtschranken, bei gleichzeitiger Zugabe von einem Wasser-/Reinigungsmittelgemisch. Überlastungssichere Zweihanddesinfektion mit Drehkreuz.

HD-Ausführung: Sohlenreinigung mit Spritzschutz und robustes Eingangskontrollgerät Typ EK 800 und inklusiv Kanisterleerstandsmeldung

Freigabe Drehkreuz: nach vollzogener Zweihanddesinfektion
 Rückweg: immer gesperrt oder immer frei geschaltet
 Laufrichtung: von rechts -> links oder von links -> rechts
 Elektroanschluss: 400V
 Wasseranschluss: max. 43°C
 Wasserablauf: DN 50

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Bürstenlänge <i>in mm</i>
2085	1710 x 1050 x 1785	700
20851	2100 x 1050 x 1785	1100
2285	2610 x 1050 x 1785	1600



HYGIENESCHLEUSE TYP CHECK-IN-HD

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Sohlenreiniger in Kombination mit einem überlastungssicheren Zweihandseifenspender (SOAP-CHECK) Handtrocknung, je nach Modell mit Papierhandtuchspender und Papierkorb oder mit Hochgeschwindigkeits-Händetrockner, Haarnetzspender Eingangskontrollgerät EK 800 mit überlastungssicherer Zweihanddesinfektion

HD-Ausführung: Sohlenreinigung mit Spritzschutz und robustes Eingangskontrollgerät Typ EK 800 und inklusiv Kanisterleerstandsmeldung

Freigabe Drehkreuz: nach vollzogener Händereinigung und Zweihanddesinfektion
 Rückweg: immer gesperrt oder immer frei geschaltet
 Laufrichtung: von rechts -> links oder von links -> rechts
 Elektroanschluss: 400V
 Wasseranschluss: max. 43°C
 Wasserablauf: DN 50

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Bürstenlänge <i>in mm</i>
2091-HD	1910 x 1100 x 1910	700
2092-HD	2300 x 1100 x 1910	1100
2093-HD	2810 x 1100 x 1910	1600

Zweispuranlagen mit doppelseitiger Eingangsspur, bestehen aus zwei Sohlenreinigern und zwei Eingangskontrollgeräten mit einer überlistungssicheren Zweihanddesinfektion.

Bei Zweispuranlagen mit einer separaten Ein-/Ausgangsspur kann die Ausgangsspur auch mit einem mechanischen Drehkreuz ausgestattet werden.

Der Sohlenreiniger (Bürstenmodul) kann durch eine Desinfektionswanne zum Desinfizieren der Schuhsohlen ersetzt werden. Die Zugabe des Reinigungsmittels erfolgt hierbei zeitgesteuert.



HYGIENESCHLEUSE TYP TWIN-SL

Werkstoff:	Edelstahl
Ausführung :	Doppelspuriger Durchlaufsohlenreiniger mit je einem Eingangskontrollgerät EK 400 mit Zweihanddesinfektion
Funktion:	Automatische Sohlenreinigung – Aktivierung über Lichtschranken, bei gleichzeitiger Zugabe von einem Wasser-/Reinigungsmittelgemisch. Überlistungssichere Zweihanddesinfektion mit Drehkreuz.
Freigabe Drehkreuz:	nach vollzogener Zweihanddesinfektion
Elektroanschluss:	400V
Wasseranschluss:	max. 43°C
Wasserablauf:	2 x DN 50
Option 1:	Ausführung mit Sohlenreiniger und Desinfektionswanne
Option 2:	Einseitig mit mechanischem Drehkreuz

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Bürstenlänge <i>in mm</i>
2099	2110 x 1710 x 1785	1100



HYGIENESCHLEUSE TYP TWIN-HD

Werkstoff:	Edelstahl
Ausführung :	Doppelspuriger Durchlaufsohlenreiniger mit je einem Eingangskontrollgerät EK 800 mit Zweihanddesinfektion
Funktion:	Automatische Sohlenreinigung – Aktivierung über Lichtschranken, bei gleichzeitiger Zugabe von einem Wasser-/Reinigungsmittelgemisch. Überlistungssichere Zweihanddesinfektion mit Drehkreuz.
HD-Ausführung:	Sohlenreinigung mit Spritzschutz und robusten Eingangskontrollgeräten Typ EK 800 inklusiv Kanisterleerstandsmeldung
Freigabe Drehkreuz:	nach vollzogener Zweihanddesinfektion
Elektroanschluss:	400V
Wasseranschluss:	max. 43°C
Wasserablauf:	2 x DN 50
Option 1:	Ausführung mit Sohlenreiniger und Desinfektionswanne
Option 2:	Einseitig mit mechanischem Drehkreuz

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Bürstenlänge <i>in mm</i>
20991	2110 x 1890 x 1850	1100
20992	2610 x 1890 x 1850	1600



DOKUMENTENABLAGE

Werkstoff: Edelstahl Lochblech
Ausführung: mit zwei Rohrschellen zur Befestigung am Geländer

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxT</i>
DOK001	400 x 300



GELÄNDER TYP A

Werkstoff: Edelstahl Rundrohr
Ausführung: auf zwei Rohrstehern mit Bodenplatte mit Kniegurt

Artikelnummer	Höhe <i>in mm</i>	Länge <i>in mm</i>
G-TYP-A	960	auf Wunsch



FLUCHTTOR

Werkstoff: Edelstahl Rundrohr
Ausführung: einseitiger Rohrsteher mit Bodenplatte
Falle am starren Geländer montiert - Klinke/Knauf
Blechfüllung mit Piktogramm „Notausgang“
inklusive Türwächter

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // (BxH)</i>	Durchgangsbreite <i>in mm</i>
20211	1350 x 960	1200



WALZENBÜRSTEN FÜR DURCHLAUFSOHLENREINIGER

Material: Nylon mit Felderbesatz

Artikelnummer	Bürstenlänge <i>in mm</i>
1003	400
1001	700
1002	1100
1004	1600

STIEFEL- UND SCHÜRZENWASCHPLATZ



Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Zur manuellen Reinigung von Stiefeln und Gummischürzen
Mit zwei getrennt nutzbaren Bürsten für Schürze und Stiefel.
Die Bürsten sind durch den Wasseranschluss direkt mit einem Injektor zur Beimischen von Reinigungs- und Desinfektionsmittel verbunden.
Rückwand mit 3 Aufhängungen, zur ausgespreizten Schürzenaufnahme.
Zur Reinigung der Stiefelschäfte ist eine Fußstütze einbaut.

Option: Maschinelle Sohlenreinigung
Die Stiefelsohlen werden über eine rotierende Walzenbürste gereinigt.
Auslösung über einen Taster im Haltegriff

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Ausführung
2055-SL	1100 x 420 x 1900	ohne maschinelle Sohlenreinigung
2056-SL	1300 x 675 x 1970	mit maschinelle Sohlenreinigung

SCHÜRZENBÜGEL



Werkstoff: Edelstahl Rundrohr

Ausführung: Mit doppelten Aufhängehaken als Abstandshalter und Verdreh-Scherung.
Eine feste Einhängeöse und 2 verschiebbare Einhängeösen an den Seiten ermöglichen die gespreizte Aufhängung der Schürze.

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
2057	1125 x 75 x 770

SCHÜRZENBÜGEL - WANDGARDEROBE



Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Zum Aufhängen von Schürzenbügeln.
Mit zwei Wandkonsolen und einer Rundrohrstange.

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	max. Aufnahmemenge
01410	1000 x 600 x 450	10 Schürzenbügel
01415	1250 x 600 x 450	15 Schürzenbügel
01420	2000 x 600 x 450	20 Schürzenbügel mit 3 Wandkonsolen



SCHÜRZENBÜGELHALTER - KLAPPBAR

Werkstoff: Edelstahl Rundrohr
 Ausführung: Zum Aufhängen von Schürzenbügeln.
 Zur Wandmontage, seitlich klappbar.

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	max. Aufnahmemenge
2064	500 x 350	6 Schürzenbügel



SCHÜRZENBÜGEL - GARDEROBE

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Stationär, um Aufhängen von Schürzenbügeln.

Option: fahrbare Ausführung

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	max. Aufnahmemenge
02686	1100 x 800 x 2000	10 Schürzenbügel



SCHÜRZENBÜGEL - GARDEROBE

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: inklusive 10 Stk. Schürzenbügeln, stationär

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
9917-10B	1100 x 800 x 2000

MESSERKORB

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: für vier Messer sowie zwei Stähle und einen Handschuh
 Klingenschutz aus schwarzem Polyethylen
 Handschuhhalter und klappbaren Schließbügel für Vorhängeschloss

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
3662/001	95 x 170 x 325



MESSER-/ BEILHALTER

Werkstoff: Edelstahl /Kunststoff
 Ausführung: zur Aufnahme von 4 Messern, 1 Wetzstahl und 1 Beil
 Messerschonende Aufbewahrung im Kunststoffblock, zur Wandbefestigung

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // (BxTxH)</i>
7360100	400 x 80 x 260



MESSER- STERILISATIONSBECKEN

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Zur Wandmontage, mit herausnehmbarem Messereinsatz für 4 Messer und 1 Wetzstahl.
 Die Sterilisation erfolgt mit heißem Wasser, das über die Heizung thermostatisch geregelt wird. Die Voreinstellung beträgt 85°C.

Elektroanschluss: 230 V

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Ausführung
5200100	200 x 160 x 385	ohne Trockengehschutz
5200100-001	200 x 160 x 385	mit Trockengehschutz



MESSERKORB- STERILISATIONSBECKEN

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Stationäre Ausführung, zur Aufnahme für große und kleine Messerkörbe.
 Die Sterilisation erfolgt mit heißem Wasser, das über die Heizung thermostatisch geregelt wird. Die Voreinstellung beträgt 85°C.
 Inklusiv Trockengehschutz.

Elektroanschluss: 400 V

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Anzahl der Messerkörbe
2086	500 x 470 x 880	2 große oder 4 kleine
2086-5	1060 x 470 x 880	5 große oder 10 kleine
2086-8	1510 x 470 x 880	8 große oder 16 kleine





HOCHDRUCKREINIGER FÜR MESSERKORB

Werkstoff:	Edelstahl
Ausführung:	Stationäre Ausführung, mit rotierender Aufnahmevorrichtung. Der Messerkorb für die Reinigung in die rotierende Aufnahmevorrichtung gestellt und durch einen Hochdruckwasserstrahl unter Zuführung von Reinigungs- und/oder Desinfektionsmittel über mehrere Düsen gesäubert. Der Vorgang dauert ca. 10 Sekunden, kann aber individuell eingestellt werden.
Elektroanschluss:	400 V
Wasseranschluss:	max. 65°C, min 2,5 bar
Wasserablauf:	DN 50

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
2071H	907 x 690 x 995



DURCHSCHUB-MESSERKORB-REINIGUNG

Werkstoff:	Edelstahl
Ausführung:	Haubenmaschine zur Reinigung und Sterilisation von Messerkörben. Messerkörbe werden in einem Spezialkorb aufgenommen. Die Durchschubhöhe beträgt 520 mm. Die Wassertemperatur beim Spülgang beträgt ca. 55°C, im anschließenden Klarspülgang mit 85°C klargespült und desinfiziert.
Elektroanschluss:	400 V
Option :	Zusätzlicher Aufnahmekorb

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
3000	720/1230 x 740 x 1550/1980



DURCHLAUF-MESSERKORB-REINIGUNG

Werkstoff:	Edelstahl
Ausführung:	Zur Reinigung und Desinfektion von bis zu 230 Messerkörben pro Stunde. Hauptwaschzone zur gründlichen Reinigung mit ca. 45°C heißem Wasser, unter Zugabe von Reinigungsmitteln. Nachspülzone mit Klarspülung und Desinfektion mit 85°C heißem Wasser oder mit einer Desinfektionslösung.
Elektroanschluss:	400 V

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
3000D	3500 x 560 x 1600




HAKENLEISTE

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Haken aus Rundstahl, gleichmäßig auf Flachmaterial angeordnet.
Abstände der Haken ca. 100 mm

Option: Anzahl der Haken nach Wunsch.

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Anzahl Haken
9917-ZI491	1000 x 65 x 50	10
9917-ZI491-2	1500 x 65 x 50	15
9917-ZI491-3	2000 x 65 x 50	20

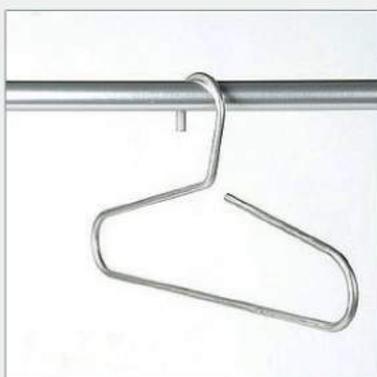

KLEIDERBÜGEL

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: aus Rundmaterial

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // Bxø</i>
H001-13	420 x 8




HANDSCHUHHALTERLEISTE

Werkstoff: Edelstahl Rundrohr

Ausführung: Rundstahl als Phantomhand ausgeführt. Zur Wandmontage.

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Ausführung
H001-024	750 x 424 x 329	für 4 Paar Handschuhe
H001-025	950 x 424 x 329	für 5 Paar Handschuhe
H001-026	1150 x 424 x 329	für 6 Paar Handschuhe

SCHUH-/CLOG- UND STIEFELHALTERLEISTE

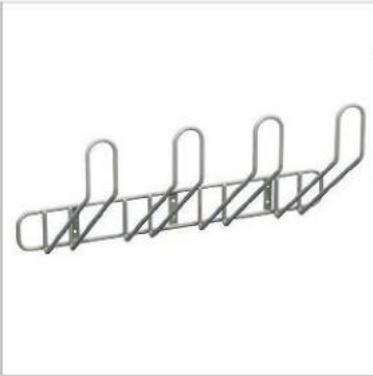

Werkstoff: Edelstahl Rundrohr
 Ausführung: Schuh- und/ oder Stiefelhalterleiste zur Wandbefestigung.
 Halter für Stiefel mit verlängerter Aufnahme.
 Option: Ausführungen mit weiteren Aufnahmekapazitäten möglich.

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Ausführung
02640	750 x 130 x 200	für 2 Paar Schuhe/ Clogs
02641	800 x 130 x 200	für 3 Paar Schuhe/ Clogs
02642	1070 x 130 x 200	für 4 Paar Schuhe/ Clogs
02648	750 x 350 x 400	für 2 Paar Stiefel
02649	800 x 350 x 400	für 3 Paar Stiefel
02650	1070 x 350 x 400	für 4 Paar Stiefel

STIEFELHALTER ZUR WANDMONTAGE



Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Aufnahmen der Stiefel aus Edelstahl-Rundrohr.
 Halter für Stiefel mit verlängerter Aufnahme.

Option 1: Ausführungen mit weiteren Aufnahmekapazitäten möglich.
 Option 2: Ausführung als Schuh-/ Cloghalter

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Ausführung
9946-6P-W	800 x 360 x 850/1130	für 6 Paar Stiefel
9946-10P-W	800 x 360 x 1600/1880	für 10 Paar Stiefel
9946-12P-W	1020 x 360 x 1525/1730	für 12 Paar Stiefel
9946-16P-W	1340 x 360 x 1525/1730	für 16 Paar Stiefel
9946-20P-W	1680 x 360 x 1525/1730	für 20 Paar Stiefel

STIEFELHALTER STATIONÄR



Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Aufnahmen der Stiefel aus Edelstahl-Rundrohr.
 Halter für Stiefel mit verlängerter Aufnahme.
 Mit Kunststoff-Verstellgleitern, um Bodenunebenheiten auszugleichen.

Option 1: Ausführungen mit weiteren Aufnahmekapazitäten möglich.
 Option 2: Ausführung als Schuh-/ Cloghalter

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Ausführung
9946-10P-S	800 x 360 x 1800/2100	für 10 Paar Stiefel
9946-12P-S	1140 x 360 x 1535/1800	für 12 Paar Stiefel
9946-16P-S	1400 x 360 x 1450/1725	für 16 Paar Stiefel

SCHUH-/ STIEFEL- UND HANDSCHUHTROCKNER



Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Edelstahl-Wandpaneel mit elektrisch beheizten Aufnahmebügel und Warmluftgebläse zur Wandmontage.
 Mit programmierbarer 24h- Zeitschaltuhr.
 Elektroanschluss: 230 V
 Option 1: erhältlich für 5, 10, 12, 15 und 20 Paar Schuhe und Stiefel
 Option 2: mit Handschuhaufsatz

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Ausführung
Blow5	360 x 360 x 1800	für 5 Paar Schuhe/Stiefel
Blow10	590 x 360 x 1800	für 10 Paar Schuhe/Stiefel
Blow12	1380 x 360 x 830	für 12 Paar Schuhe/ Stiefel
Blow15	930 x 360 x 1800	für 15 Paar Schuhe/ Stiefel
Blow20	1270 x 360 x 1800	für 20 Paar Schuhe/Stiefel
Blow21	1080 x 360 x 2170	für 21 Paar Schuhe/Stiefel

STIEFELTROCKNER



Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Edelstahlkonstruktion als Standmodell, mit elektrisch beheizten Aufnahmebügel und Warmluftgebläse mit Entkeimungslampe (Ozon).
 Mit programmierbarer 24h- Zeitschaltuhr.
 Elektroanschluss: 230 V
 Option 1: erhältlich für 10, 20 und 40Paar Schuhe und Stiefel, Ausführungen mit weiteren Aufnahmekapazitäten möglich.
 Option 2: Doppelseitige Belegung
 Option 3: Wandmodell

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Ausführung	Belegung
ZI-6871000-10P	700 x 550 x 2000	für 10 Paar Schuhe/Stiefel	einseitig
ZI-6870900-20P	1200 x 550 x 2000	für 20 Paar Schuhe/Stiefel	einseitig
ZI-6871001-30P	1200 x 800 x 2000	für 30 Paar Schuhe/ Stiefel	beidseitig
ZI-6871001-40P	1200 x 800 x 2000	für 40 Paar Schuhe/ Stiefel	beidseitig

KLEIDERTROCKNER



Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Mobile Trockenanlage für 3 bis 6 Kleidereinheiten .
 Separate versetzte Halteorgane zur Innenbelüftung für Zweiteiler (Jacken und Hosen) oder Overalls, mit wartungsfreiem Warmluftgebläse und eingebauter Zeitschaltuhr.
 Bestehend aus einem Grundmodul und separaten Jacken- und/ oder Hosenmodulen.
 Elektroanschluss: 230 V
 Option 1: erhältlich für 3 bis 6 Kleidereinheiten

Artikelnummer	Ausführung
FRM1	Grundmodul mit Warmluftgebläse
FRM2	Modul für 1 Jacke
FRM3	Modul für 1 Hose

Servierwagen aus Edelstahl in fest verschweißter Ausführung mit einer Antidröhnmatte unter jedem Bord.
Umlaufend erhöhter Profilrand und Stoßschutz über den Rollen.
Ausführungen mit stahlverzinkten Rollen oder Kunststoffrollen.



AUSFÜHRUNGEN MIT 2 BORDEN/ 120 KG TRAGKRAFT GESAMT

Artikelnummer	Abmessungen in mm // (BxTxH)	Abmessungen Bord in mm	Lichtes Maß zwischen den Borden in mm
SW6x4-2	700 x 500 x 950	600 x 400	585
SW8x5-2	900 x 600 x 950	800 x 500	585
SW9x6-2	1000 x 650 x 950	900 x 550	585



AUSFÜHRUNGEN MIT 3 BORDEN/ 120 KG TRAGKRAFT GESAMT:

Artikelnummer	Abmessungen in mm // (BxTxH)	Abmessungen Bord in mm	Lichtes Maß zwischen den Borden in mm
SW6x4-3	700 x 500 x 950	600 x 400	275
SW8x5-3	900 x 600 x 950	800 x 500	275
SW9x6-3	1000 x 650 x 950	900 x 550	275



AUSFÜHRUNGEN MIT 4 BORDEN/ 120 KG TRAGKRAFT GESAMT:

Artikelnummer	Abmessungen in mm // (BxTxH)	Abmessungen Bord in mm	Lichtes Maß zwischen den Borden in mm
SW8x5-4	900 x 600 x 1290	800 x 500	285
SW9x6-4	1000 x 650 x 1290	900 x 550	285



AUSFÜHRUNGEN MIT 5 BORDEN/ 120 KG TRAGKRAFT GESAMT

Artikelnummer	Abmessungen in mm // (BxTxH)	Abmessungen Borde in mm	Lichtes Maß zwischen den Borden in mm
SW8x5-5	900 x 600 x 1290	800 x 500	205
SW9x6-5	1000 x 650 x 1290	900 x 550	205

Ausführungen mit umlaufenden Rohrrahmen und höherer Tragkraft



AUSFÜHRUNG MIT 2 BORDEN/ 160 KG TRAGKRAFT GESAMT

Artikelnummer	Abmessungen in mm // (BxTxH)	Abmessungen Borde in mm	Lichtes Maß zwischen den Borden in mm
SW10x6-2	1100 x 700 x 1010	1000 x 600	585



AUSFÜHRUNG MIT 3 BORDEN/ 200 KG TRAGKRAFT GESAMT

Artikelnummer	Abmessungen in mm // (BxTxH)	Abmessungen Borde in mm	Lichtes Maß zwischen den Borden in mm
SW10x6-3	1100 x 700 x 1010	1000 x 600	275



AUSFÜHRUNG MIT 4 BORDEN/ 200 KG TRAGKRAFT GESAMT

Artikelnummer	Abmessungen in mm // (BxTxH)	Abmessungen Borde in mm	Lichtes Maß zwischen den Borden in mm
SW10x6-4	1100 x 700 x 1350	1000 x 600	285



AUSFÜHRUNG MIT 5 BORDEN/ 200 KG TRAGKRAFT GESAMT

Artikelnummer	Abmessungen in mm // (BxTxH)	Abmessungen Borde in mm	Lichtes Maß zwischen den Borden in mm
SW10x6-5	1100 x 700 x 1350	1000 x 600	205

HUB-/BESCHICKUNGSWAGEN



- Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Mit verstärkter Bodenplatte, Wulstrand, Hubbeschlügen und Schüttschnabel.
 Auf 4 Rädern mit Kippmoment.
 Option 1: ohne Hubbeschlüge
 Option 2: ohne Schüttschnabel
 Option 3: gelochte Ausführung

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Inhalt
3320100	580 x 580 x 595	120 Liter
3320200	680 x 730 x 700	200 Liter
3320300	680 x 690 x 950	300 Liter

Zubehör

- 3320200-D Deckel für 200 und 300 Liter Wagen
 5210 Abdeckhaube aus luftdurchlässigem Vlies
 52109 Abdeckhaube aus luftdurchlässiger PE-Folie/ transparent
 52169 Abdeckhaube aus luftdurchlässiger PE-Folie/ blau

REINIGUNGSHILFE



- Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Erleichtert die Reinigung von Hub-u. Beschickungswagen 200/300 Liter.
 Wagen werden mit der Reinigungshilfe unterfahren und anschließend gekippt.

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
3320400	710 x 1070 x 1400

KÜHLBECKEN



- Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Mit verstärkter Bodenplatte, Wulstrand und Standrohr oder Schraubverschluss.
 Auf 4 Rädern mit und ohne Kippmoment.
 Option 1: mit Deckel
 Option 2: mit Staplertaschen

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Inhalt
3720200	700 x 850 x 780	300 Liter ohne Kippmoment
3720400	700 x 1050 x 780	400 Liter ohne Kippmoment
3720600	690 x 990 x 680	300 Liter mit Kippmoment
3720700	840 x 1040 x 680	400 Liter mit Kippmoment



KUGELMULDE

Werkstoff: Edelstahl
Ausführung: Mit Schiebegriff, Wulstrand, 1 Standfuß und 2 Bockrollen.

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // (øxH)</i>	Inhalt
3420200	700 x 800	70 Liter



MENGMULDE

Werkstoff: Edelstahl
Ausführung: Mit Schiebegriff, Wulstrand, geraden Kopfbenden und Auslauf mit Schraubverschluss.
Stationäre Ausführung mit 2 Füßen und 2 Bockrollen.

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // (BxTxH)</i>	Inhalt
3470100	1240 x 650 x 825	150 Liter
3470200	1610 x 650 x 825	200 Liter
3470300	1760 x 755 x 825	300 Liter



MENGMULDE

Werkstoff: Edelstahl
Ausführung: Mit Schiebegriff, Wulstrand, geraden Kopfbenden und Ablaufstutzen.
Fahrbare Ausführung mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen.

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // (BxTxH)</i>	Inhalt
3470101	1240 x 650 x 825	150 Liter
3470201	1610 x 650 x 825	200 Liter
3470301	1760 x 755 x 825	300 Liter



TRANSPORT-/ WANNENWAGEN

Werkstoff: Edelstahl
Ausführung: Mit Schiebegriff, Wanne mit gerundeten Ecken, Wannenrand aus Rundrohr.
Fahrbare Ausführung mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen.

Option 1: mit Ablaufstutzen oder Kugelbahn
Option 2: weitere Wannengrößen

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // (BxTxH)</i>	Inhalt
3110201	754 x 1014 x 840	230 Liter



ROHSTOFFBEHÄLTER/ MEHLWAGEN

Werkstoff: Edelstahl
Ausführung: Mit Schiebegriff, Wulstrand und geteiltem Deckel.
Fahrbar mit 4 Lenkrollen.

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // (BxTxH)</i>	Inhalt	Tragfähigkeit
9917-ZI099	440 x 650 x 728	150 Liter	200 KG
9917-ZI099-2	440 x 650 x 728	150 Liter	400 KG
9917-ZI0990*	440 x 650 x 728	150 Liter	150 KG

*einfache Ausführung ohne Schiebegriff



FLEISCHTRANSPORTWAGEN

Werkstoff: Edelstahl
Ausführung: Mit 46 Haken, gleichmäßig auf beiden Seiten verteilt.
Blutauffangwanne herausnehmbar.
Fahrbar mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen.

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // (BxTxH)</i>
3350200	700 x 1600 x 1805



WURSTABHÄNGEWAGEN

Werkstoff: Edelstahl
Ausführung: Mit 4 Etagen zur Aufnahme von Rauchstöcken und 4 Schiebegriffe.
Mit 6 Polyamidrädern auf Kippmoment.
Etagenlichte: 400 mm

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // (BxTxH)</i>
3292200	710 x 850 x 1900



WURSTLIEGEWAGEN

Werkstoff: Edelstahl
Ausführung: Mit 11 Etagen zur Aufnahme von je 8 Würste
Mit 6 Polyamidrädern Ø 200 mm.
Etagenlichte: ca. 160 mm

Optional: Ausführungen nach Kundenwunsch

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // (BxTxH)</i>
9917-900	1005 x 1430 x 1980



RAUCH- UND KOCHWAGEN

- Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: zur Aufnahme von Satten und/ oder Spießen
 Mit 6 Etagen, Etagenabstand 270 mm und 2 Schiebegriffen.
 Mit 6 Polyamidrädern auf Kippmoment.
 Lieferbar in 3 Grundformen: H-Form/ Z-Form/ M-Form
 Aufnahmeprofile: Wellenprofil oder ausgeklinktes Profil
 Option 1: Weitere Ausführungen nach Kundenwunsch
 Option 2: Satten aus Stanz-, Wellen und Punktschweißgittern nach Ihren Vorgaben

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Aufnahme für	Profil
6521900	1021 x 985 x 1970	1000er Spieße	Wellenprofil
6521990	921 x 985 x 1970	900er Spieße	Wellenprofil



RAUCHSPIEßE

- Werkstoff: Edelstahl oder Aluminium
 Ausführung: Sternprofil- glatt ohne Einkerbung
 Option: mit Einkerbungen an allen Kanten im Abstand von ca. 14 mm

Artikelnummer	Länge <i>in mm</i>	Werkstoff
7383400	800	Aluminium AlMgSi0,5
7382400	900	Aluminium AlMgSi0,5
7381400	1000	Aluminium AlMgSi0,5
7381400G	800	Edelstahl
7381401G	900	Edelstahl
7381402G	1000	Edelstahl



RAUCHSPIEßWAGEN

- Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Geschlossen mit Ablaufschlitzen und Aufteilungskreuz.
 Zur senkrechten Lagerung von Rauchspießen.
 Mit 6 Polyamidrädern auf Kippmoment.
 Optional: zur Aufnahme von Spießen aus Edelstahl

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Aufnahme für
3360200	600 x 400 x 720	200 Spieße aus Aluminium
3360200-023	800 x 600 x 720	400 Spieße aus Aluminium



RAUCHSPIEßWAGEN

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Zur senkrechten Lagerung von ca. 300 Rauchspießen, bzw. zur liegenden Lagerung von ca. 800 Rauchspießen.
Mit 6 Polyamidrädern auf Kippmoment.

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // (BxTxH)</i>	Aufnahme für
3360300	600 x 900 x 800	300 – 800 Spieße aus Aluminium oder Edelstahl



RAUCHSPIEßWAGEN

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Runde Ausführung in Caddyform mit Aufteilungskreuz und verstärkter Bodenplatte.
Mit 2 Schiebegriffen und 2 Polyamidrädern.

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // (BxTxH)</i>	Aufnahme für
3360200-024	800 x 450 x 1100	200 Spieße aus Aluminium oder Edelstahl



TRANSPORTROLLI

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Grundfläche zur Aufnahme eines Euronorm-Behälters.
Stapelbare Ausführungen, mit Stapelmulden.
Mit 6 Polyamidrädern auf Kippmoment.

Tragfähigkeit: 200 KG

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // (BxTxH)</i>	Stellfläche <i>in mm // (BxT)</i>	Eigengewicht
2077	410 x 655 x 160	405 x 605	ca. 6 KG



TRANSPORTROLLI LEICHTE AUSFÜHRUNG

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Grundfläche zur Aufnahme eines Euronorm-Behälters.
Stapelbare Ausführungen, ohne Stapelmulden.
Mit 6 Polyamidrädern auf Kippmoment.

Tragfähigkeit: 200 KG

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // (BxTxH)</i>	Stellfläche <i>in mm // (BxT)</i>	Eigengewicht
2077-L	410 x 655 x 160	405 x 605	ca. 5 KG



TRANSPORTROLLI MIT SCHIEBEGRIFF

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Transportrolli Artikel 2077 mit stabilem Schiebegriff aus Rundrohr.
 Mit 6 Polyamidrädern auf Kippmoment.
 Tragfähigkeit: 200 KG

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // (BxTxH)</i>	Stellfläche <i>in mm // (BxT)</i>
3270102	410 x 815 x 850	405 x 605



ROLLI -TRANSPORTWAGEN

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Gestell aus Rundrohr zur Aufnahme und Transport von max. 8 Stück Transportrollis zur Aufnahme von einem Euronorm-Behälter.
 Mit 6 Polyamidrädern auf Kippmoment.

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // (BxTxH)</i>
3270105	405 x 655 x 1374



TRANSPORTWAGEN FÜR EURONORM BEHÄLTER

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Gestell aus Vierkantrrohr mit Schiebegriffen und insgesamt 6 Etagen.
 Unterste Etage fest eingeschweißt mit 5 Paar Einhängeschienen, die variabel am Wagen angebracht werden können.
 Fahrbar mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen.

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // (BxTxH)</i>	Einschübe
3350300	465 x 610 x 1630	6



TRANSPORTWAGEN FÜR EURONORM BEHÄLTER

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Gestell aus Vierkantrrohr mit Schiebegriffen und fest eingeschweißten Aufnahmeschienen.
 Mit 6 Polyamidrädern auf Kippmoment.

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // (BxTxH)</i>	Einschübe
3350400	460 x 620 x 1340	für 4 x E2 Behälter
3350500	460 x 620 x 1340	für 3 x E3 Behälter
3350600	460 x 620 x 1950	für 7 x E2 Behälter



TRANSPORTWAGEN FÜR EURONORM BEHÄLTER

- Werkstoff: lebensmittelechter, schlagfester Kunststoff
 Ausführung: Baukastenprinzip wobei die Anzahl der Behälteraufnahmen und die Zwischenhöhen abgestimmt werden können.
 Fahrbar mit 4 Kunststoffrädern oder 4 Nylonrädern.
 Farbe: blaugrün mit roten oder grauen Endkappen
 Option 1: Mehrere Behälteraufnahmen nebeneinander
 Option 2: Inklusiv Behälter

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // (BxTxH)</i>	Einschübe
RE4-E	540 x 660 x 1350	für 4 x E2 Behälter
RE5-E	540 x 660 x 1660	für 5 x E2 Behälter
RE6-E	540 x 660 x 1390	für 6 x E1 Behälter
RE7-E	540 x 660 x 1570	für 7 x E1 Behälter
RE8-E	540 x 660 x 1750	für 8 x E1 Behälter
RE9-E	540 x 660 x 1840	für 9 x E1 Behälter



GASTRONORM-BEHÄLTERWAGEN

- Werkstoff: lebensmittelechter, schlagfester Kunststoff
 Ausführung: Baukastenprinzip wobei die Anzahl der Behälteraufnahmen und die Zwischenhöhen abgestimmt werden können.
 Geeignet für: Gastronormbehälter 1/1 (325 x 530 mm) oder für Gastronormbehälter 1/2 (325 x 265 mm).
 Fahrbar mit 4 Kunststoffrädern oder 4 Nylonrädern.
 Farbe: blaugrün mit roten oder grauen Endkappen
 Option 1: Zwei Behälteraufnahmen nebeneinander
 Option 2: inklusiv Behälter

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // (BxTxH)</i>	Einschübe
RE10-G	470 x 610 x 1600	10
RE12-G	470 x 610 x 1850	12
RE20-G	850 x 610 x 1600	2 x 10 (2 Einschübe nebeneinander)



GASTRONORM-BEHÄLTERWAGEN

- Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Fest verschweißte Ausführung. Rahmengestell aus Profilrohr mit 18 Auflageschienen und Anschlagleiste.
 Etagenabstand 75 mm
 Mit 4 Lenkrollen und Stoßschutz oberhalb der Rollen.
 Option: inklusiv GN Behälter oder GN Tablett

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // (BxTxH)</i>	passend für GN Größen	Etagen
3380600	385 x 570 x 1570	1/1 und 1/2	1 x 18
3380700	590 x 690 x 1570	1/1 und 2/1	1 x 18
3380800	745 x 570 x 1570	1/1 und 1/2	2 x 18
3380900	1155 x 690 x 1570	1/1 und 2/1	2 x 18

TABLETTWAGEN/ FROSTER-WAGEN

- Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Fest verschweißte Ausführung. Rahmengestell aus Profilrohr mit 20 Auflageschienen und Anschlagleiste.
 Etagenabstand 80 mm
 Mit 4 kältebeständigen Lenkrollen.
 Option: 3-seitig geschlossene Ausführung, vorne mit einer Tür und Knebelgriff

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Passend für Bleche/Tablets <i>in mm // BxT</i>	Einschub
FW6020	460 x 610 x 1815	400 x 600	Längseinschub
FW4020	660 x 410 x 1815	400 x 600	Quereinschub
FW7820	640 x 790 x 1815	580 x 780	Längseinschub
FW5820	840 x 590 x 1815	580 x 780	Quereinschub
FW0020V*	660 x 870 x 1825	400 x 600	Längs-/Quereinschub
		580 x 780	Längseinschub
		600 x 800	Längseinschub
FW6020V*	460 x 670 x 1825	400 x 600	Längseinschub

*Optionale Ausführung 3-seitig geschlossen mit Tür

FLACHTRANSPORTWAGEN MIT AUFKANTUNG

- Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Mit Schiebegriff und allseitig aufgekanteter Ladefläche.
 Fahrbare Ausführung mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen.

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Ladefläche <i>in mm // BxT</i>
3150300	1000 x 650 x 850	900 X 550

FLACHTRANSPORTWAGEN MIT WULSTRAND

- Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Mit Schiebegriff und einer Ladefläche mit 3-seitigem Wulstrand.
 Fahrbare Ausführung mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen.

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Ladefläche <i>in mm // BxT</i>
3150200	1000 x 660 x 850	845 X 605



KOMMISSIONIERWAGEN

Werkstoff: Edelstahl Rundrohr
 Ausführung: Rahmengestell aus Rundrohr, mit fest eingeschweißtem Boden.
 Fahrbare Ausführung mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen.

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // (BxTxH)</i>
9917-801	800 x 600 x 1500



SACKKARRE

Werkstoff: Edelstahl Rundrohr
 Ausführung: Rahmengestell aus Rundrohr, mit fest verschweißter Schaufel.
 Sicherheitsgriffe aus Kunststoff.
 Mit 2 luftbereiften, Desinfektionsmittel beständigen Rädern

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // (BxH)</i>	Schaufelmaß <i>in mm // (BxT)</i>
3270104	540 x 1260	300 x 260



GABELHUBWAGEN

Werkstoff: Edelstahl 1.4301
 Ausführung: Sämtliche Bolzen, Wellen, Rahmen, Mechanik, Hydraulikpumpe und Befestigungen sind aus Edelstahl.
 Räder zusätzlich mit Spezialabdichtung für den Nasseinsatz.
 Traglast: 2500 KG
 Option 1: In Ex-Klassifikation II 2 GD und/ oder Reinraumausführung lieferbar
 Option 2: Mit eingebauter Waage
 Option 3: Werkstoff 1.4571/ V4A

Artikelnummer	Gabellänge <i>in mm</i>	Gabelbreite <i>in mm</i>	Hubhöhe <i>in mm</i>
4031	1150	540	85 - 205



HEBE-KIPPVORRICHTUNG TYP ST

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Hebe-Kippvorrichtung zum Heben und Entleeren von 200 l Norm-Beschickungswagen nach DIN9797. Sonderaufnahmen für andere Behälter sind möglich. Allseitig geschlossene Edelstahlhubsäule mit bruchsicherem Kettenantrieb. Kipphöhe alle 100 mm einstellbar. Mit GS-Prüfung.
 Motorspannung: 400V
 Option : Mit Fahrgestell

Artikelnummer	Säulenhöhe <i>in mm</i>	Kipphöhe <i>in mm</i>	Hubgewicht
4002	2960	max. 1550 – 2050	max. 300 Kg



HEBE-KIPPVORRICHTUNG TYP HD

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Hebe-Kippvorrichtung zum Heben und Entleeren von Behältern jeder Größe. Sonderaufnahmen z.B. für Fässer oder Teigbehälter sind lieferbar. Die Ausführung und der Motor sind für den Dauereinsatz geeignet. Allseitig geschlossene Edelstahlhubsäule mit bruchsicherem Kettenantrieb. Mit GS-Prüfung
 Motorspannung: 400V
 Option 1 : Mit Fahrgestell
 Option 2: Bis zu einer Traglast von 800 KG
 Option 3: In Ex-Klassifikation II 2 GD c und/ oder Reinraumausführung lieferbar


Artikelnummer	Säulenhöhe <i>in mm</i>	Kipphöhe <i>in mm</i>	Hubgewicht
4033	3000	max. 2350	max. 350 KG



SWING-LOADER

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Swing Loader zum Entleeren von 200 l Norm-Beschickungswagen nach DIN9797 in fahrbarer Ausführung. Sonderaufnahmen für andere Behälter sind möglich. Die Schütte ist integriert und wird an die Behälter angepasst. Mit elektrohydraulischen Antrieb und GS-Prüfung.
 Motorspannung: 400V
 Option : Stationäre Ausführung

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Kipphöhe <i>in mm</i>	Hubgewicht
4000	1250 x 950 x 1090	1200	max. 300 KG

Kessel	Kochkessel													
	Beistellkessel 6080200	Beistellkessel 6080200-FB	Beistellkessel 6080300	Beistellkessel 6080300-FB	Beistellkessel 6080600	Beistellkessel 60806-KA10	Beistellkessel 6080700	Kochkessel 200 ltr. 60807DW	Kochkessel 200 ltr. 60807GW	Kochkessel 300 ltr. 60808DW	Kochkessel 300 ltr. 60808GW	Kochkessel 400 ltr. 60809DW	Kochkessel 400 ltr. 60809GW	
Kesselinhalt ca. Liter	120	120	150	150	150	160	200	200	200	300	300	400	400	 <p>Beistellkessel, rund indirekt beheizt. In den Größen: - 120 Liter Inhalt - 150 Liter Inhalt</p>
Innenkessel rund	•	•	•	•	•	•	•							
Innenkessel eckig								•	•	•	•	•	•	 <p>Beistellkessel, eckig indirekt beheizt, mit thermostatischer Steuerung in der Größe - 150 Liter</p>
Direkte Beheizung								•		•		•		
Indirekte Beh. d. Glycerin	•	•	•	•	•	•	•		•		•		•	 <p>Beistellkessel, eckig indirekt beheizt, mit Mikroprozessor. 150+200 l mit rundem Innenkessel)</p>
Thermostatische Regelung	•	•	•	•	•									
Mikroprozessor Steuerung						•	•	•	•	•	•	•	•	 <p>Kochkessel direkt und auch indirekt beheizt, mit eckigem Innenkessel, In den Größen: - 200 Liter Inhalt - 300 Liter Inhalt - 400 Liter Inhalt</p>
Anschlußwert 380/400 V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Heizleistung in kW	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	12,0	11,2	15,0	16,8	18,0	21,0	24,0	
Festanschluß								•	•	•	•	•	•	
CEE-Stecker 16/32 A	16	16	16	16	16	16	32							
Separater Schaltkasten								•	•	•	•	•	•	
Integrierter Schaltkasten						•	•							
CE-Zertifikat	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Außenabm. Breite ü. a.	820	820	920	920	700	700	850	865	865	1115	1115	1365	1365	
Außenabm. Tiefe ü. a.	850	850	850	850	840	840	1020	1200	1200	1200	1200	1200	1200	
Arbeitshöhe	860	860	860	860	920	920	920	965	965	965	965	965	965	
Innenabmessung Breite	Ø 540	Ø 540	Ø 600	Ø 600	Ø 600	Ø 600	Ø 700	650	650	900	900	1150	1150	
Innenabmessung Tiefe								800	800	800	800	800	800	
Innenabmessung Höhe	530	530	530	530	530	530	530	450	450	450	450	450	450	
Auslaufhahn 1 1/4"	•	•	•	•	•	•								
Auslaufhahn 1 1/2"							•	•	•	•	•	•	•	
Stationär	•		•					•	•	•	•	•	•	
Fahrbar		•		•	•	•	•							
Aufheizzeit 20°-90° in Min. ca.	95	95	120	120	115	115	100	105	120	105	120	105	120	
Wasserzulauf					○	○	○	•	•	•	•	•	•	
Kerntemperaturfühler							○	○	○	○	○	○	○	
Signalhupe							○	○	○	○	○	○	○	
Schwimmsieb	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Bodensieb	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

• = vorhanden ○ = gegen Mehrpreis erhältlich

Technische Änderungen vorbehalten



SCHLAUCHHALTER

Werkstoff: Edelstahl
Ausführung: Aus Drahtgitter zur Wandmontage.

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // (BxTxH)</i>	Schlauchaufnahme
534125GI	500 x 160 x 250	bis 25 m



SCHLAUCHHALTER

Werkstoff: Edelstahl
Ausführung: Aus Flachmaterial zur Wandmontage.

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // (BxTxH)</i>	Schlauchaufnahme
5341250	395 x 205 x 200	bis 25 m



SCHLAUCHWAGEN

Werkstoff: Edelstahl 1.4301
Ausführung: Praktischer Schlauchwagen zur Aufnahme von ca. 130m (3/4") oder ca. 150 m (1/2") Schlauch. Mit stabilem Schiebegriff und 2 Kunststoffrädern Ø 200 mm.

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
3240100	750 x 800 x 1000 mm



MANUELLER SCHLAUCHAUFRÖLLER TYP STK

Werkstoff: Edelstahl 1.4301
 Ausführung: Bei der Baureihe STK handelt es sich um einen manuellen Schlauchaufröller mit geschlossener Stahlblechnabe. Die Trommel wird mit einer justierbaren Handkurbel mit freilaufendem Polyamidgriff gedreht. Der Schlauchaufröller kann stehend, hängend oder an der Wand montiert werden. Spezielle Konsolen sind nicht erforderlich.

Option 1: Pulverbeschichtetes Stahl
 Option 2: Edelstahl 1.4571
 Option 3: In Ex-Klassifikation

Artikelnummer	Aufrollbare Schlauchlänge <i>in mm</i>
538042-M	max. 130 m/ Ø 22 mm



SCHLAUCHWAGEN

Werkstoff: Edelstahl 1.4301
 Ausführung: Handlicher Schlauchwagen geeignet für die Aufnahme der Schlauchaufröller Typ STK. Stabiler Stahlrohrrahmen, die Holme sind umklappbar. Mit 2 spurlosen Vollgummirädern. Der Boden der Wanne ist gelocht. Somit können feuchte Gerätschaften abtropfen.

Option 1: Mit Ablagewanne
 Option 2: Edelstahl 1.4571

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
538042-SW	650 x 881 x 1036



AUTOMATISCHER SCHLAUCHAUFRÖLLER TYP ST

Werkstoff: Edelstahl 1.4301
 Ausführung: Bei der Baureihe ST handelt es sich um einen sehr robusten und ausgereiften Schlauchaufröller mit automatischem Federrückzug. Der Schlauch kann jeweils in 8 Rasterstellungen pro Umdrehung arretiert werden. Ein kurzer Zug am Schlauch löst die Arretierung.

Option 1: Pulverbeschichtetes Stahl
 Option 2: elektropoliert
 Option 3: In Ex-Klassifikation

Artikelnummer	Aufrollbare Schlauchlänge <i>in mm</i>
538042	max. 40 m/ Ø 20 mm



WANDSCHWENKKONSOLE

Werkstoff: Edelstahl 1.4301
 Ausführung: für unsere Schlauchaufroller TYP ST
 Schwenkbereich 180°
 Option: Elektropoliert

Artikelnummer

54804



BLUEFOOD LEBENSMITTELSCHLAUCH

Ausführung: Lebensmittelschlauch für den speziellen Einsatz z.B. in Schlachtereien, Küchen, und sonstige Lebensmittelbereichen. Auch geeignet für Schaumanwendung. PVC Schlauch (5-lagig) mit glatter Oberfläche und 2-fachem Textilgeflecht. Abriebfest und beständig gegen handelsübliche Waschmittel.

Passend zu unseren automatischen Schlauchaufroller.

Geeignet für: einen Temperaturbereich von -20°C bis +70°C
 Geeignete Medien: Wasser ohne und mit Zusatz von Reinigungsmitteln

Artikelnummer	Ø Außen	Betriebsdruck	Anschluss
---------------	---------	---------------	-----------

538BF	22 mm	50bar	1/2"
-------	-------	-------	------



GEWEBESCHLAUCH

Ausführung: PVC-Schlauch mit Einlage für den universellen Einsatz z.B. in Waschanlagen, Arbeitsräumen, Fertigungshallen, Schwimmbädern und im Lebensmittelbereich (RAL-E 71). Innenseele und Außendecke cadmiumfrei und gute chemische Beständigkeit. TÜV-geprüft.

Passend zu unseren automatischen Schlauchaufroller.

Geeignet für: einen Temperaturbereich von -15°C bis +65°C
 Geeignete Medien: alkalische Flüssigkeiten, Wasser, Lebensmittel und Luft

Artikelnummer	Ø Außen	Betriebsdruck	Anschluss
---------------	---------	---------------	-----------

538GS TypDN10	16 mm	16bar	3/8"
538GS TypDN13	20 mm	8bar	1/2"
538GS TypDN19	27 mm	7bar	3/4"
538GSTypDN25	34 mm	6bar	1"



WASSERPISTOLE

Ausführung: Professionelle und sehr robuste Wasserpistole aus rostfreiem Stahl und Messing. Wasserstrahl und -druck sind stufenlos einstellbar.

Farbe: blau

Geeignet für: bis zur max. Temperatur +95°C

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // (BxTxH)</i>	Betriebsdruck
---------------	--	---------------

93243	145 x 55 x 170	max. 24bar
-------	----------------	------------



REINIGUNGSWAGEN

Ausführung: Der Reinigungswagen besteht aus einem Baukastenprinzip mit einem Grundgestell aus Edelstahl. Die Flachpresse ist in Kunststoff ausgeführt. Dieser Systemwagen garantiert prozesssicheres Arbeiten und passt sich Ihren Anforderungen an.

Bestehend aus: Grundmodul = Größe de Wagens
 Reinigungsverfahren = Mopp-Press, Anzahl Eimer etc.
 Farbwahl = Eimer in Blau, Grün, Rot oder Gelb
 Entsorgungssystem = Abfallsäcke, Abfallboxen etc.
 Zubehör = einen höhenverstellbaren Griff, Auflage für den Mopphalter, Flaschenhalter, Einhängkorb

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
3520000	fordern Sie unsere weiteren Unterlagen an



REINIGUNGSWAGEN AUS EDELSTAHL

Ausführung: Der Reinigungswagen besteht aus einem Baukastenprinzip und garantiert prozesssicheres Arbeiten, Hygienic Design und validierbare Reinigungsergebnisse. Diese Systemwagen für den Einsatz in Bereichen mit höchsten Anforderungen (GMP A/B) oder ISO-Bereiche mit hohe Reinheitsanforderungen. Design, Materialien und Verarbeitung genügen höchsten Ansprüchen und sind von unabhängigen Institutionen geprüft und zertifiziert.

Bestehend aus: Grundmodul = Größe de Wagens
 Reinigungsverfahren = Mopp-Press, Anzahl Eimer etc.
 Farbwahl = Eimer in Blau, Grün, Rot oder Gelb
 Entsorgungssystem = Abfallsäcke, Abfallboxen etc.
 Zubehör = einen höhenverstellbaren Griff, Auflage für den Mopphalter, Flaschenhalter, Einhängkorb



Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm //BxTxH</i>
3510000	fordern Sie unsere weiteren Unterlagen an

WEITERE AUSFÜHRUNGSBEISPIELE





FRONTLADESPÜLMASCHINE FÜR EURONORM UND GN

Werkstoff: überwiegend aus Edelstahl
 Ausführung: Frontladespülmaschine
 Spülkorb: 500 x 500 mm Standard
 Spülgut: Geschirr, Teller, Töpfe, Kleinteile
 Bleche und Behälter bis zu 600 x 400 mm .
 Einschubhöhe: 400 mm
 Programme: 4 Standardprogramme 60– 120 – 180- 300 Sek.
 Nachspültemperatur: 82°C
 Option: Eingebauter Wasserenthärter

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
DR52i	600 x 680 x 860



HAUBENMASCHINE

Werkstoff: überwiegend aus Edelstahl
 Ausführung: Durchschubspülmaschine
 Spülkorb: 500 x 500 mm Standard
 Spülgut: Geschirr, Teller, Töpfe, Kleinteile
 Bleche und Behälter bis zu 600 x 400 mm .
 Einschubhöhe: 500 mm
 Innendurchmesser: 610 mm
 Programme: frei programmierbare Wasch- und Nachspülzeiten
 Spezialprogramm: Behälterwaschprogramm mit erhöhter Waschkraft von unten
 Nachspültemperatur: 82°C
 Option 1: Externer Wasserenthärter
 Option 2: Tischprogramm

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm //BxTxH</i>
WD-7	660/761 x 657 x 1540 (2080)



BEHÄLTERSPPÜLMASCHINE

Werkstoff: Edelstahl
 Ausführung: Behälterspülmaschine mit geteilter Tür
 Spülkorb: 550 x 665 mm
 Spülgut: Geeignet für Backbleche, große Schüsseln und Eimer.
 Bleche und Behälter bis zu 800 mm Länge.
 Einschubhöhe: 810 mm
 Programme: 4 Waschprogramme
 Nachspültemperatur: 82°C
 Option 1: Externer Wasserenthärter

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
DR180E	690 x 800 x 1890/2275



KISTENWASCHMASCHINE TYP KWM100

- Werkstoff: Edelstahl
- Ausführung: Durchlaufmaschine für 100 Euro-Normkisten pro Stunde
- Spülgut: E1, E2 und E3 Kisten
- Hauptwaschzone: Hauptwäsche mit max. 45°C
- Nachspülzone: mit bausetigem Heißwasser mind. 85°C zur Klarspülung und Desinfektion
Optional kann ein Durchlauferhitzer angebaut werden.
- Reinigerdosierung: manuell
- Elektroanschluss: 400V
- Option 1: Automatische Reinigungsmitteldosierung
- Option 2: Seitlich angebrachter Durchlauferhitzer

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
KWM100	1500/2200 x 650 x 800/1250



KISTENWASCHMASCHINE TYP KWM240

- Werkstoff: Edelstahl
- Ausführung: Durchlaufmaschine für bis zu 240 Euro-Normkisten pro Stunde
- Spülgut: E1, E2 und E3 Kisten
- Hauptwaschzone: Hauptwäsche mit max. 45°C
- Nachspülzone: mit bausetigem Heißwasser mind. 85°C zur Klarspülung und Desinfektion
Optional kann ein Durchlauferhitzer angebaut werden.
- Reinigerdosierung: manuell
- Elektroanschluss: 400V
- Option 1: Automatische Reinigungsmitteldosierung
- Option 2: Integrierter Durchlauferhitzer
- Option 3: Overhead zur Einmannbedienung
- Option 4: Drehzahlregulierung

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm //BxTxH</i>
KWM240	1960/2870 x 850 x 1600



KISTENWASCHMASCHINE TYP KWM350 UND KWM500

- Werkstoff: Edelstahl
- Ausführung: Durchlaufmaschine für bis zu 350 bzw. 500 Euro-Normkisten pro Stunde
- Spülgut: E1, E2 und E3 Kisten
- Hauptwaschzone: Hauptwäsche mit max. 45°C
- Nachspülzone: mit bausetigem Heißwasser mind. 85°C zur Klarspülung und Desinfektion
Optional kann ein Durchlauferhitzer angebaut werden.
- Reinigerdosierung: manuell
- Elektroanschluss: 400V
- Option 1: Automatische Reinigungsmitteldosierung
- Option 2: Integrierter Durchlauferhitzer
- Option 3: Overhead zur Einmannbedienung
- Option 4: Drehzahlregulierung
- Option 5: Vorwaschzone
- Option 6: Abblasmusdul

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
KWM350	2500/3500 x 1100 x 1600

Streifenvorhänge aus PVC, einsetzbar in unterschiedlichen Temperaturbereichen. Durchgangsbereiche werden vor Zugluft geschützt und bleiben für den Personen- und Fahrzeugverkehr zugänglich.

Alle Streifenausführungen sind auch als Rollenware lieferbar !



STREIFENVORHANG MIT KUNSTSTOFFADAPTERN

- Werkstoff: Aufnahmeschiene aus Edelstahl
 Ausführung: PVC-Streifenvorhang besteht aus 200 mm breiten und 2 mm starken transparenten PVC-Streifen.
 Aufnahme: Streifen mit Kunststoffadaptern zum Einhängen in die Edelstahl-Schiene
 Montage: vor Sturz oder unter Sturz
 Torhöhe: bis 5.000 mm
 Lieferbare Streifen: 2 x 200 mm, 3 x 300 oder 4 x 400 mm (Stärke x Breite)
 Breite des Vorhangs: Die Breite muss bedingt durch die Hakenschiene durch 50 mm teilbar sein.
 Farbmöglichkeiten: Einzelne Streifen oder kompletter Vorhang in Rot, Blau oder Grün
 Temperaturbereich: Typ 1 - kältefest von -20 bis +60 °C
 Typ 2 - extrem kältefest von -40 bis +40 °C
 Artikelnummer: 2059



STREIFENVORHANG STARRE AUSFÜHRUNG

- Werkstoff: Aufnahmeschiene aus Edelstahl oder verzinkt
 Ausführung: PVC-Streifenvorhang besteht aus 200 mm breiten und 2 mm starken transparenten PVC-Streifen.
 Aufnahme starr: Mittels 2-teiliger Profilschiene vorwiegend für Personenverkehr
 Montage: vor Sturz oder unter Sturz
 Torhöhe: bis 5.000 mm
 Lieferbare Streifen: 200, 300 oder 400 mm in den Stärken 2 – 5 mm
 Farbmöglichkeiten: Einzelne Streifen oder kompletter Vorhang in Rot
 Normalqualität: kältefest bis -30 °C im Dauertemperaturbereich bis -15°C
 Extrem Kältefest: bis -45 °C

Artikelnummer: 20052-starr



STREIFENVORHANG PENDELNDE AUSFÜHRUNG

- Werkstoff: Aufnahmeschiene aus Edelstahl oder verzinkt
 Ausführung: PVC-Streifenvorhang besteht aus 200 mm breiten und 2 mm starken transparenten PVC-Streifen.
 Aufnahme pendelnd: Mit Kunststoffmanschetten (blau) oder verzinkten Manschetten auf Trägerrohr
 Montage: vor Sturz, unter Sturz oder Pratzenthalterung für IP100 Träger
 Torhöhe: bis 6.000 mm/ schwere Bauart bis 10.000 mm möglich
 Lieferbare Streifen: 200, 300 oder 400 mm in den Stärken 2 – 5 mm
 Farbmöglichkeiten: Einzelne Streifen oder kompletter Vorhang in Rot
 Normalqualität: kältefest bis -30 °C im Dauertemperaturbereich bis -15°C
 Extrem Kältefest: bis -45 °C
 Option: mehrteilige, verschiebbare Ausführung

Artikelnummer: 20052

Pendeltüren aus PVC oder PE 500 zur Trennung von Arbeitsbereichen und Durchgängen.
Die Türen können mit zusätzlichem Anfahrerschutz ausgerüstet und so beim Durchfahren von Behältern geschützt werden.




KLAR PVC PENDELTÜR

- Werkstoff: verzinkte Ausführung oder in Edelstahl
 Ausführung: 1 und 2-flügelig, Türblätter in klartransparent (Standard), helltransparent mit Gitternetzeinlage oder mit Gewebeeinlage in verschiedenen Farbtönen. Schließvorrichtung mit einstellbarer Federkraft im Rahmenprofil integriert, Öffnungswinkel beidseitig 90°
 Torgröße: bis 3.000 x 3.000 mm (BxH)
 Normalqualität: von -30 °C bis + 60°C
 Extrem Kältefest: bis -45 °C
 Option: mit Klemmrahmen bei Paneel- oder Trockenbauwand

Artikelnummer

53802

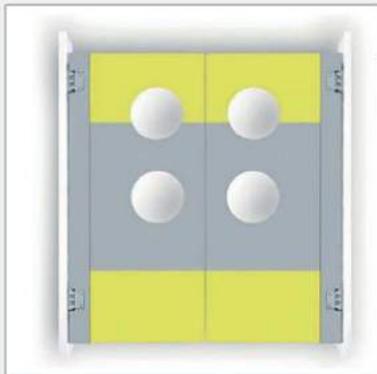

PENDELTÜR - INDUSTRIEAUSFÜHRUNG

- Werkstoff: Polyethylen (HDPE 500)
 Ausführung: 1 und 2-flügelig, Türblätter (15 mm stark) mit Schulterleiste (40 mm stark) zur zusätzlichen Stabilität. 2-flügelige Pendeltüren können optional mit einer Mittenüberlappung aus transparentem PVC ausgeführt werden.
 Bullaugen: Hygieneausführung aus stoßfestem Polycarbonat in Ø 360 oder 500 mm. Bis zu drei Bullaugen sind pro Türblatt möglich. Patentiertes Verfahren ohne Klemmprofile aus Gummi.
 Beschläge: doppelseitig wirkende Federbänder inkl. 90° Arretierung
 Farbauswahl: siehe Farbpalette – 2-farbig als Design Ausführung
 Option 1: U-Profil Zarge aus HDPE oder Edelstahl
 Option 2: Rohrbahnschürze komplett in HDPE oder als PVC-Streifenvorhang
 Option 3: Rammschutz in verschiedenen Farben und Höhen

Artikelnummer

2005



PENDELTÜR - SPEZIAL

- Werkstoff: Polyethylen (HDPE 500)
 Ausführung: 1 und 2-flügelig, Türblätter (15 mm stark) mit Verstärkungsprofilen im Bereich der Bänder. Eignet sich die Tür besonders für Personenwege. 2-flügelige Pendeltüren können optional mit einer Mittenüberlappung aus transparentem PVC ausgeführt werden.
 Bullaugen: Hygieneausführung aus stoßfestem Polycarbonat in Ø 360 oder 500 mm. Bis zu drei Bullaugen sind pro Türblatt möglich. Patentiertes Verfahren ohne Klemmprofile aus Gummi.
 Beschläge: doppelseitig wirkende Federbänder inkl. 90° Arretierung
 Farbauswahl: siehe Farbpalette – 2-farbig als Design Ausführung
 Option 1: U-Profil Zarge aus HDPE oder Edelstahl

Artikelnummer

2005-SP



SCHIEBETÜR AUS HDPE



- Werkstoff: Polyethylen (HDPE 500)
 Ausführung: Manuelle Ausführung. Türblattstärke 20 mm. Je nach Größe wird das Türblatt durch einen Edelstahlrahmen verstärkt. Zusätzlich erhält die Tür eine Führung im Endbereich bzw. an der Wand. Das Türblatt verfügt standardmäßig über beidseitig gefräste Griffmulden. Alle Ecken und Kanten sind abgerundet.
 Bullaugen: Hygieneausführung aus stoßfestem Polycarbonat in Ø 360 oder 500 mm. Patentiertes Verfahren ohne Klemmprofile aus Gummi.
 Laufschiene: Aluminium-Spezialprofil eloxiert, sowie Blende aus Aluminium (feuchtraumgeeignet)
 Farbauswahl: siehe Farbpalette – 2-farbig als Design Ausführung

Artikelnummer

2005-S

Farbpalette HDPE Lebensmittelrecht:

Signalschwarz (01) RAL 9004	Grau (02) RAL 7035	Verkehrsrot (03) RAL 3009	Blaugrün (04) RAL 5023
Rotbraun (05) RAL 3011	Schwefelgelb (06) RAL 1016	Blaugrün (07) RAL 5015	Rapsgelb (08) RAL 1021
Grün (10) RAL 6032	Konfetti (12)	Staubgrau (15) RAL 7037	Weiß/Natur (16) RAL 9003
Granit-Hell (17)	Verkehrsweiß (19) RAL 9016	Mausgrau (20) RAL 7005	

ZUBEHÖR



CNS-BAND

Edelstahlband



Kunststoffband



MITTENÜBERLAPPUNG



PE-Zarge



VA-Zarge



Abweiser

Betriebsraumdrehtüren sind perfekt für den normalen Temperaturbereich von +15°C bis +45°C einsetzbar. Die robusten Türen sind für eine hohe Beanspruchung im Berufsalltag ausgelegt. Der Einbau von Isolierglas-Fenstern ist bei allen Türblättern möglich.



BETRIEBSTÜRDREHTÜR

- Türflügel: 1 oder 2-flügelig, 65 mm PU-geschäumt
 Oberfläche: Edelstahl- Kreismattiert / Streifenschliff / gebürstet / Mustergewalzt 5WL
 Beschläge: Drückergarnitur beidseitig, Einsteckschloss, steigende Bänder Standflügel mit verdecktem Rohrkantenriegel.
 Rahmenarten: Mauerwerk / Paneeleinbau / Flachrahmen / Blockrahmen
 Lichte Breite: 1200 bis 2400 mm
 Lichte Höhe: 1000 bis 2700 mm
- Option: Oberfläche verz. Stahlblech kunststoffbeschichtet RAL 9002/9010
 weitere Farben auf Anfrage

Artikelnummer

BRDT



BETRIEBSTÜRSCHIEBETÜR

- Türflügel: 1 oder 2-flügelig, 80 mm PU-geschäumt
 Oberfläche: Edelstahl- Kreismattiert / Streifenschliff / gebürstet / Mustergewalzt 5WL
 Beschläge: Edelstahl- Laufschiene, Laufwerk mit Kugelgelagerten Kunststoffrollen
 Außen: Edelstahl Griff
 Innen: Griffmuschel
 Rahmenarten: Mauerwerk / Paneeleinbau / Flachrahmen
 1-flügelig: Breite: 700 bis 2900 mm /Höhe: 1000 bis 3800 mm
 2-flügelig: Breite: 1200 bis 3800 mm /Höhe: 1000 bis 3800 mm
- Option: Oberfläche verz. Stahlblech kunststoffbeschichtet RAL 9002/9010
 weitere Farben auf Anfrage

Artikelnummer

BRST

Unser Kühl- und Tiefkühl Türenprogramm deckt alle erforderlichen Temperaturbereiche bis -120°C ab. Unterschiedliche Beschläge stehen zur Auswahl. Der Einbau von Isolierglas-Fenstern ist bei allen Türblättern möglich.



KÜHLRAUMDREHTÜR

Türflügel:	1 oder 2-flügelig, 80 mm PU-geschäumt
Oberfläche:	Edelstahl- Kreismattiert / Streifenschliff / gebürstet / Mustergewalzt 5WL
Beschläge:	Edelstahl- Pressverschluss, steigende Bänder 3D-verstellbar
Rahmenarten:	Mauerwerk / Paneeleinbau / Flachrahmen / Blockrahmen
1-flügelig: Breite:	600 bis 1400 mm /Höhe: 1000 bis 3100 mm
2-flügelig:	Breite: 1200 bis 2800 mm /Höhe: 1000 bis 3100 mm
Option:	Oberfläche verz. Stahlblech kunststoffbeschichtet RAL 9002/9010 weitere Farben auf Anfrage

Artikelnummer

KRDT



KÜHLRAUMSCHIEBETÜR

Türflügel:	1 oder 2-flügelig, 80 mm PU-geschäumt
Oberfläche:	Edelstahl- Kreismattiert / Streifenschliff / gebürstet / Mustergewalzt 5WL
Beschläge:	Edelstahl- Laufschiene, Laufwerk mit Kugelgelagerten Kunststoffrollen
Außen:	Edelstahl Griff
Innen:	Griffmuschel
Rahmenarten:	Mauerwerk / Paneeleinbau / Flachrahmen
1-flügelig: Breite:	700 bis 2900 mm /Höhe: 1000 bis 3800 mm
2-flügelig:	Breite: 1200 bis 3800 mm /Höhe: 1000 bis 3800 mm
Option:	Oberfläche verz. Stahlblech kunststoffbeschichtet RAL 9002/9010 weitere Farben auf Anfrage

Artikelnummer

KRST



KÜHLRAUMDREHTÜR OSKAR

Türflügel:	1 oder 2-flügelig, 80 mm PU-geschäumt
Oberfläche:	Edelstahl- Kreismattiert / Streifenschliff / gebürstet / Mustergewalzt 5WL
Beschläge:	OSKAR - Griffleiste mit integrierten Haftmagneten, steigende Bänder 3D-verstellbar
Beschläge 2-flg.:	Gehflügel mit integrierter Kunststoffgriffmuschel
Rahmenarten:	Mauerwerk / Paneeleinbau / Flachrahmen / Blockrahmen
1-flügelig:	Breite: 600 bis 1400 mm /Höhe: 1000 bis 2600 mm
2-flügelig:	Breite: 1200 bis 2800 mm /Höhe: 1000 bis 3100 mm
Option:	Oberfläche verz. Stahlblech kunststoffbeschichtet RAL 9002/9010 weitere Farben auf Anfrage

Artikelnummer

BRDT-O



KÜHLRAUMLUKE

Türflügel:	1-flügelig, 80 mm PU-geschäumt
Oberfläche:	Edelstahl- Kreismattiert / Streifenschliff / gebürstet / Mustergewalzt 5WL
Beschläge:	Kantenverschluss POS, Luken-Bänder geschraubt
Rahmenarten:	Mauerwerk / Paneeleinbau / Flachrahmen / Blockrahmen
Lichte Breite:	400 bis 1400 mm
Lichte Höhe:	400 bis 2000 mm

Option: Oberfläche verz. Stahlblech kunststoffbeschichtet RAL 9002/9010
weitere Farben auf Anfrage

Artikelnummer

KRL



TIEFKÜHLRAUM DREHTÜR

Türflügel:	1 oder 2-flügelig, 120 mm PU-geschäumt
Oberfläche:	Edelstahl- Kreismattiert / Streifenschliff / gebürstet / Mustergewalzt 5WL
Beschläge:	Edelstahl- Pressverschluss, steigende Bänder 3D-verstellbar
Beschläge 2-flg.:	Standflügel mit Treibriegel
Rahmenarten:	Mauerwerk / Paneeleinbau / Flachrahmen / Blockrahmen
1-flügelig: Breite:	600 bis 1400 mm /Höhe: 1000 bis 3100 mm
2-flügelig:	Breite: 1200 bis 2800 mm /Höhe: 1000 bis 3100 mm

Option: Oberfläche verz. Stahlblech kunststoffbeschichtet RAL 9002/9010
weitere Farben auf Anfrage

Artikelnummer

TKRDT



TIEFKÜHLRAUM SCHIEBETÜR

Türflügel:	1 oder 2-flügelig, 120 mm PU-geschäumt
Oberfläche:	Edelstahl- Kreismattiert / Streifenschliff / gebürstet / Mustergewalzt 5WL
Beschläge:	Edelstahl- Laufschiene, Laufwerk mit Kugelgelagerten Kunststoffrollen
Außen:	Edelstahl Griff
Innen:	Griffmuschel
Beschläge 2-flg.:	Mitteltrennung mit Fingerschutzprofil
Rahmenarten:	Mauerwerk / Paneeleinbau / Flachrahmen
1-flügelig: Breite:	700 bis 2900 mm /Höhe: 1000 bis 3800 mm
2-flügelig:	Breite: 1200 bis 3800 mm /Höhe: 1000 bis 3800 mm
Option:	Oberfläche verz. Stahlblech kunststoffbeschichtet RAL 9002/9010 weitere Farben auf Anfrage

Artikelnummer

TKRST

Brandschutztüren müssen überall dort eingesetzt werden, wo baurechtliche Bestimmungen diese speziellen Sicherheitstüren fordern. Unsere Brandschutztüren werden ausnahmslos in Edelstahl gefertigt, eingearbeitete Sichtfenster sind mit einem Spezialglas ausgestattet.

Je nach Anforderung halten unsere Türen einem Feuer mindestens 30 Minuten (T30) oder in der nächsthöheren Ausstattung 90 Minuten (T90) stand. Alle Brandschutztüren sind bauaufsichtlich geprüft.



BRANDSCHUTZDREHTÜR T30

Türflügel:	1 oder 2-flügelig , 53 mm mit Brandschutzisolierung
Zulassung Nr.:	Z-6.20-2016
Oberfläche:	Edelstahl- Kreismattiert / Streifenschliff / gebürstet
Beschläge:	Edelstahl- Drückergarnitur, Einsteckschloss nach DIN 18 250, Edelstahl Konstruktionsbänder mit Kugellagerring, Obentürschließer nach DIN EN 1154
Beschläge 2-flg.:	ein Schließfolgeregler, Schnappriegel im Standflügel
Rahmenarten:	Mauerwerk / Paneeleinbau / Umfassungszarge / Blockzarge
1-flügelig:	Breite: 545 bis 1270 mm /Höhe: 1710 bis 2460 mm
2-flügelig:	Breite: 1295 bis 2920 mm /Höhe: 1710 bis 2960 mm

Artikelnummer

BSDT



BRANDSCHUTZDREHTÜR T90

Türflügel:	1 oder 2-flügelig , 63 mm mit Brandschutzisolierung
Zulassung Nr.:	Z-6.20-1919
Oberfläche:	Edelstahl- Kreismattiert / Streifenschliff / gebürstet
Beschläge:	Edelstahl- Drückergarnitur, Einsteckschloss nach DIN 18 250, Edelstahl Konstruktionsbänder mit Kugellagerring, Obentürschließer nach DIN EN 1154
Beschläge 2-flg.:	ein Schließfolgeregler, Schnappriegel im Standflügel
Rahmenarten:	Mauerwerk / Umfassungszarge / Blockzarge
1-flügelig:	Breite: 545 bis 1295 mm /Höhe: 1710 bis 2460 mm
2-flügelig:	Breite: 1295 bis 2420 mm /Höhe: 1710 bis 2960 mm

Artikelnummer

BSDTs90



BRANDSCHUTZSCHIEBETÜR T90

Türflügel:	67 mm mit Brandschutzisolierung
Zulassung Nr.:	Z-6.20-2079
Oberfläche:	Edelstahl- Kreismattiert / Streifenschliff / gebürstet
Beschläge:	Edelstahlaufschiene, dreidimensional verstellbarer Edelstahl- Rollapparate, Schließung mit Gegengewicht samt hydraulischen Enddämpfer.
Rahmenarten:	Mauerwerk
Lichte Breite:	1000 bis 8500 mm
Lichte Höhe:	2000 bis 6000 mm

Artikelnummer

BSST

WANDRAMMSCHUTZ HDPE




Werkstoff: Polyethylen (HDPE) kältefest bis -30°C, Brennbarkeitsklasse B2
Ausführung: Leicht montierbar mittels Schrauben oder Spezialklebebandern. Extrem stoß- und schlagfest, physiologisch unbedenklich im Lebensmittelbereich. Abmessungen nach Kundenwunsch.

Option: Werkseitig vorgebohrt mit Sacklochbohrungen und Verschlussstopfen zur nahezu unsichtbaren Montage.

Artikelnummer	Standardlänge <i>in mm</i>	lieferbare Höhen <i>in mm</i>	lieferbare Stärken <i>in mm</i>
2004	2060	50 – 1000	10 – 50

Standardprofile:

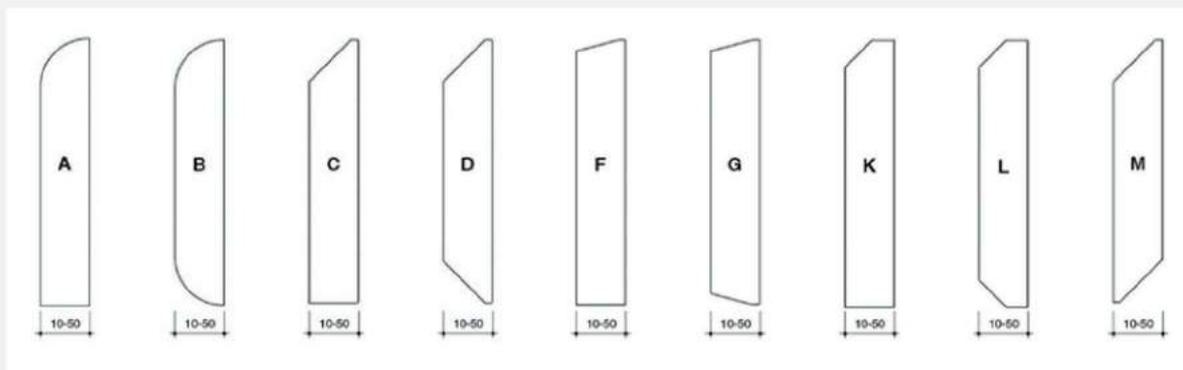

Farbpalette HDPE Lebensmittelecht:


Signalschwarz (01) RAL 9004	Grau (02) RAL 7035	Verkehrsrot (03) RAL 3020	Minzgrün (04) RAL 6029
Rotbraun (05) RAL 3011	Schwefelgelb (06) RAL 1016	Blau (07) RAL 5015	Rapsgelb (08) RAL 1021
Grün (10) RAL 6032	Konfetti (12)	Staubgrau (15) RAL 7037	Weiß/Natur (16) RAL 9003
Granit-Hell (17)	Verkehrsweiß (19) RAL 9016	Mausgrau (20) RAL 7005	

Befestigungsvarianten:

Sichtbare Verschraubung/ nahezu unsichtbare Verschraubung



Das Ankleben der Profile ist nur auf absolut glatten, trockenen und fettfreien Untergründen mittels Spezialklebeband möglich. Dabei ist auch das Gewicht des Wandschutzprofils ausschlaggebend. Eine mechanische Befestigung ist der Klebmontage vorzuziehen.

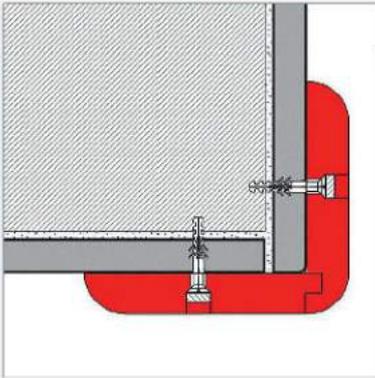


ECKSCHUTZPROFILE HDPE

Werkstoff: Polyethylen (HDPE) kältefest bis -30°C , Brennbarkeitsklasse B2
Ausführung: Leicht montierbar mittels Schrauben oder Spezialklebändern. Extrem stoß- und schlagfest, physiologisch unbedenklich im Lebensmittelbereich. Durch das Nut- und Federsystem mit geschlossener, abgerundeter Stoßkante, wird die Ecke oder Kante an der empfindlichsten Stelle optimal geschützt. Abmessungen nach Kundenwunsch.

Farbwahl: Gemäß unserer Farbpalette HDPE auf Seite 102

Artikelnummer	Schenkellänge	Schenkellänge	lieferbare
	min. in mm	max. in mm	Stärken in mm
20031	50 x 50	1000 x 1000	10 – 50

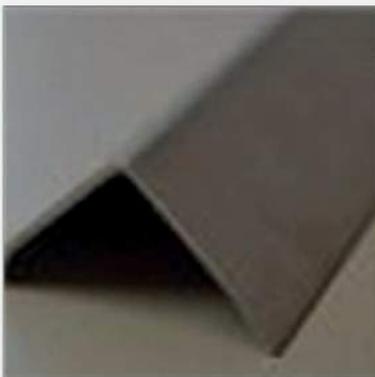

ECKSCHUTZPROFILE EDELSTAHL

Werkstoff: Edelstahl 1.4301
Ausführung: Aus einem Stück gekantet. Leicht montierbar mittels Schrauben
 Extrem stoß- und schlagfest
 Abmessungen nach Kundenwunsch.

Artikelnummer	Schenkellänge	Schenkellänge	Stärken
	min. in mm	max. in mm	in mm
20022	40 x 40	150 x 150	1,5



RAMMSCHUTZPFOSTEN

Werkstoff: Edelstahl 1.4301
Ausführung: Aus Rundrohr mit oberer Abdeckung mittels gewölbten Klöpperboden. Sockel mit quadratischer Bodenplatte zur Verschraubung.

Option: Weitere Abmessungen nach Kundenwunsch.

Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	Stärken
	in mm	in mm	in mm
2082	100	800	2



RAMMSCHUTZGELÄNDER

Werkstoff: Edelstahl 1.4301
Ausführung: Außenrohr mit Bogen und Querstreben mit 2 quadratischen Bodenplatten zur Verankerung.

Option: Weitere Abmessungen nach Kundenwunsch.

Artikelnummer	Abmessung	Durchmesser	Stärken
	in mm (BxH)	in mm	in mm
2082G	1000 x 900	89	2



BODENABLÄUFE SENKRECHT DN 100

- Werkstoff: Edelstahl 1.4301
 Ausführung: 1-teilig, zur Einzelverlegung bei Abdichtung durch Bodenbelag. Inklusiv herausnehmbarem Polypropylen Standrohr mit Lippendichtung und V2A Schlammeimer
 Abflusswert: 2,4 l/Sekunde
 Option 1: Ausführung in Edelstahl 1.4404/ V4A
 Option 2: Ausführung mit Abgang in DN 70
 Option 3: Ausführung mit Gussrahmen

Typ 1 Standard
 Typ 2 mit Dünnbettflansch
 Typ 3 mit Fliesenanschlusswinkel

Artikelnummer	Aufsatzgröße <i>in mm</i>	Ausführung Typ	Abdeckung
6130-206	206 x 206	1, 2 oder 3	nach Wahl
6130-300	300 x 300	1, 2 oder 3	nach Wahl



BODENABLÄUFE WAAGERECHT DN 100

- Werkstoff: Edelstahl 1.4301
 Ausführung: 1-teilig, zur Einzelverlegung bei Abdichtung durch Bodenbelag. Inklusiv herausnehmbarem Polypropylen Wasserkasten mit Lippendichtung und V2A Schlammeimer
 Abflusswert: 1,8 l/Sekunde
 Option 1: Ausführung in Edelstahl 1.4404/ V4A
 Option 2: Ausführung mit Abgang in DN 70
 Option 3: Ausführung mit Gussrahmen

Typ 1 Standard
 Typ 2 mit Dünnbettflansch
 Typ 3 mit Fliesenanschlusswinkel

Artikelnummer	Aufsatzgröße <i>in mm</i>	Ausführung Typ	Abdeckung
6130-206	206 x 206	1, 2 oder 3	nach Wahl
6130-300	300 x 300	1, 2 oder 3	nach Wahl



ABDECKUNGEN FÜR ABLÄUFE UND RINNEN

- Variante 1: Gitterrost Klasse L15
- Variante 2: Gitterrost Klasse M125
- Variante 3: Gelochte Abdeckung Klasse K3
- Variante 4: Schwerlastplatte Klasse M125
- Variante 5: Geschlossene Abdeckung Klasse K3
- Variante 6: Riffelblech Klasse L15
- Variante 7: Stabrost/ Schwerlast Klasse M125
- Variante 8: Schwimmbadrost/ Kunststoff Klasse K3




KASTENRINNEN

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 oder 1.4404

Ausführung: Rinne mit eingearbeitetem Gefälle und geschliffenen Sichtstegen 23.5 mm, Justierschrauben zur Höhennivellierung (Standard Ausführung)

Jede Ablaufrinne wird individuell gefertigt und den baulichen Gegebenheiten angepasst. Entsprechend dem Einsatzgebiet können unterschiedliche Abdeckungsvarianten eingesetzt werden. Auch die Wahl und die Anordnung der Bodenabläufe sind individuell.

Artikelnummer	Rinnenbreite <i>in mm</i>	Ausführung Typ	Abdeckung
6114	150	Standard	nach Wahl
6115	300	Standard	nach Wahl

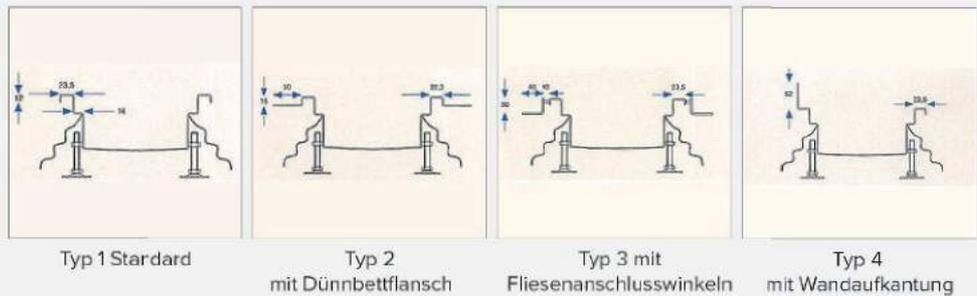

Typ 1 Standard

Typ 2
mit Dünnbettflansch

Typ 3 mit
Fliesenanschlusswinkeln

Typ 4
mit Wandaufkantung




SCHLITZRINNEN

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 oder 1.4404


Ausführung: Rinne mit eingearbeitetem Gefälle und freier Einsicht, zum Anschluss an einen, oder mehrere Bodenabläufe.

Jede Ablaufrinne wird individuell gefertigt und den baulichen Gegebenheiten angepasst. Die Wahl und die Anordnung der Bodenabläufe sind individuell.


Artikelnummer	Rinnenhöhe <i>in mm</i>	Ausführung
6112	60 – 180	Standard



Standard mit freier Einsicht



mit Dünnbettflansch
und freier Einsicht



mit Fliesenanschlusswinkel
und freier Einsicht



HEBE-HILFE

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: Fahrbare Hebehilfe- ermöglicht das problemlose Anheben beziehungsweise Absenken der Materialkisten auf die jeweils erforderliche Arbeitshöhe. Betätigung über eine Handkurbel mit einer Kurbelkraft von 15 KG.

Die Unterfahrhöhe beträgt 90 mm.

Inklusiv Bandabdeckung und Seilbruchsicherung.

Option 1: In Ex-Klassifikation II 2 GD c und/ oder Reinraumausführung

Option 2: Aufnahmen z.B. für Fässer, Kisten, Rollen, Paletten etc.

Option 3: Wende- und Dreheinrichtung

Option 4: Säule und Aufbau aus Edelstahl 1.4571/ V4A/ AISI 316

Artikelnummer	Säulenhöhe <i>in mm</i>	Kipphöhe <i>in mm</i>	Hubgewicht
4040	1980	bis 1600	max. 300 KG



FÖRDERBAND

Werkstoff: Edelstahl 1.4301

Ausführung: mit stufenlosem Antrieb, ansteigend oder waagrecht, fahrbar oder feststehend

Fördergeschwindigkeit von 01 – 0,25 m/sec einstellbar

Gurt zur Reinigung entspannbar

Länge: 2000 – 8000 mm Breite: 600 – 1200 mm

Optionale Ausführungen:

- in Ex-Klassifikation II 2 GD c und/ oder Reinraumausführung lieferbar, Querstollen
- Metallsuchgerät, Seitenführungen klappbar aus Kunststoff
- Abstreifer, pneumatische Abgaberutsche, Aufgabetrichter ,Aufgabetisch
- Schwenkeinheit elektrisch oder manuell, fahrbare Reinigungsbühne
- Auffangrinne unterhalb des Bandes

Artikelnummer	Länge <i>in mm</i>	Breite <i>in mm</i>
4035	2000 - 8000	600 – 1200



SCHWERKRAFTROLLENBAHN

Werkstoff: Grundgestell aus Edelstahl 1.4301 oder Aluminium

Ausführung: Rollenkörper aus schlagfestem Kunststoff mit Federachse und Kugellager

Rollenbahn waagrecht oder mit Gefälle

Länge nach Wunsch

Artikelnummer	Breite <i>in mm</i>	Abmessungen Rollenkörper <i>in mm</i>
2023	500	450 x Ø 50

FLACHPALETTEN



Werkstoff: Edelstahl 1.4301
 Ausführung: Rahmen und Sprossen aus Profilrohr 60 x 30 mm
 Auf Füßen oder Kufen, mit Quer- oder Längssprossen
 Tragfähigkeit: 1000 kg
 Anzahl Quersprossen: 5 bis 8 Stück
 Anzahl Längssprossen: 4 bis 7 Stück
 Option: weitere Abmessungen



Artikelnummer		Abmessungen	Anzahl
<i>auf Kufen</i>	<i>auf Füßen</i>	<i>in mm (BxTxH)</i>	<i>der Sprossen</i>
FPK78288	FPF78288	1200x800x150	5 Quersprossen
FPK782886	FPF782886	1200x800x150	6 Quersprossen
FPK782884	FPF782884	1200x800x150	4 Längssprossen
FPK782885	FPF782885	1200x800x150	5 Längssprossen

FLACHPALETTEN



Werkstoff: Aluminium Werkstoff-Nr. AlMgSi 0,5
 Ausführung: Rahmen und Sprossen aus Doppelkammerprofilen
 Auf Füßen oder Kufen, mit Quer- oder Längssprossen
 Tragfähigkeit: 1000 kg
 Anzahl Quersprossen: 5 bis 8 Stück
 Anzahl Längssprossen: 3 bis 6 Stück
 Option: weitere Abmessungen



Artikelnummer		Abmessungen	Anzahl
<i>auf Kufen</i>	<i>auf Füßen</i>	<i>in mm (BxTxH)</i>	<i>der Sprossen</i>
FPK772885	FPF772885	1200x800x150	5 Quersprossen
FPK772886	FPF772886	1200x800x150	6 Quersprossen
FPK772883	FPF772883	1200x800x150	3 Längssprossen
FPK772884	FPF772884	1200x800x150	4 Längssprossen

GITTERBOX

Werkstoff: Aluminium Werkstoff-Nr. AlMgSi 0,5
 Ausführung: Rahmen aus Profilrohr
 Auf Füßen oder Kufen, mit 4 Längssprossen und Stapelecken
 Tragfähigkeit: 1000 kg
 Füllhöhe: 700 mm
 Option: fahrbare Ausführung

Artikelnummer		Abmessungen	Ausführung
auf Kufen	auf Füßen	in mm (BxTxH)	
GBAK100	GBAF100	1230x830x880	feststehender Gitterrahmen
GBAK200	GBAF200	1230x830x880	dreiseitig feststehender Gitterrahmen, eine Längsseite halb klappbar
GBAK300	GBAF300	1230x830x880	dreiseitig feststehender Gitterrahmen, eine Längsseite aushängbar
GBAK400	GBAF300	1230x830x880	Gitterrahmen allseitig abnehmbar

GITTERBOX

Werkstoff: Edelstahl 1.4301
 Ausführung: Rahmen aus Profilrohr
 Auf Füßen oder Kufen, mit 4 Längssprossen und Stapelecken
 Tragfähigkeit: 1000 kg
 Füllhöhe: 700 mm

Artikelnummer		Abmessungen	Ausführung
auf Kufen	auf Füßen	in mm (BxTxH)	
GBEK100	GBEF100	1230x830x880	feststehender Gitterrahmen
GBEK200	GBEF200	1230x830x880	dreiseitig feststehender Gitterrahmen, eine Längsseite halb klappbar
GBEK300	GBEF300	1230x830x880	dreiseitig feststehender Gitterrahmen, eine Längsseite aushängbar
GBEK400	GBEF400	1230x830x880	Gitterrahmen allseitig einklappbar, für platzsparende Aufbewahrung
GBEK500	GBEF500	1230x830x880	Gitterrahmen allseitig abnehmbar



SPEISETRANSPORT

Transportbehälter, Eimer
Kannen u.v.m



SPEISENBEARBEITUNG

Maße, Siebe, Behälter
Schüsseln u.v.m.



SCHNEIDWAREN

Messer, Schneidbretter
Schäler u.v.m.



BACKZUBEHÖR

Formen, Schüsseln
Teigbearbeitung u.v.m.



KOCHGESCHIRRE

Töpfe, Pfannen, Schalen
Bleche u.v.m.



GASTRONORM-SYSTEM


GN Behälter, GN Einsätze
GN Bleche u.v.m.



Fordern Sie noch heute Ihren Kleinteile Katalog an oder besuchen Sie uns auf unserer Homepage:

www.zingel-hygienetechnik.de

Diese Artikel finden Sie unter der Rubrik: Kleinteile & Zubehör

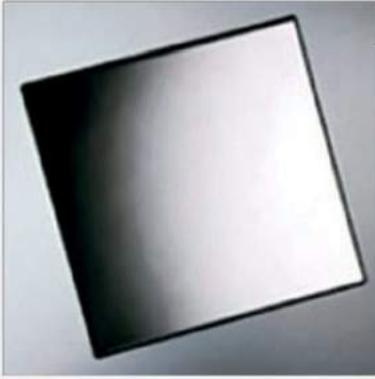

SPIEGEL UNZERBRECHLICH

Werkstoff: Edelstahl hochglanz poliert
Ausführung: mit 6 mm Kantung und Füllplatte
feuchtraumfeste Trägerplatte

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
02.0322	300 x 400	02.0325	400 x 600
02.0323	500 x 400	02.0327	600 x 800
02.0324	600 x 500	02.0328	500 x 1000



SCHLÜSSELKASTEN

Werkstoff: Edelstahl
Ausführung: glatter Korpus mit innenliegender Tür
abschließbar mittels Zylinderschloss

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>	Anzahl der Haken
1100	270 x 130 x 350	42
2100	300 x 130 x 450	64
3100	380 x 130 x 550	100
4100	380 x 210 x 550	200 mit Zwischentrennwand



ARECAL INOX FINISH

arecal INOX FINISH Edelstahlpflege 400 ml
Produktbeschreibung: Pflegespray für alle Edelstahlfächen sowie Teile aus Chrom, Messing und Aluminium.
Einsatzgebiete: arecal INOX FINISH entfernt leichte Verschmutzungen, wie Staub, Putzstreifen und Fingerabdrücke.

Artikelnummer

1009



KLEMMBRETT

Werkstoff: Edelstahl 1.4301
Ausführung: Ecken gerundet, Klemme vernickelt

Artikelnummer	Abmessungen <i>in mm // BxTxH</i>
9917-281	250 x 350

ARBEITS-/ PRODUKTIONSSTÜHLE



Isitec 1
mit Gleiter



Isitec 2
mit Rollen



All in One Highline
mit Gleiter



All in One Highline
mit Rollen

ESD

LABOR



ESD Sintec 1
mit Gleiter



ESD Unitec 1
mit Gleiter



Neon 1
mit Gleiter



Neon 2
mit Rollen

REINRAUM

STEHHILFE



Reinraum Basic 2
mit Rollen



Reinraum Basic 3
mit Gleiter und Aufstiegshilfe



Stehhilfe für Nassräume



Arbeitshocker Flex 1

Allgemeine Geschäftsbedingungen**1. Vertragsabschluss**

Das Angebot des Lieferanten versteht sich freibleibend. Abschlüsse und Vereinbarungen werden erst durch schriftliche Bestätigung des Lieferanten verbindlich. Dem Besteller zumutbare Abweichungen von den zum Angebot gehörigen Unterlagen, insbesondere von Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben, werden vorbehalten, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. An Kostenanschlägen, Zeichnungen, Berechnungen und anderen Unterlagen behält sich der Lieferant Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten ohne Einwilligung des Lieferanten nicht zugänglich gemacht werden.

2. Preise

Die vereinbarten Preise verstehen sich in ab Werk ausschließlich Verpackung, Fracht und Zoll. Auf die vereinbarten Preise wird zusätzlich die im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltende gesetzliche Mehrwertsteuer erhoben.

3. Zahlungsbedingungen/ Wiedereinlagerungsgebühr bei Retouren

Das Zahlungsziel beträgt 20 Tage nach Rechnungsdatum. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. Wechsel werden nur nach vorhergehender Vereinbarung angenommen. Die Annahme von Wechseln und Schecks erfolgt nur zahlungshalber. Diskont und Spesen gehen zu Lasten des Bestellers. Es besteht keine Verpflichtung zur rechtzeitigen Vorzeigung und Protesterhebung von Wechseln und Schecks. Bei Zahlungsverzug werden bankübliche Zinsen berechnet, unbeschadet etwaiger sonstiger Ansprüche. Gegen die Ansprüche des Lieferanten kann der Besteller nur dann aufrechnen, wenn die Gegenforderung des Bestellers unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt; ein Zurückbehaltungsrecht kann der Besteller nur geltend machen, soweit es aus Ansprüchen aus demselben Vertrag beruht. Bei Retouren, deren Ursache nicht durch uns verschuldet wurde, berechnen wir eine Bearbeitungs- und Wiedereinlagerungsgebühr. Bis zu einem Nettowarenwert von 350,00 € beträgt die Gebühr 30,00 €, darüber beträgt die Gebühr 10 % des Nettowarenwertes.

4. Lieferzeit

Die Lieferzeiten beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der Beibringung, der vom Käufer zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Lieferfristen und Liefertermine sind nur dann verbindlich, wenn wir sie ausdrücklich schriftlich als verbindlich anerkannt haben. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb des Willens des Lieferanten liegen, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder Ablieferung des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn die Hindernisse bei Unterlieferern eintreten. Ruft der Kunde versandfertig gemeldete Ware nicht sofort ab, so werden ihm, beginnend einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft, die Waren in Rechnung gestellt und die durch die Lagerung entstandenen Kosten mit 1% des Rechnungsbetrages für jeden angefangenen Monat berechnet. Wir sind auch berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen und den Käufer mit angemessen verlängerter Frist zu beliefern. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Bestellers voraus.

5. Gefahrübergang und Entgegennahme

Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die bestellte Lieferung oder Teile der Lieferung an die angegebene Lieferanschrift übergeben worden sind oder zwecks Abholung das Werk des Lieferanten verlassen haben. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft auf den Besteller über; jedoch ist der Lieferant verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Bestellers die Versicherungen zu bewirken, die dieser verlangt. Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Besteller unbeschadet der Rechte aus Abschnitt 7 entgegenzunehmen. Teillieferungen sind zulässig.

6. Eigentumsvorbehalt

Der Lieferant behält sich das Eigentum an dem Liefergegenstand vor, bis der Besteller sämtliche Forderungen aus der Geschäftsverbindung, insbesondere auch einen etwaigen Kontokorrentsaldo, bezahlt hat. Wird der Liefergegenstand mit anderen Gegenständen verbunden, so tritt der Besteller dem Lieferant seine Eigentums- bzw. Miteigentumsrechte an dem neuen Gegenstand bereits jetzt ab. Der Besteller darf das Eigentum des Lieferanten nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr veräußern. Der Besteller tritt dem Lieferant alle ihm bei der Weiterveräußerung gegenüber Dritten erwachsenen Ansprüche, und zwar auch die zukünftigen, schon mit der Auftragserteilung ab. Auf Verlangen des Lieferanten ist der Besteller verpflichtet, die Abtretung den Dritten zur Zahlung an den Lieferant bekanntzugeben. Der Besteller darf den Liefergegenstand weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch dritte Hand hat er den Lieferant unverzüglich zu unterrichten. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferant zur Rücknahme nach Mahnung berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes sowie die Pfändung des Liefergegenstandes durch den Lieferant gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag, sofern nicht das Verbraucherkreditgesetz Anwendung findet.

7. Gewährleistung

Die Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Die gesetzlichen Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen den Lieferant bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinen Abnehmern keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehende Vereinbarung getroffen hat. Soweit ein von dem Lieferant zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, ist dem Lieferant zunächst stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Fristen zu gewähren. Der Lieferant ist nach seiner Wahl zur Mängelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller unbeschadet etwaiger Schadenersatzansprüche vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere der Transport-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als den Erfüllungsort verbracht wurde. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder bei Schäden, die nach dem Gefahrenübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel und / oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen und / oder die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden Betriebs- oder Wartungshinweise des Lieferanten nicht befolgt, Änderungen nicht zulässiger Art an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterial verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt die Haftung des Lieferanten für Sachmängel; etwas anderes gilt nur dann, soweit der Gewährleistungsanfall nachweislich nicht auf einen der vorgenannten Ausschlussgründe zurückzuführen ist. Sachmängel verjähren in 12 Monaten; die Frist beginnt mit dem Gefahrenübergang. Vorstehende Bestimmungen gelten, soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 (Sachen für Bauwerke), § 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und § 634 a (Bauvertrag) BGB längere Fristen vorschreibt. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Bestellers - gleich aus welchen Rechtsgründen - ausgeschlossen. Der Lieferant haftet deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, insbesondere haftet der Lieferant nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Bestellers. Der Lieferant haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern er schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzt; in diesem Fall ist aber die Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Im Übrigen ist die Schadenersatzhaftung ausgeschlossen; insoweit haftet der Lieferant insbesondere nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand entstanden sind. Vorstehende Haftungsfreizeichnungen gelten nicht, sowie die Schadenursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, sie gelten ferner nicht in Fällen von Körper- und / oder Gesundheitsschäden sowie in den Fällen, in denen der Besteller wegen der Übernahme einer Garantie für das Vorhandensein einer Eigenschaft Schadenersatzansprüche geltend macht, es sei denn, der Zweck der Beschaffungsgarantie erstreckt sich lediglich auf die Vertragsgemäßheit der zugrundeliegenden Lieferung, nicht aber auf das Risiko von Mangel- oder Folgeschäden. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

8. Haftung

Eine weitergehende Haftung auf Schadenersatz als unter Punkt 7 ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruches insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung ausgeschlossen. Der Haftungsausschluss gemäß Punkt 8 Abs. 1 gilt nicht für Ansprüche gem. dem Produkthaftungsgesetz und in Fällen von Schäden an Leben, Körper und Gesundheit. Soweit die Haftung des Lieferanten ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der angestellten Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Lieferanten.

9. Rechte des Lieferanten auf Rücktritt

Für den Fall unvorhergesehener Ereignisse im Sinne des Abschnitts IV, sofern sie die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Leistung erheblich verändern oder auf den Betrieb des Lieferanten erheblich einwirken und für den Fall nachträglich sich herausstellender Möglichkeit der Ausführung, wird der Vertrag angemessen angepasst. Soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht dem Lieferant das Recht zu, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Schadenersatzansprüche des Bestellers wegen eines solchen Rücktritts bestehen nicht. Will der Lieferant vom Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so hat er dies nach Kenntnis der Tragweite der Ereignisse unverzüglich dem Besteller mitzuteilen, und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem Besteller eine Verlängerung der Lieferfrist vereinbart war.

10. Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit

Für alle gegenseitigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit Unternehmen/Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie öffentlich rechtlichen Sondervermögens einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen, ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz des Lieferanten. Der Lieferant ist jedoch berechtigt, den Besteller auch vor dessen Wohnsitzgericht zu verklagen. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Geschäftssitz des Lieferanten Erfüllungsort. Das Vertragsverhältnis unterliegt ausschließlich deutschem Recht. Internationales Kaufrecht findet keine Anwendung.

11. Sonstiges

Entgegenstehende Bedingungen des Bestellers sind unwirksam, ihnen wird ausdrücklich widersprochen. Die Änderung oder Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen berühren die Gültigkeit der Übrigen nicht.